IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
VMSS85-20-2



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	65 M
Caudal Max	572 GPM
Caudal Medio	440 GPM
Altura Media	50 M
Motor	Trifásico
Potencia	25 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	211 Kg
Dimensiones	0.330/0.420/1323 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Motobombas multietapas vertical "en linea" en acero inoxidable para manejo grandes cabezas dinámicas.
- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.

ESPECIFICACIONES

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en linea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.

APLICACIONES

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.


MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor:
ø Max. Particulas:
Motor: Potencia
25 HP.

MODELOS:

VMSS85-20-2

CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 4"

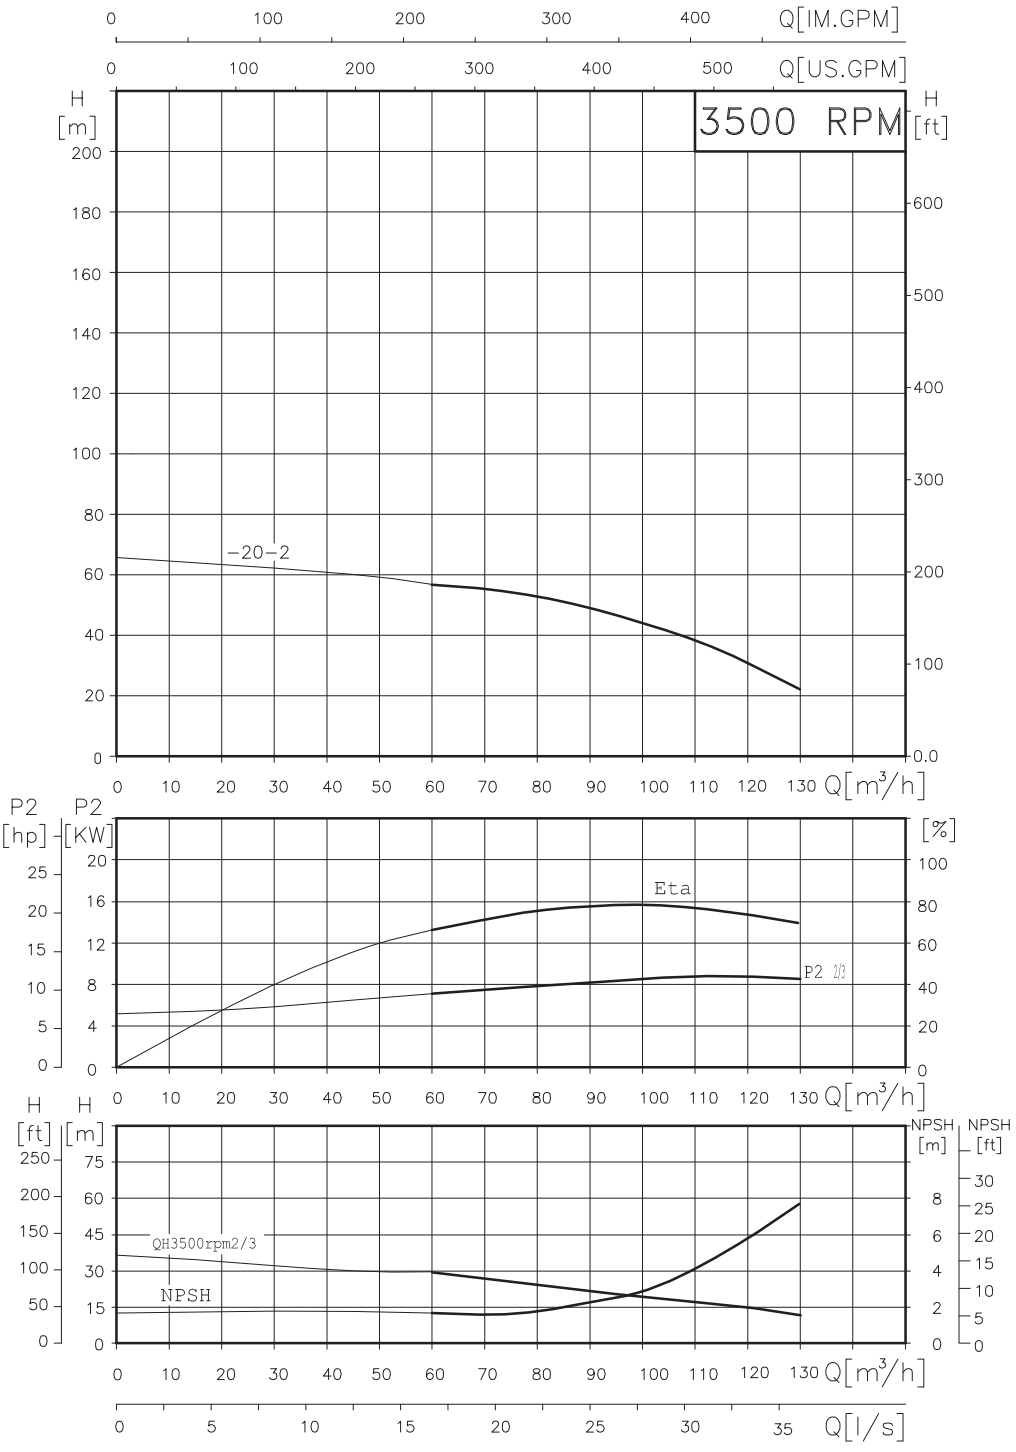

Codigo: 065040CU
Revision: R1
Fecha : JUN-04-13
Reemp : ENE-13-06

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%