IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
VMSS16-20-1



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	20 M
Caudal Max	115 GPM
Caudal Medio	88 GPM
Altura Media	15 M
Motor	Trifásico
Potencia	3.0 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	Kg
Dimensiones	Mts

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES


APLICACIONES

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor:
ø Max. Particulas: 2mm.
Motor: Potencia
7.5 a 25 HP.

MODELOS: VMSS16-20.1
VMSS16-30
VMSS16-50 ; VMSS16-60
VMSS16-80 ; VMSS16-100
CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 2"
Descarga: 2"

Ignacio Gómez IHM® SAS

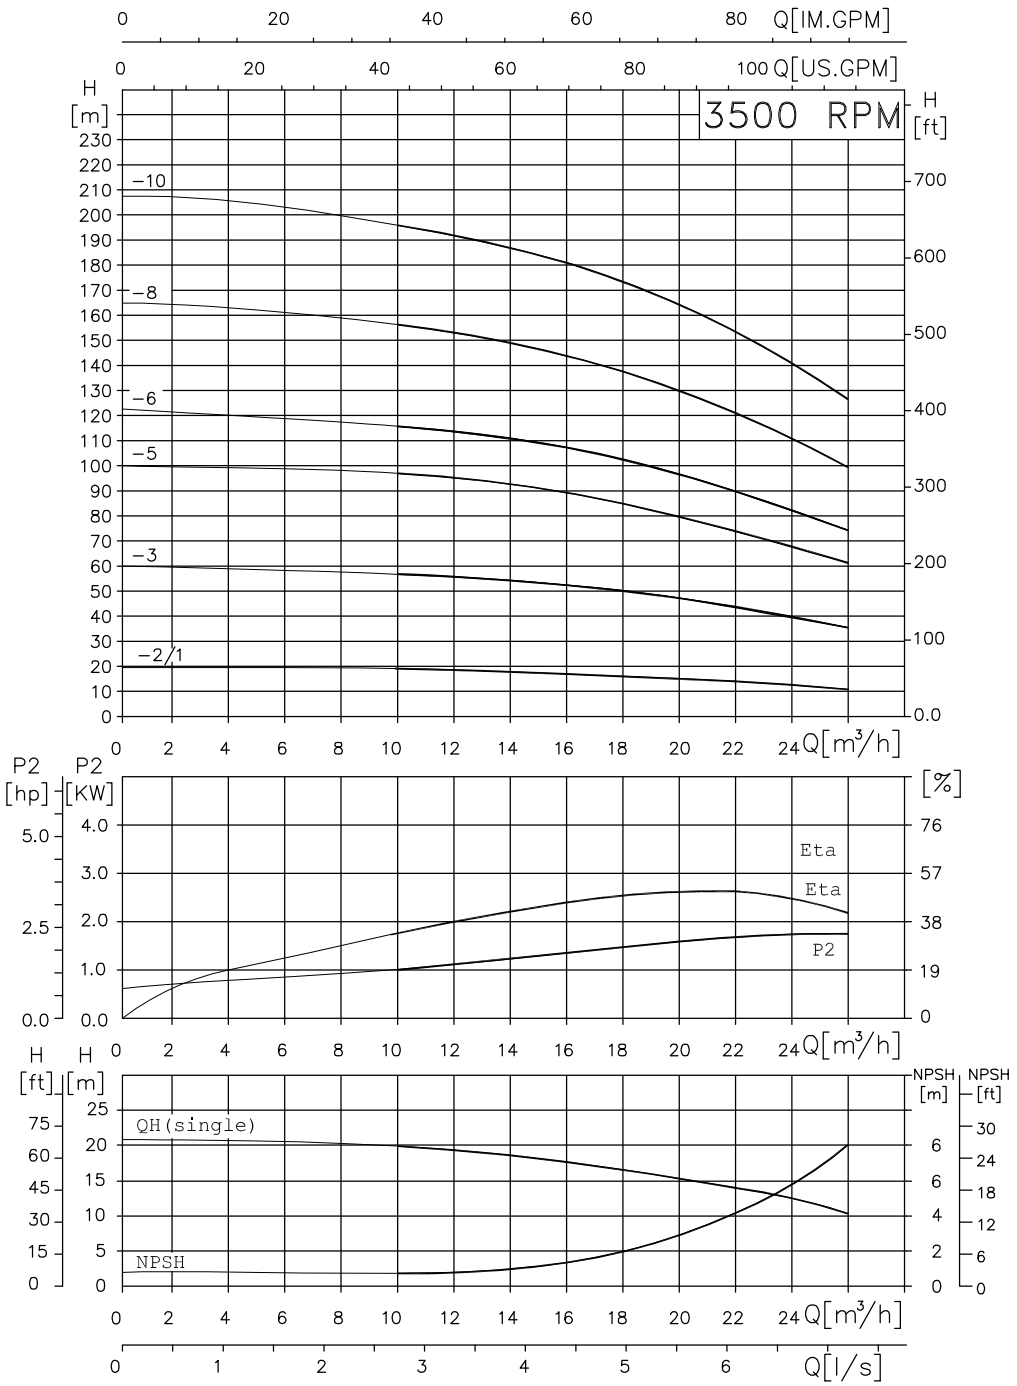

Codigo: 045240CU
Revision: R2
Fecha : JUN-30-16
Reemp : JUN-04-13

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%