IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
VMSS0-50



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	1 1/4 Pulg. x 1
Conexión Descarga	1 1/4 Pulg. x 1
Altura (ADT) Max	23 m
Caudal Max	31 GPM
Caudal Medio	15 GPM
Altura Media	16 m
Motor	Eléctrico
Potencia	1/2 HP
Voltaje	115
Velocidad	
Peso	Kg
Dimensiones	Mts

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911


LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "SERIE MINI–MAX" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: 3mm.
Motor: Monofasico
1/2, 3/4 y 1 HP.

MODELOS: VMSS0–50
VMSS0–75
VMSS0–100

CONEXION: Roscada NPT
Succion: 1,1/4"
Descarga: 1"

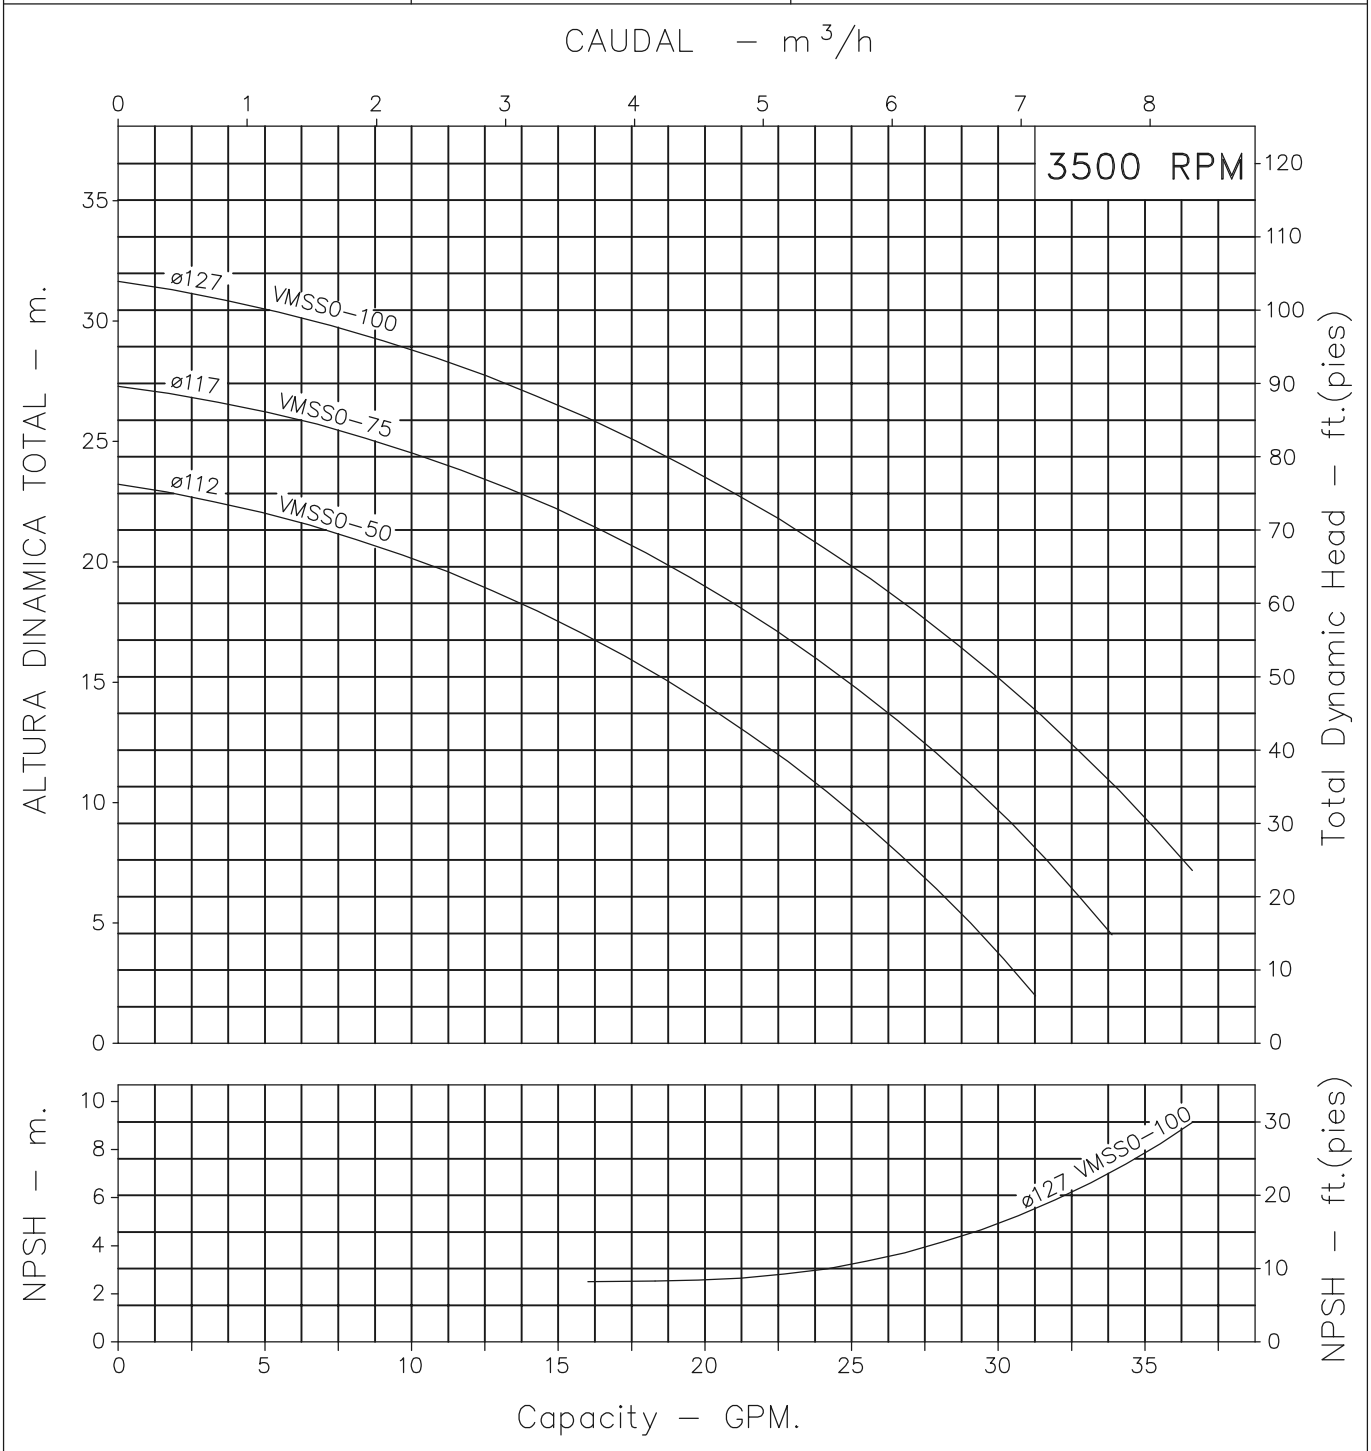

Codigo: 165020CU
Revision: R0
Fecha : MAY–12–16
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%