IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
VMSS2-110



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	152 M
Caudal Max	20 GPM
Caudal Medio	13 GPM
Altura Media	105 M
Motor	Trifásico
Potencia	3.0 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	43 Kg
Dimensiones	0.8/0.32/0.3 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Motobombas multietapas vertical "en linea" en acero inoxidable para manejo grandes cabezas dinámicas.
- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.

ESPECIFICACIONES

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en linea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.

APLICACIONES

- Equipos de Presión.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
"IHM TURE SERIE VMSS"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor:
ø Max. Particulas:
Motor: Potencia

MODELOS: VMSS2-180 VMSS2-150
VMSS2-130 VMSS2-110 VMSS2-90
VMSS2-70 VMSS2-60 VMSS2-50
VMSS2-40 VMSS2-30 VMSS2-20

CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 1.1/4"

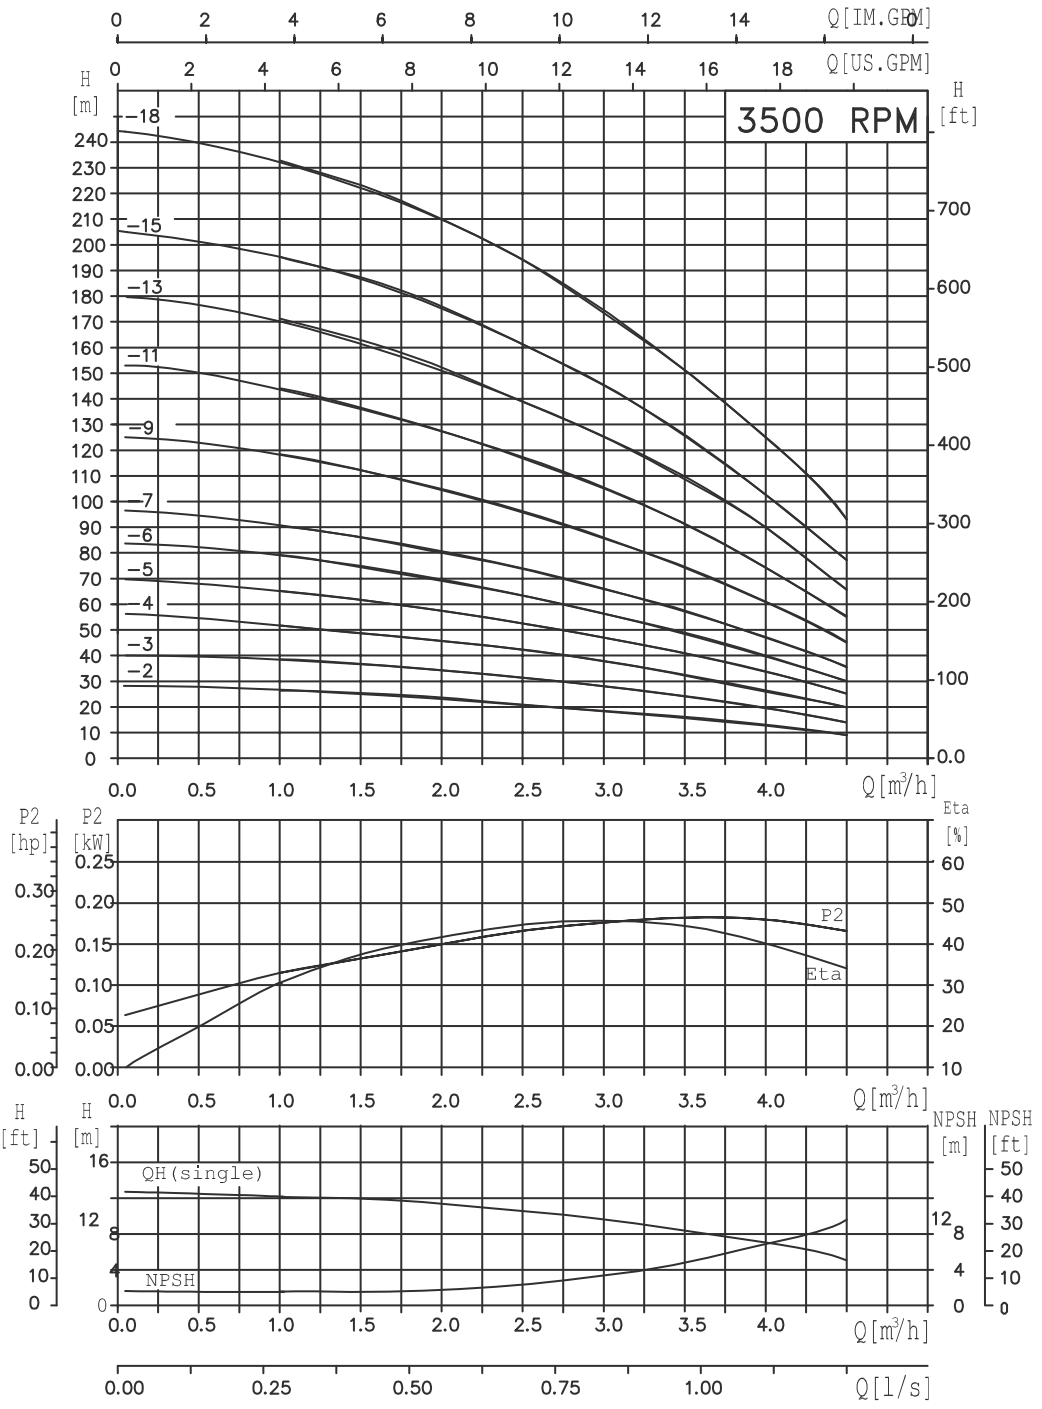

Codigo: 165040CU
Revision: R0
Fecha : MAY-16-16
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%