IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
VMSS2-180



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	245 M
Caudal Max	20 GPM
Caudal Medio	13 GPM
Altura Media	173 M
Motor	Mofásico
Potencia	5 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	Kg
Dimensiones	Mts

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911

LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
"IHM TURE SERIE VMSS"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor:
ø Max. Particulas:
Motor: Potencia

MODELOS: VMSS2-180 VMSS2-150
VMSS2-130 VMSS2-110 VMSS2-90
VMSS2-70 VMSS2-60 VMSS2-50
VMSS2-40 VMSS2-30 VMSS2-20

CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 1.1/4"

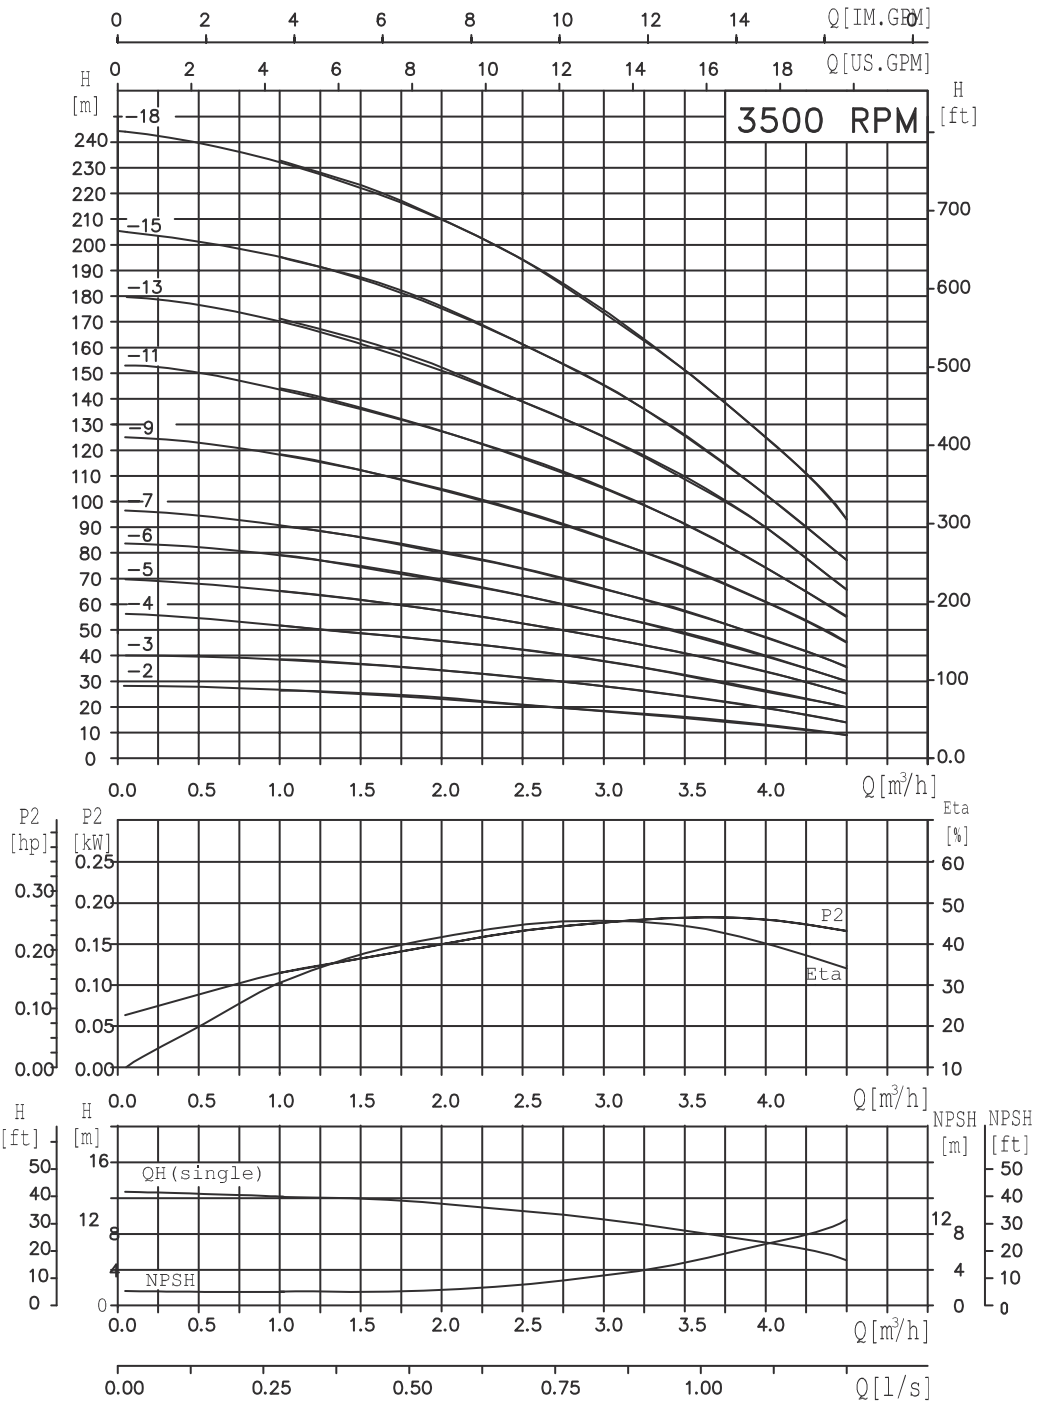

Codigo: 165040CU
Revision: R0
Fecha : MAY-16-16
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%