IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
VMSS16-60



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	122 M
Caudal Max	115 GPM
Caudal Medio	88 GPM
Altura Media	96 M
Motor	Trifásico
Potencia	15 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	200 Kg
Dimensiones	1.36/0.48/0.55 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Motobombas multietapas vertical "en linea" en acero inoxidable para manejo grandes cabezas dinámicas.
- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.

ESPECIFICACIONES

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en linea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.

APLICACIONES

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor:
ø Max. Particulas: 2mm.
Motor: Potencia
7.5 a 25 HP.

MODELOS: VMSS16-20.1
VMSS16-30
VMSS16-50 ; VMSS16-60
VMSS16-80 ; VMSS16-100
CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 2"
Descarga: 2"

Ignacio Gómez IHM® SAS

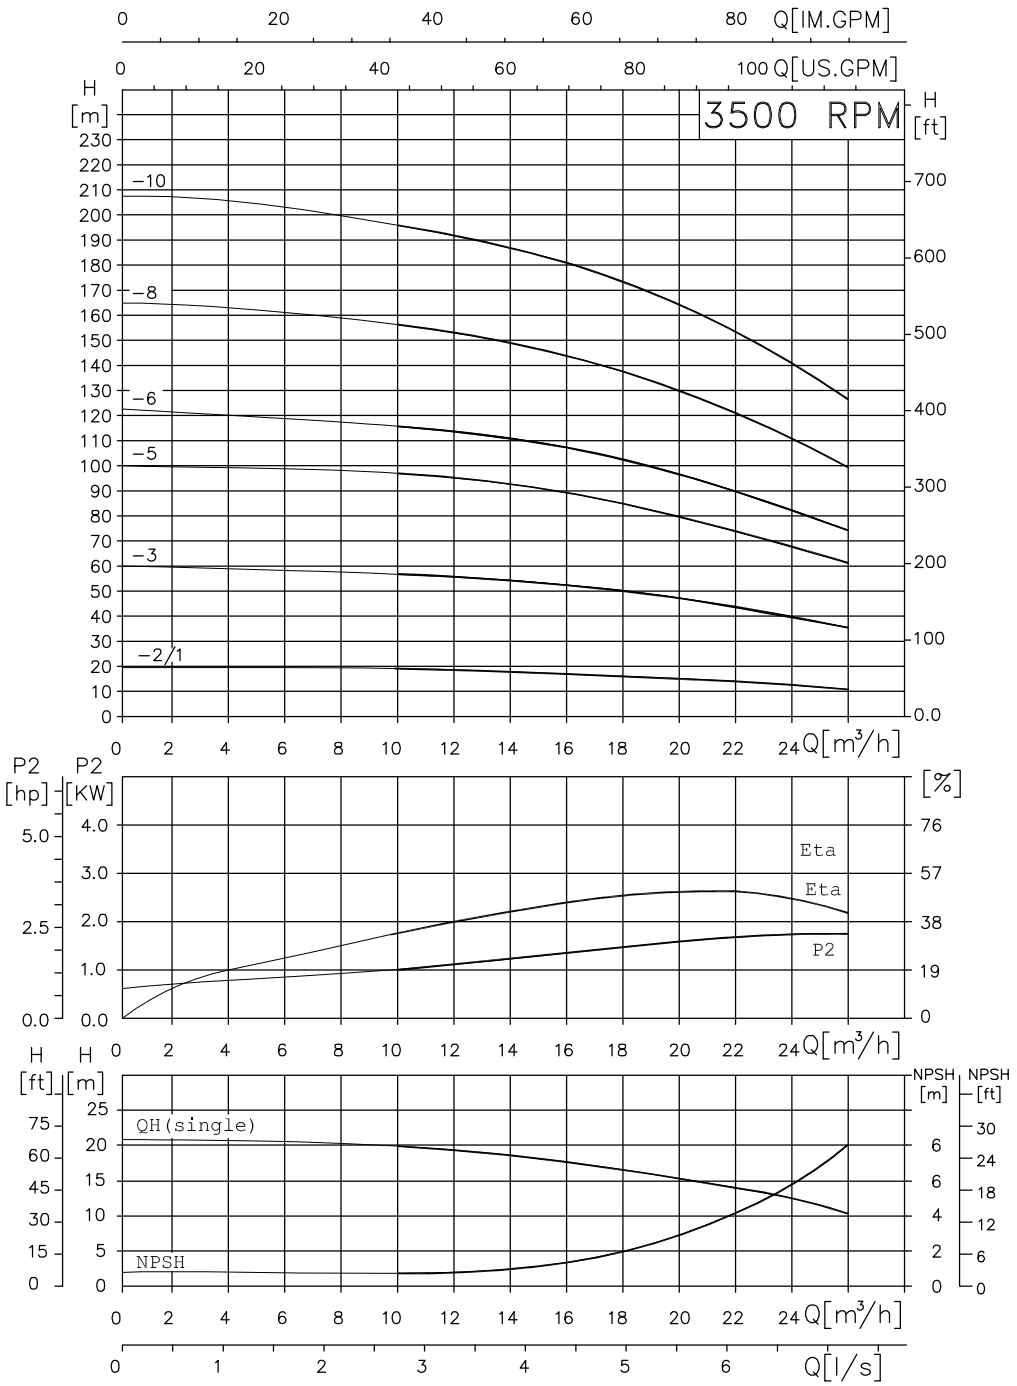

Codigo: 045240CU
Revision: R2
Fecha : JUN-30-16
Reemp : JUN-04-13

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%