IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
XPH25-6-180



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	1 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	6 m
Caudal Max	13 GPM
Caudal Medio	9 GPM
Altura Media	4 m
Motor	Monofásico
Potencia	90 W
Voltaje	127/220 V
Velocidad	
Peso	3 Kg
Dimensiones	0.18/0.125/0.125 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Poco Ruido
- Sin fugas de agua
- Operación sincronizada
- Operación a temperatura constante
- caracteristicas del líquido bombeado: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, atóxico, químicamente neutro, características próximas a las del agua
- Temperatura del líquido : + 2°C~+75°C
- Temperatura ambiental máxima de +40°C
- Presión máxima de trabajo: 10bar
- pH:6.5 a 8.5
- Instalación: El eje del motor debe mantenerse en posición horizontal

ESPECIFICACIONES

- Nivel de protección: IP44
- Conexiones principales: 220V/50Hz, 220V/60Hz, 127V/60Hz

APLICACIONES

- Sistemas de Calefacción
- Sistemas de circualación de agua
- Suministro de agua para sistemas de energía solar


AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911
LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818

MOTOBOMBAS PERIFERICAS "LINEA XPH" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
ø Rotor:
ø Max. Particulas: –
Motor: Monofásico

MODELO: XPH15–6–130
XPH25–6–130
XPH25–6–180

CONEXION:
Succion: 1/2" a 1"
Descarga: 1/2" a 1"

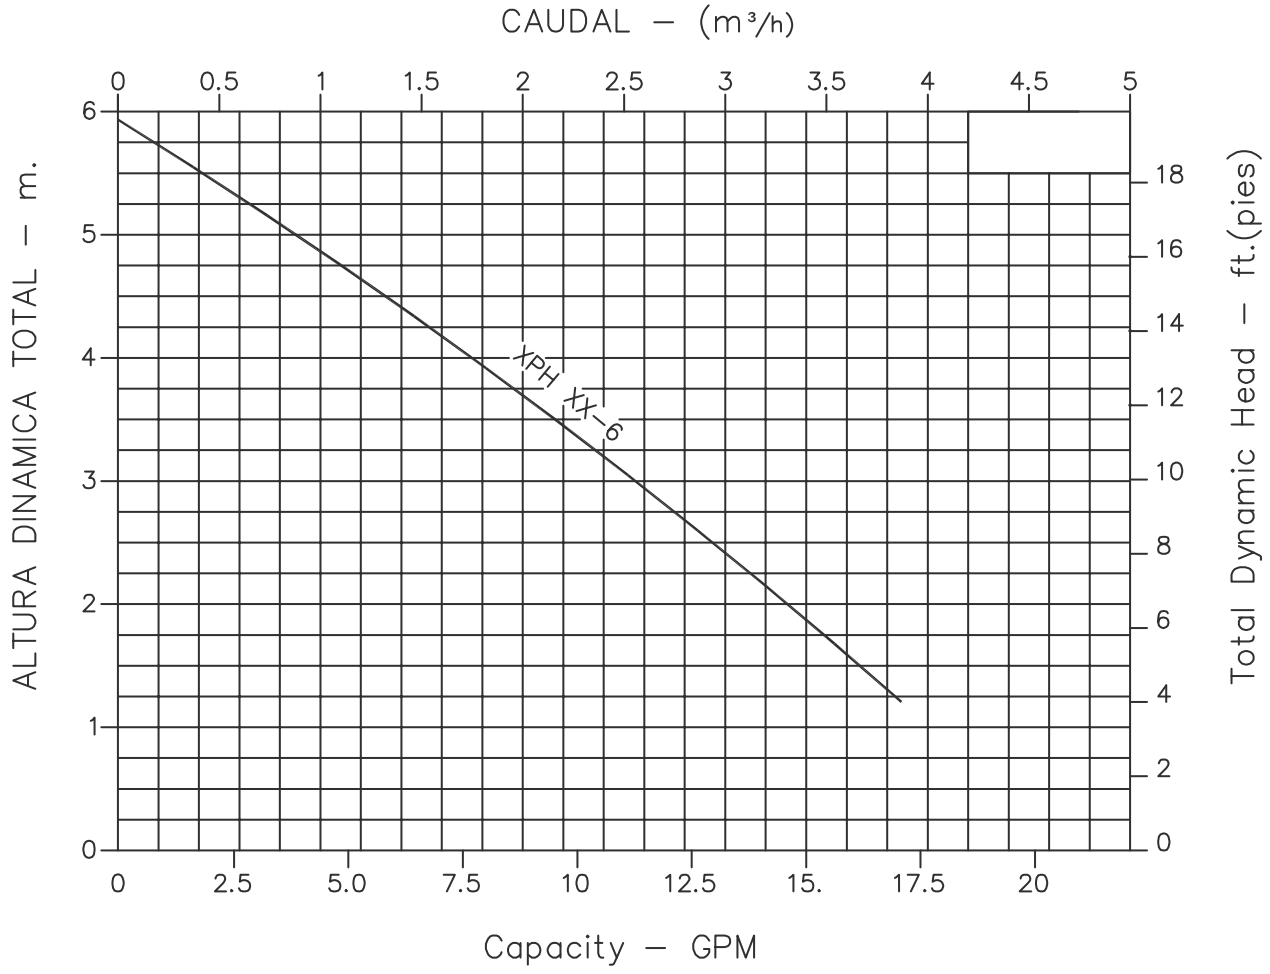

Codigo: 175140CU
Revision: R0
Fecha : AGO–30–17
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%