
IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
QDX1.5-17-0.3T(F)

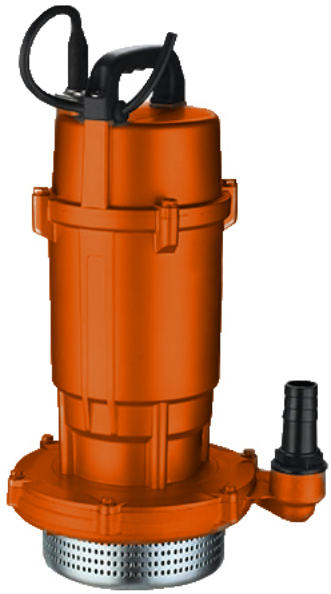

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	1 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	18 m
Caudal Max	26.86 GPM
Caudal Medio	13.42 GPM
Altura Media	15.25 m
Motor	Monofásico
Potencia	1/2 HP
Voltaje	120 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	7 Kg
Dimensiones	0.385/0.16/0.22 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Acople plástico o manguera de 1 pulgada NPT
- Rotor Semiabierto en fundición 10 álabes.
- Sello mecánico tipo 21, doble cara de 14mm de diámetro
- Temperatura máxima 40°C
- pH de trabajo entre 6.5 y 8.5
- Capacidad de inmersión de 0.5m - 5m
- Paso de sólidos en suspensión de hasta 0.2mm
- Temperatura del líquido de hasta +40°C
- pH:6.5 a 8.5
- Contenido máximo de arena de 0.1% y paso de sólidos en suspensión de hasta 0.2mm

ESPECIFICACIONES

- Acople plástico o manguera de 1 pulgada NPT
- Rotor Semiabierto en fundición 10 álabes.
- Sello mecánico tipo 21, doble cara de 14mm de diámetro
- Temperatura máxima 40°C
- pH de trabajo entre 6.5 y 8.5
- Capacidad de inmersión de 0.5m - 5m
- Paso de sólidos en suspensión de hasta 0.2mm
-
- Nuevo Diseño industrial, incremento mínimo de la temperatura del motor
- Motor de diseño optimizado y eficiencia mejorada
- Cuentan con un impulsor de aleación, plásticos de ingeniería o aluminio de alto rendimiento.
- Profundidad de inmersión de 0.5m - 5m

APLICACIONES

- Drenaje Sótanos
- Evacuación de Aguas Lluvias
- Evacuación de Aguas Negras
- Evacuación de Aguas Residuales
- Transporte de agua sin partículas abrasivas o líquidos con caracteristicas similares al agua
- Bombeo de pozos de agua
- Suministro de agua para animales
- Irrigación de jardines
- Eliminación de aguas residuales industriales
- Suministro y drenaje de agua para construcciónes
- Drenaje de agua para la cría de animales.

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911
LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818


MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-DRENAJE "LINEA QDX-T" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas:
Motor: Monofásico
0.5 hp

MODELO:

QDX1.5-17-0.37T

CONEXION: Descarga: 1"

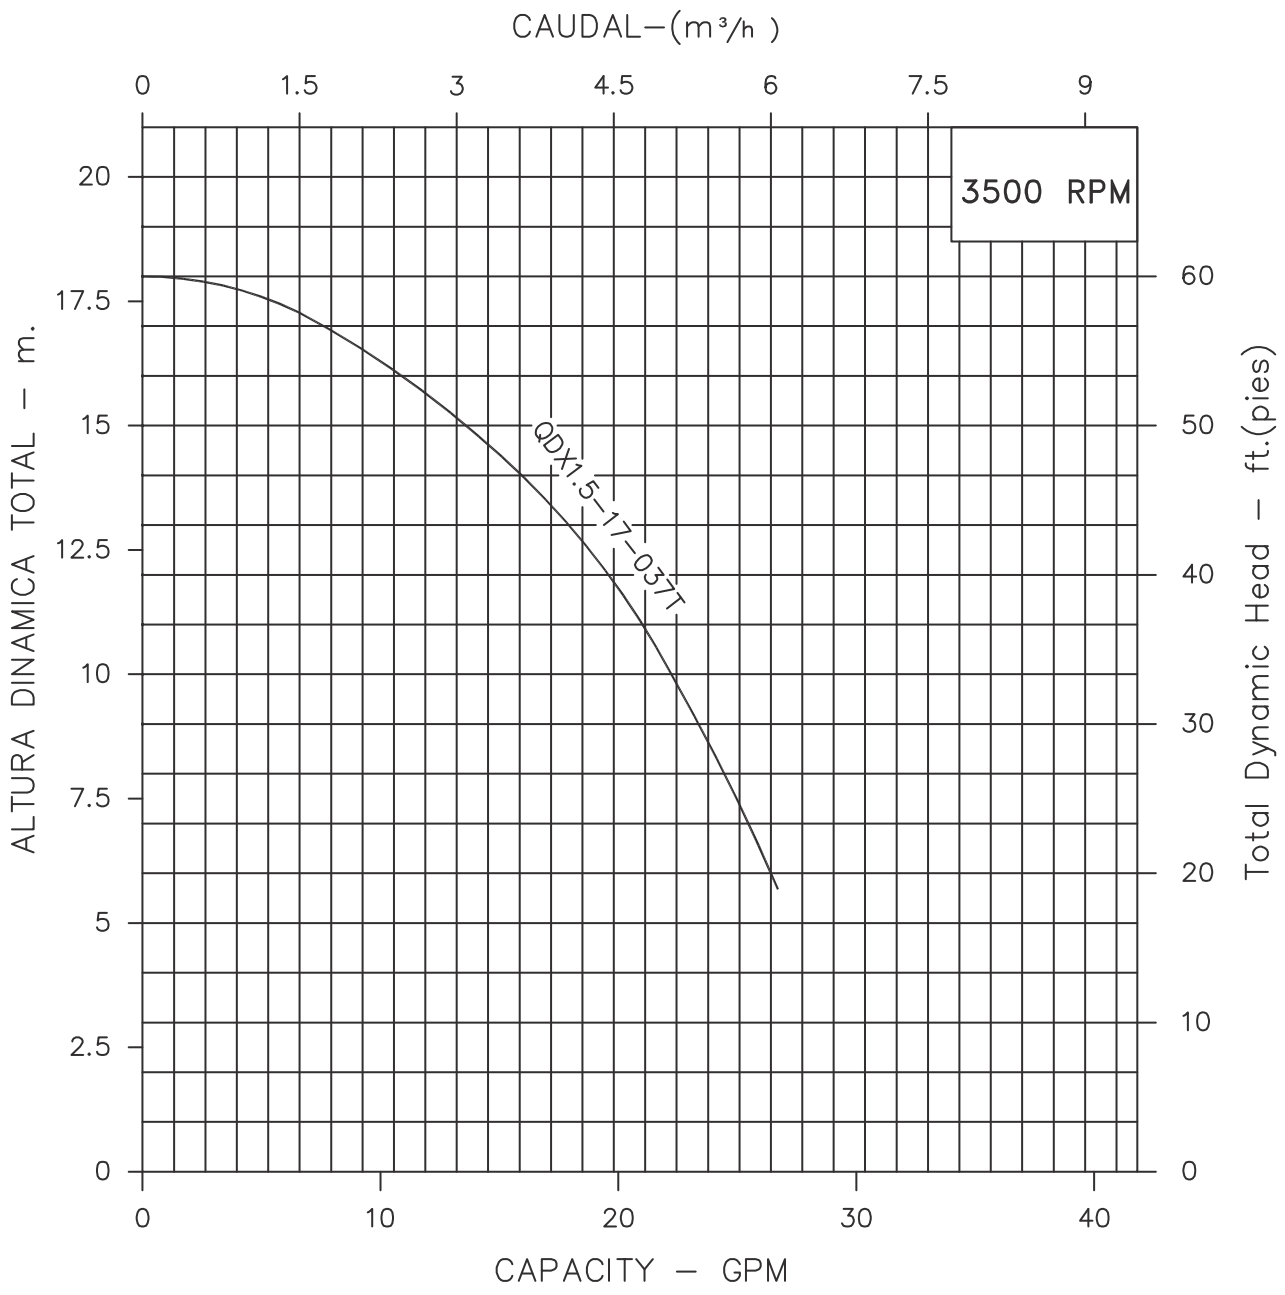

Codigo: 175090CU
Revision: R0
Fecha : AGO-28-17
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%