IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
DWE-0.4M



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	10 m
Caudal Max	68.24 GPM
Caudal Medio	34.12 GPM
Altura Media	7.8 m
Motor	Monofásico
Potencia	1/2 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	28 Kg
Dimensiones	0.445/0.205/0.26 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Contenido máximo de arena de 0.1% y paso de sólidos en suspensión de hasta 0.2mm
- Temperatura del líquido de hasta +40°C
- pH : 4-10
- Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m3

ESPECIFICACIONES

- Diseño compacto, fácil instalación y uso
- Nivel de protección: IPX8
- El eje es de acero 2CR13 y los sellos mecanicos bilaterales de carburo

APLICACIONES

- Uso extensivo en industrias, agricultura, minería y construcción
- Manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o estíercoles
- Irrigación de jardines

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911
LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818


MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO
"LINEA DWE"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: 15 mm
Motor: Monofásico 0.5 hp

MODELO:

DWE-0.4M

CONEXION: Descarga: 2"

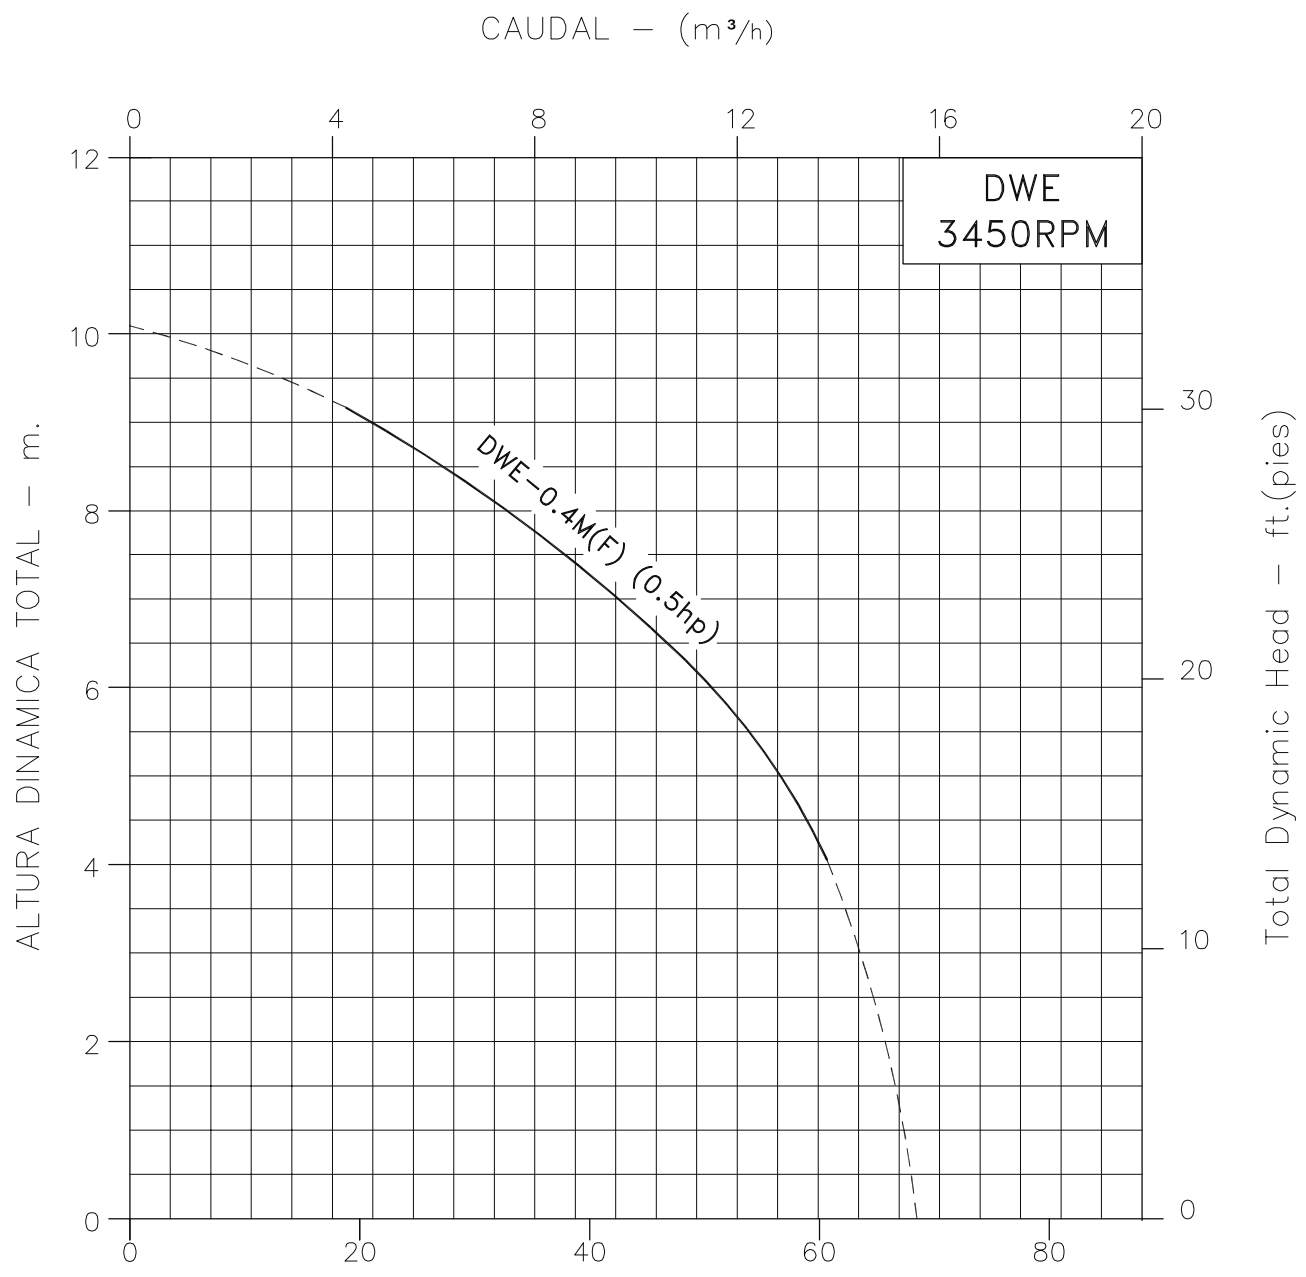

Codigo: 185670CU Revision: R2 Fecha : NOV-08-18 Reemp : JUL-04-18	NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³ 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar	Caudal Max. gpm Altura Max. ft Eficiencia Max. %