IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
10X16-15TW-IE3



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	4 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	4 Pulg. ANSI 125
Altura (ADT) Max	43 m
Caudal Max	700 GPM
Caudal Medio	580 GPM
Altura Media	28 m
Motor	Trifásico
Potencia	15 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	143 Kg
Dimensiones	0.77/0.48/0.58 Mts

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES


AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911
LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: 20mm.
Motor: Trifasico
7.5, 10, 15 y 20 HP.

MODELOS: 10x16-7.5TW
10x16-10MW ; 10x16-10TW
10x16-15W ; 10x16-20W

CONEXION: Bridas ANSI #125/150
Succion: 4"
Descarga: 4"

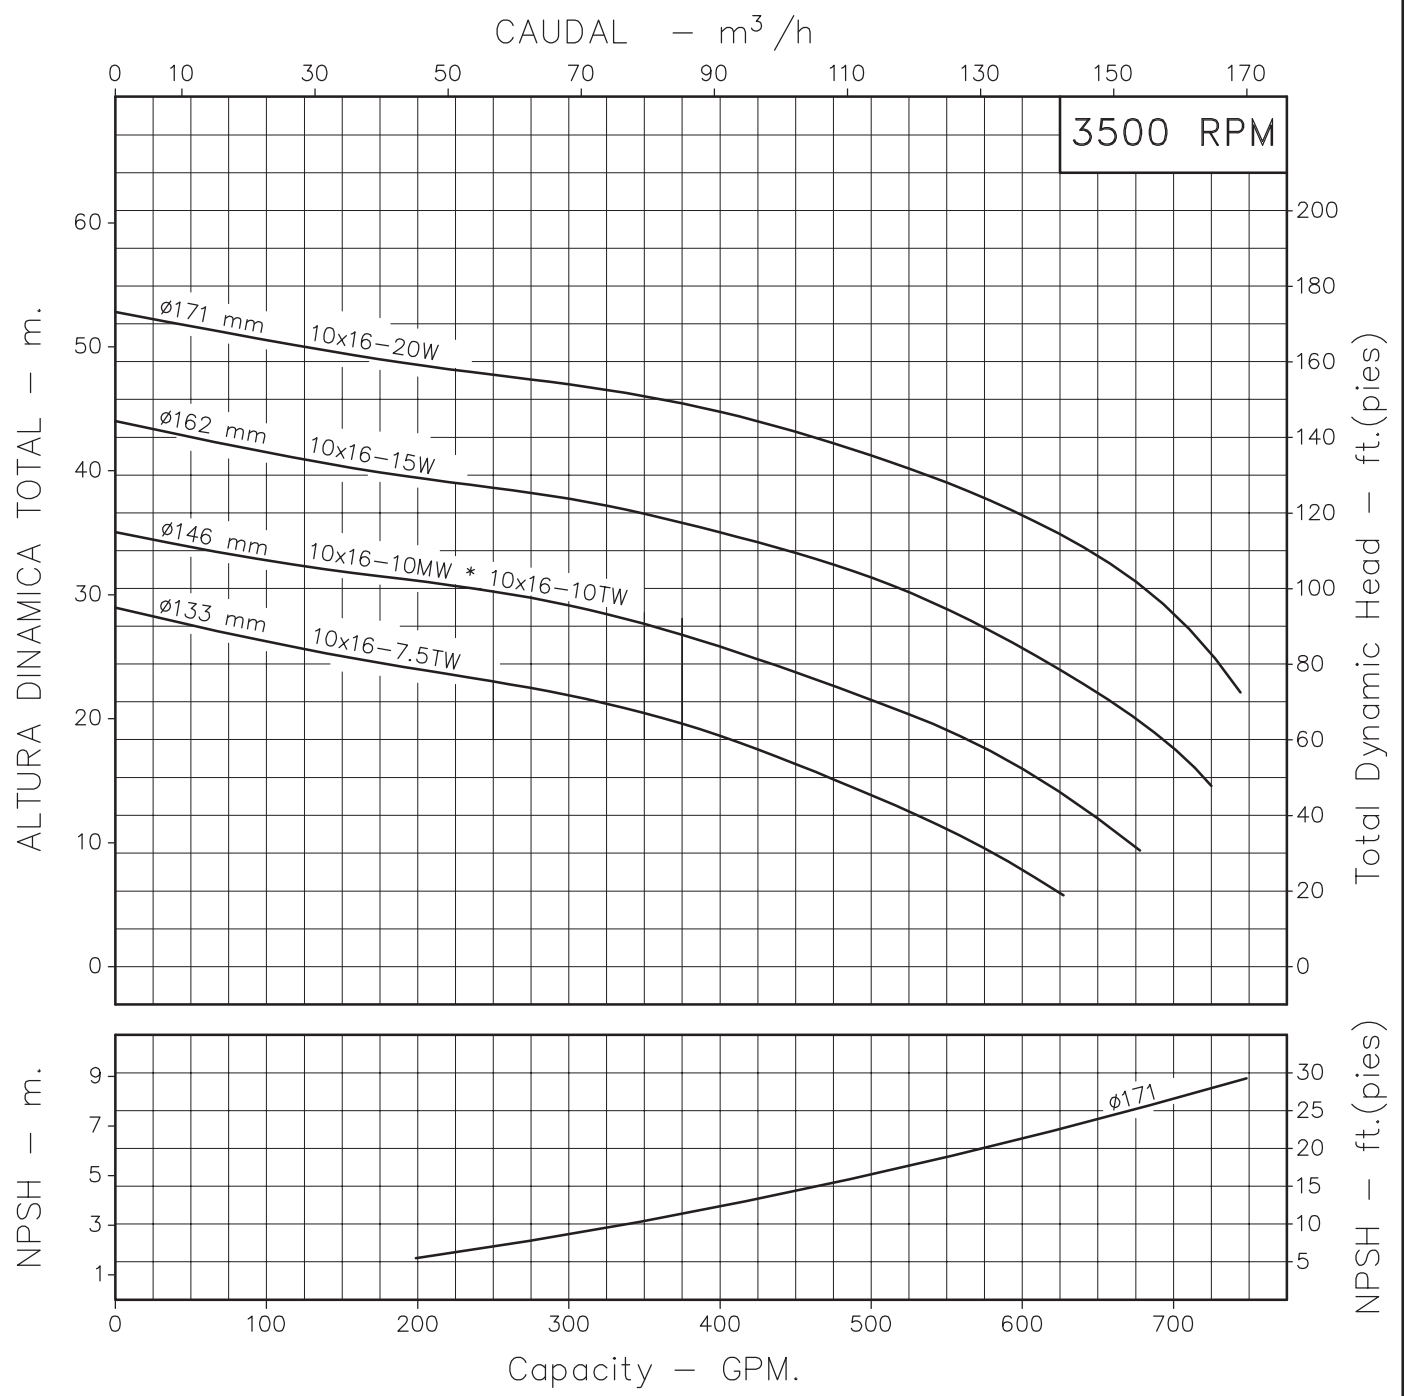

Codigo: 950810CU-1
Revision: R0
Fecha : OCT-31-03
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar


Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

A2

LINEA CENTRIFUGA EUROLINEA

Modelos:

10x16-7.5
10x16-10
10x16-15
10x16-20

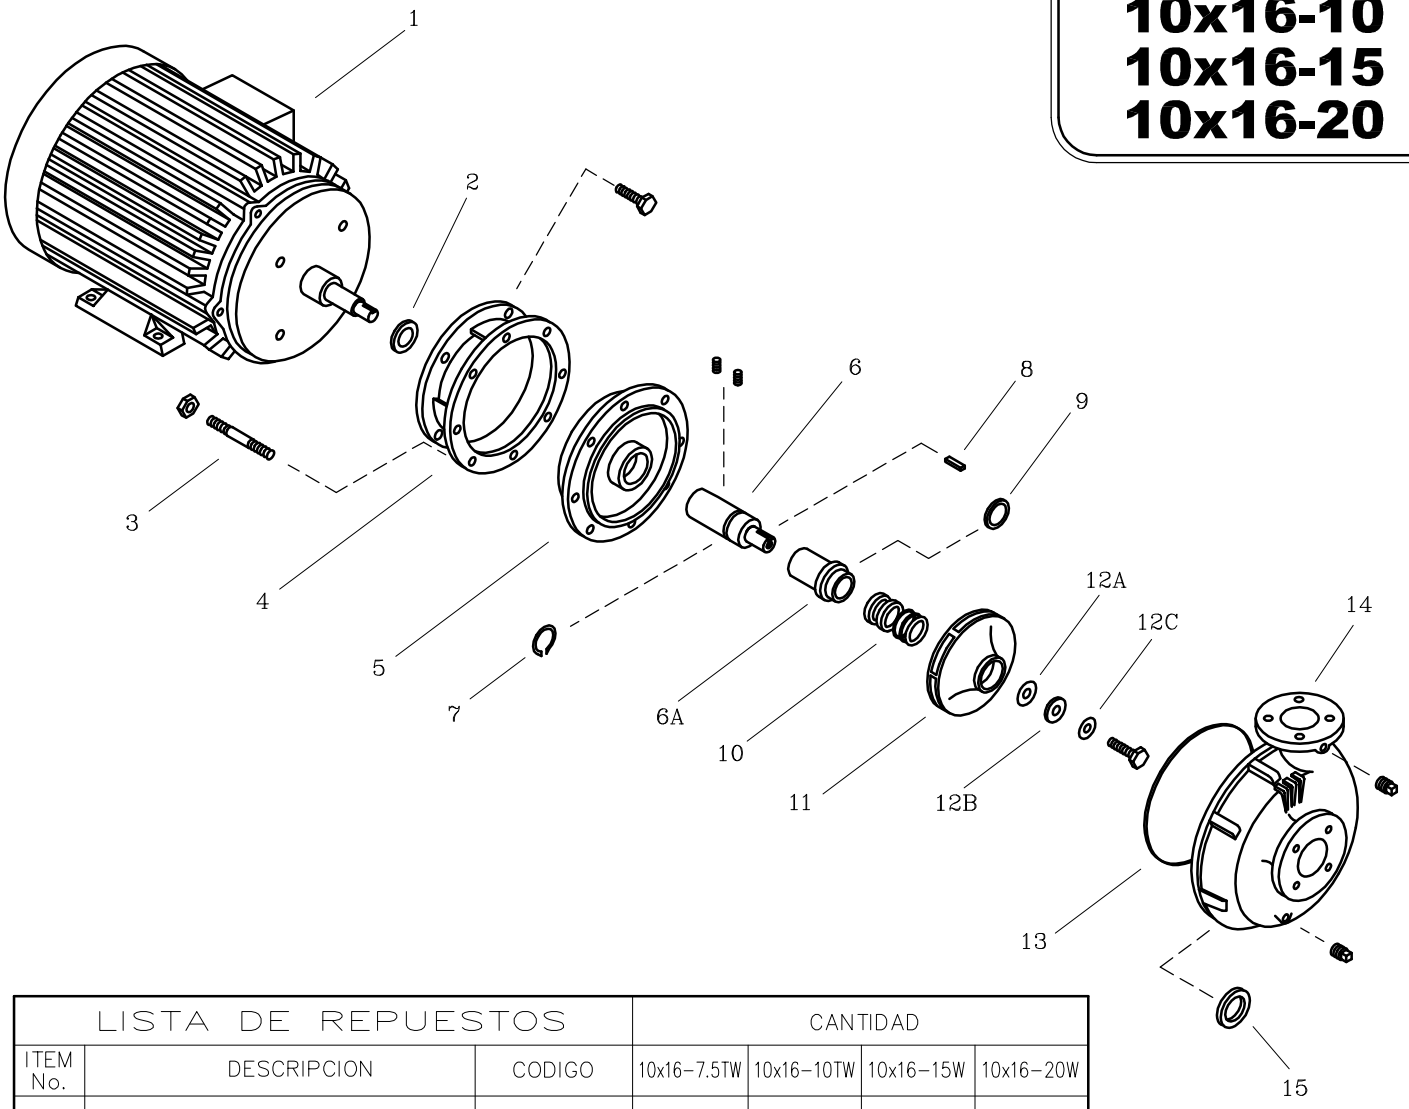

LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD			
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	10x16-7.5TW	10x16-10TW	10x16-15W	10x16-20W
*1	MOTOR ELECTRICO 3500 RPM	SEGUN POTENCIA	1	1	1	1
2	DEFLECTOR 29.3 mm. DIA. INT.	7220000051	1	1	1	–
2	DEFLECTOR 43.5 mm. DIA. INT.	7800600051	–	–	–	1
3	ESPARRAGO NC. 1/2"x60 mm.	8604700044	8	8	8	8
4	ADAPTADOR 5x20–18.0	8917300021	1	1	1	1
5	PLATO SELLO 5x20–18.0	8917200021	1	1	1	1
6	EJE EXTENSION 5x20–18.0	8917600041	1	1	1	–
6A	CASQUILLO S.M. 5x20–28.0	0302800041	–	–	–	1
7	ANILLO RETEN. ROD. A–38	8703500052	1	1	1	–
8	CUÑA ROTOR 1/4"x1/4"x30 mm.	8836400041	1	1	1	1
9	AROSELLO ROTOR	7711300051	–	–	–	1
10	SELLO MECANICO ø1.1/2" TIPO 21	7712000051	1	1	1	1
11	ROTOR 10x16–9 133 mm.	93016A3021	1	–	–	–
11	ROTOR 10x16–12 146 mm.	93016A2021	–	1	–	–
11	ROTOR 10x16–18 162 mm.	93016A1021	–	–	1	–
11	ROTOR 10x16–24 171 mm.	93016A0021	–	–	–	1
12A	EMPAQUE ARANDELA ROTOR 3x20	9207300043	1	1	1	1
12B	ARANDELA ROTOR 21/32 DIx36 DE	92038A0041	1	1	1	1
12C	ARANDELA DE COBRE 17/32"	8837700056	1	1	1	1
13	EMPAQUE CARC. P/SELLO 4x13	9208600051	1	1	1	1
14	CARCASA ANILLO 10x16	9301500021	1	1	1	1
15	ANILLO DE FRICCION 10x16	9301700022	1	1	1	1

** Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y caracteristicas contenidas en la placa del mismo.*

– Tornilleria estandar se ilustra unicamente.