IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
NB(F)3-20



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	DN25
Conexión Descarga	DN25
Altura (ADT) Max	218 mca
Caudal Max	22.9 GPM
Caudal Medio	13.2 GPM
Altura Media	189 mca
Motor	Trifásico
Potencia	5 HP
Voltaje	220V / 440V
Velocidad	3500 RPM
Peso	59 Kg
Dimensiones	0.22/0.25/1.02 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para trabajar a mayor rango de temperatura (-15°C - 120°C).
- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Sello mecánico en carburo de Tungsteno y Grafito.
- Bombas diseñadas y probadas para generar un nivel de ruido muy bajo. Silenciosas.

ESPECIFICACIONES

- Motores TEFC IP55 (Totalmente cerrados y refrigerados con ventilador). Aislamiento clase F.
- Caudales hasta de 360 m3/h y cabezas de hasta 300 metros de columna de agua.
- Materiales del cuerpo succión / descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304.
- Diseñadas para bombear líquidos limpios, no inflamables, libres de partículas sólidas y fibras.

APLICACIONES

- Suministros domésticos de agua.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Transferencia de líquidos en la industria.
- Sistemas de refrigeración por agua, aire acondicionado y sistemas de refrigeración de maquinaria.
- Plantas de lavado, autolavados.
- Alimentación de calderas.
- Sistemas de Riego.

CURVAS DE DESEMPEÑO NB(F)3

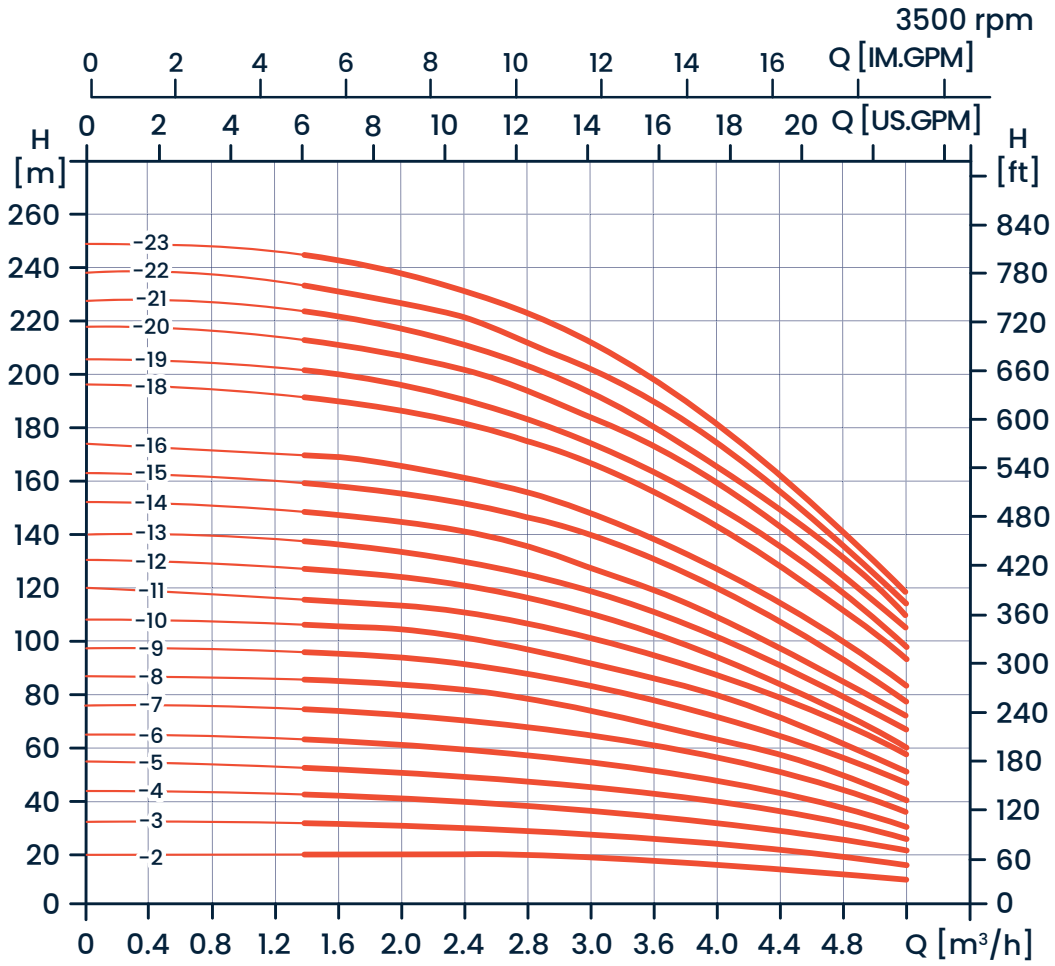

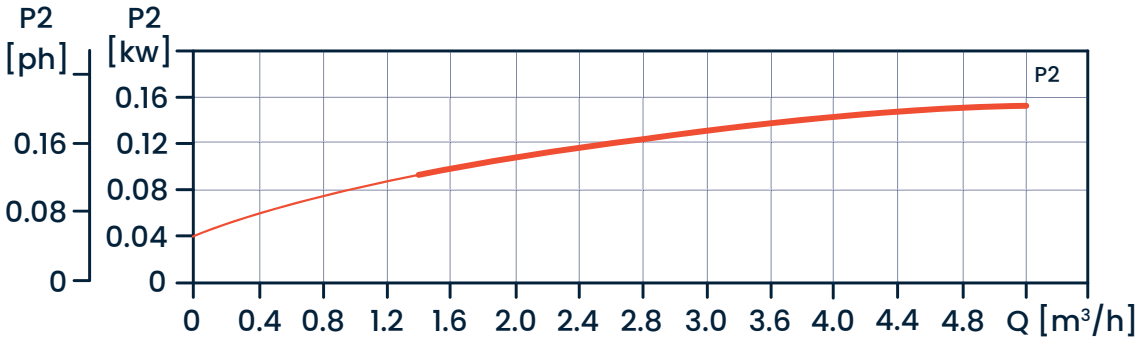

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911
LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818

CURVAS DE DESEMPEÑO NB(F)3

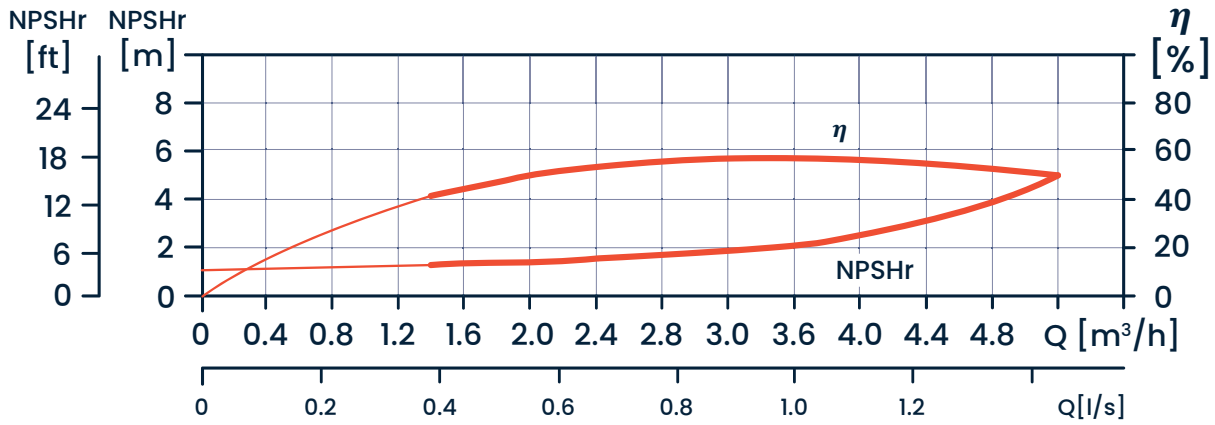

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911
LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818