IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
1.1/2A-2.0W-C100H



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	42 m
Caudal Max	64 Gpm
Caudal Medio	50 Gpm
Altura Media	27 m
Motor	Monofásico
Potencia	2 HP
Voltaje	110/220
Velocidad	3500 Rpm
Peso	Kg
Dimensiones	Mts

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911

LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818


GENERAL PURPOSE CENTRIFUGAL PUMPS
"CARACOL SUPER SERIES"
CLOSE COUPLED–ELECTRICAL

Type: Mechanical Seal
ø Impeller: Variable
ø Max. Spheres: 3mm.
Motor: Single phase
1/3 to 2 HP.

MODELS:
1A–1/3W ; 1A–1/2W ; 1A–3/4W
1,1/2A–1W ; 1,1/2A–1.5MW ; 1,1/2A–2MW

CONNECTIONS:

Model	Suction	Discharge
1A	1,1/4"NPT	1"NPT
1,1/2A	1,1/2"NPT	1,1/2"NPT

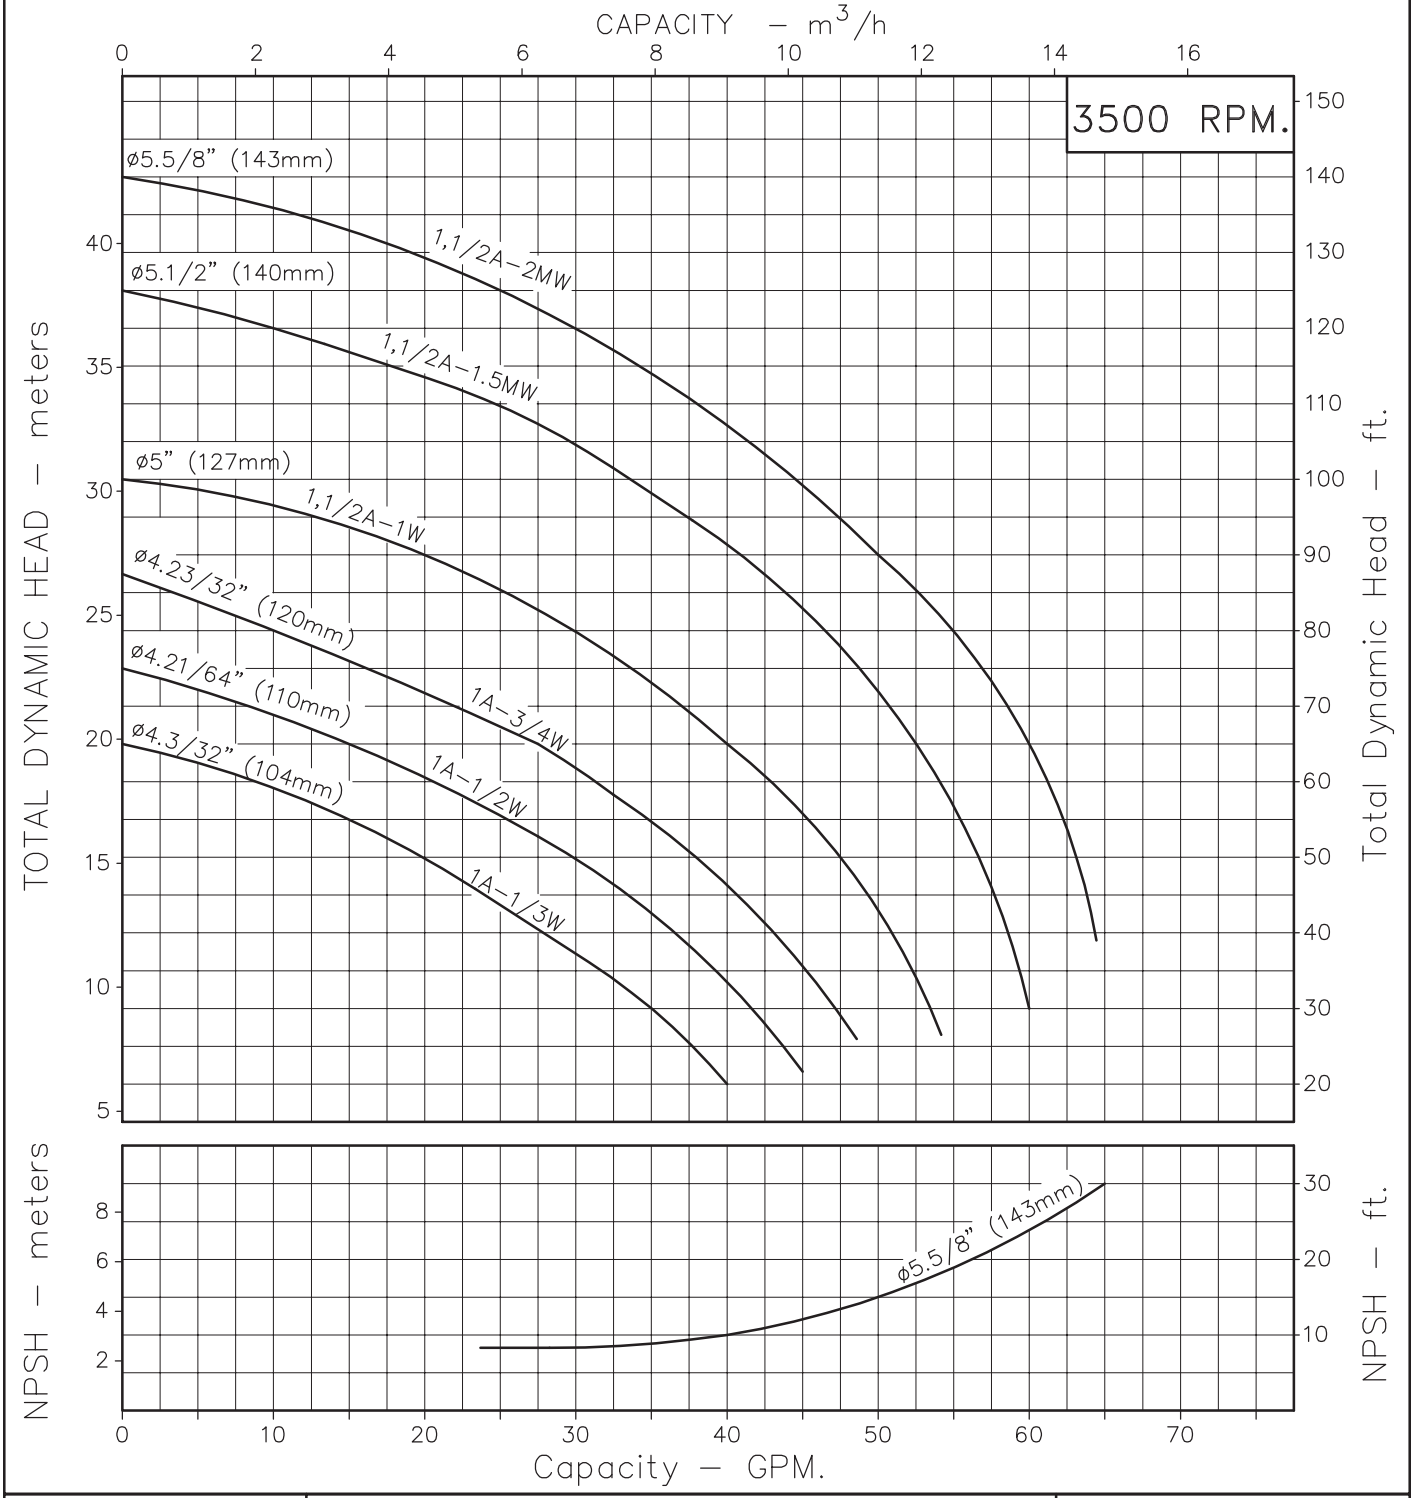

Code: 076580CU
Revision: R0
Date: JUN–20–07
Replaces:

NOTES:
1. Water density @ 4°C : 1gr/cm.³
2. Performance @ sea level.

Max Capacity.	gpm
Max Head.	ft
Max Efficiency.	%