COMBIPRESS "CB2"

Grupos de presión de velocidad fija

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

Uso agrícola



USOS E INSTALACIONES

CB2 es un sistema de bombeo premontado que consta de dos electrobombas y es adecuado para la alimentación y la presurización de agua en edificios residenciales, comerciales y públicos, hoteles u hospitales, así como para el riego de jardines, campos deportivos y cultivos agrícolas.

CB2 es adecuado para bombear agua limpia o soluciones acuosas que no dañen química o mecánicamente los materiales utilizados y no contengan sustancias abrasivas o fibrosas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CB2 es un sistema de presurización con dos electrobombas montadas en una unidad lista para su conexión a la red de agua o a un depósito de recogida primaria y controladas por presostatos mecánicos.

CB2 está configurado para que, a cada aumento de la demanda del usuario, una o ambas bombas se pongan en marcha automáticamente de forma sucesiva para satisfacer la demanda de agua del sistema y reducir el consumo eléctrico.

El circuito electrónico del cuadro de mando permite el intercambio automático de las bombas en cada ciclo de arranque/parada y la protección del grupo de bombeo en caso de avería.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

※ **ELECTROBOMBAS** conectadas en paralelo mediante colectores de aspiración y envío. Cada unidad está equipada con válvulas de bola en envío y aspiración, válvulas antirretorno en aspiración (con bombas 2CP, 3-5CR, FCR, MK) o en envío (con bombas HT).

※ **BASE** de perfil metálico y provista de pies antivibratorios regulables.

※ **PRESOSTATOS** montados en el colector de impulsión y conectados al cuadro de mando para encender y apagar las bombas según la regulación.

※ **CUADRO ELECTRÓNICO** (modelo **E2**) Proporciona la protección contra el funcionamiento en seco mediante la lectura de los parámetros eléctricos y permite a los usuarios experimentados modificar los parámetros para adaptar el funcionamiento del grupo de presión a las características específicas del sistema.

※ Alimentación eléctrica:
- **CB2m**: monofásico 230 V - 50 Hz
- **CB2**: trifásico 400 V - 50 Hz



CB2 – TURBO | CB2 – 2CP

Grupos de presurización compuestos por dos electrobombas centrífugas doble rodete.

Adecuados para el suministro de agua residencial y comercial, el riego de grandes jardines, campos deportivos y cultivos agrícolas, y para el manejo de agua limpia en general, también en el ámbito industrial.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura del líquido de **+5 °C** hasta **+60 °C**
- Temperatura ambiente de **+5 °C** hasta **+40 °C**
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba **10 bar**
- Servicio continuo **S1**



CB2 – FCR

Grupos de presurización compuestos por dos electrobombas centrífugas multicelular horizontales.

Especialmente indicados para el abastecimiento de agua residencial y comercial, el aumento de presión en aplicaciones industriales, el riego de jardines y campos deportivos.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura del líquido de **+5 °C** a **+60 °C**
- Temperatura ambiente de **+5 °C** hasta **+40 °C**
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba **11 bar** (para FCR 80-100 **7 bar**)
- Servicio continuo **S1**



CB2 – MK

Grupos de presurización compuestos por dos electrobombas centrífugas multiecelular verticales .

Son adecuados para el suministro de agua residencial y comercial, el riego de jardines y la movilización de agua limpia en general.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura del líquido de **+5 °C** a **+60 °C**
- Temperatura ambiente de **+5 °C** hasta **+40 °C**
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba **11 bar** (para FCR 80-100 **7 bar**)
- Servicio continuo **S1**



CB2 – HT

Grupos de presurización compuestos por dos electrobombas centrífugas multiecelular verticales .

Son adecuados para el suministro de agua residencial y comercial, el riego y la movilización de agua limpia en general, también en el ámbito industrial.


DATOS TÉCNICOS

- Temperatura del líquido de **+5 °C** hasta **+60 °C**
- Temperatura ambiente de **+5 °C** hasta **+40 °C**
- Presión máx en el cuerpo de la bomba **16 bar**
- Servicio continuo **S1**

CB2 – TURBO

CAMPO Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

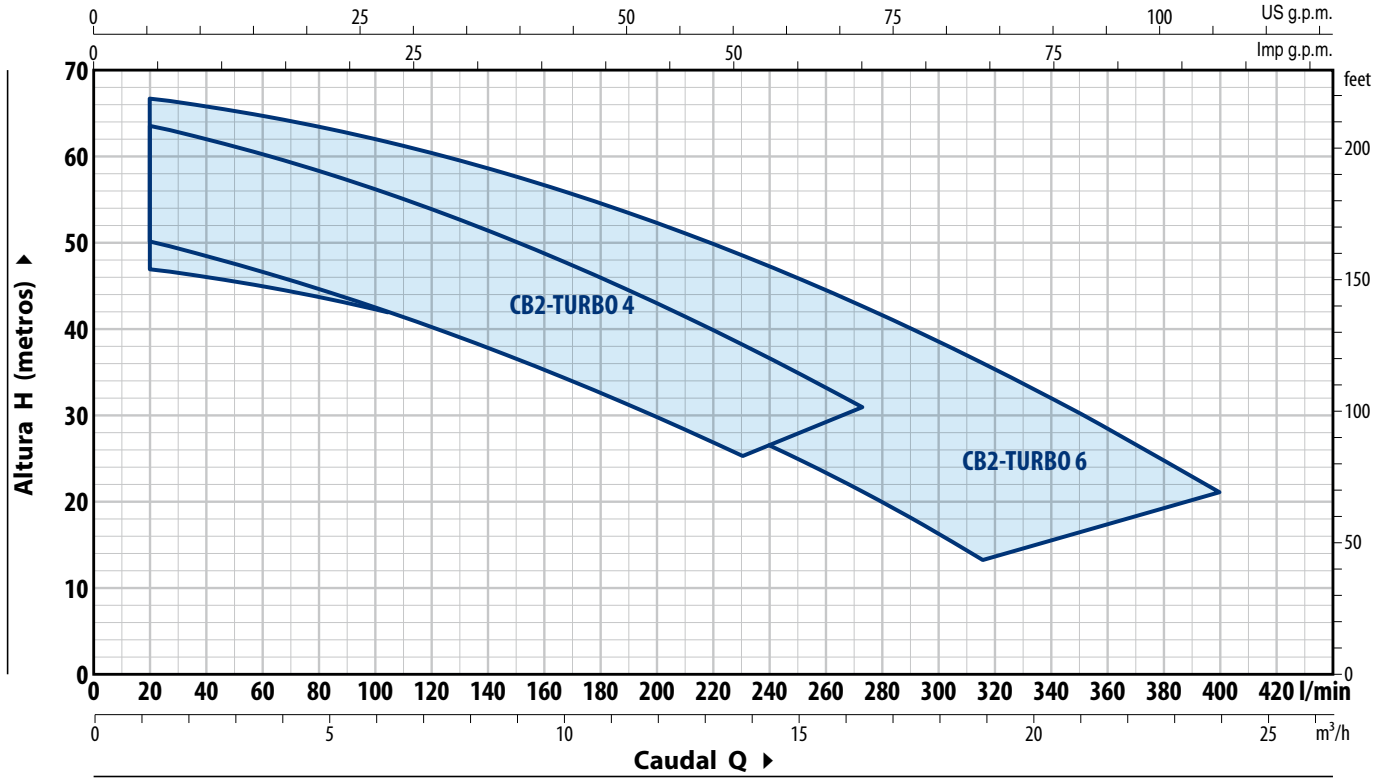

TIPO		POTENCIA P2		Q										
Monofásico	**Trifásico**	**kW**	**HP**		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	7.2	9.6	12	14.4	16.8
					l/min	**0**	**20**	**40**	**60**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**	**280**
CB2 - TURBOm 4B	**CB2 - TURBO 4B**	2x1.1	2x1.5	**H**	m	53	50	50	48.2	46.3	42	37	31.3	25	
CB2 - TURBOm 4A	**CB2 - TURBO 4A**	2x1.5	2x2			66	63.5	63.5	61.7	60	55.6	50.4	44.6	38	31

TIPO		POTENCIA (P2)		Q													
Monofásico	**Trifásico**	**kW**	**HP**		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	7.2	9.6	12	14.4	16.8	19.2	21.6	24
					l/min	**0**	**20**	**40**	**60**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**
CB2 - TURBOm 6C	**CB2 - TURBO 6C**	2x1.1	2x1.5	**H**	m	48	47	47	45.8	44.7	41.8	38	33.3	27.7	21	13		
CB2 - TURBOm 6B	**CB2 - TURBO 6B**	2x1.5	2x2			58	56.5	56.5	55.5	54.4	51.7	48.3	44.2	39.4	33.8	27.3	20	
CB2 - TURBOm 6A	**CB2 - TURBO 6A**	2x2.2	2x3			68	66.5	66.5	65.7	64.5	61.6	58	53.5	48.4	42.6	36	28.8	21

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

※ **Los datos representados en el diagrama y las tablas indican las prestaciónes con 2 bombas en funcionamiento**


CONSUMOS


TIPO **Monofásico**	TENSIÓN **230 V**
CB2 - TURBOm 4B	2 x 7.0 A
CB2 - TURBOm 4A	2 x 10.0 A
CB2 - TURBOm 6C	2 x 7.0 A
CB2 - TURBOm 6B	2 x 10.0 A
CB2 - TURBOm 6A	2 x 12.0 A


TIPO **Trifásico**	TENSIÓN **400 V**
CB2 - TURBO 4B	2 x 2.8 A
CB2 - TURBO 4A	2 x 3.7 A
CB2 - TURBO 6C	2 x 2.8 A
CB2 - TURBO 6B	2 x 3.7 A
CB2 - TURBO 6A	2 x 5.0 A


CURVAS DE PRESTACIONES


50 Hz

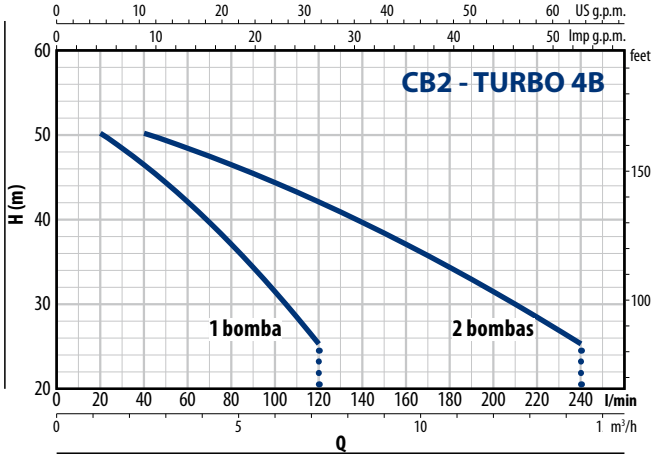

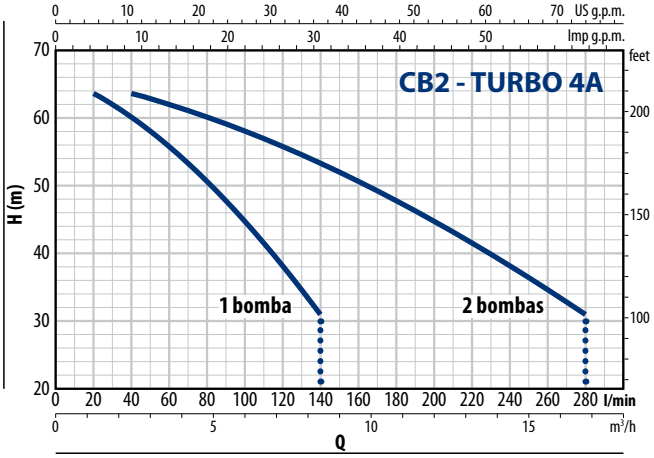

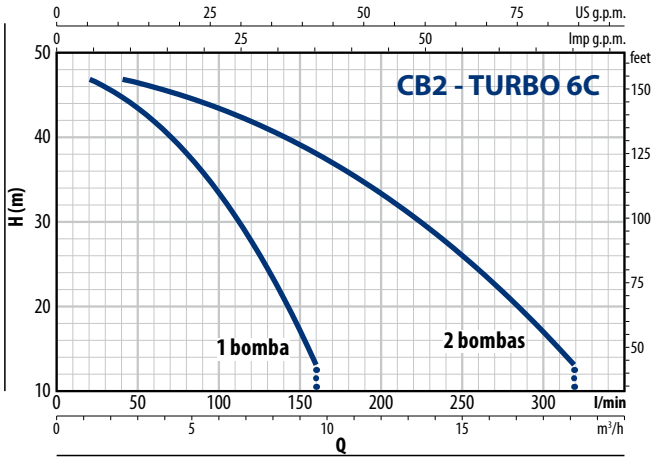


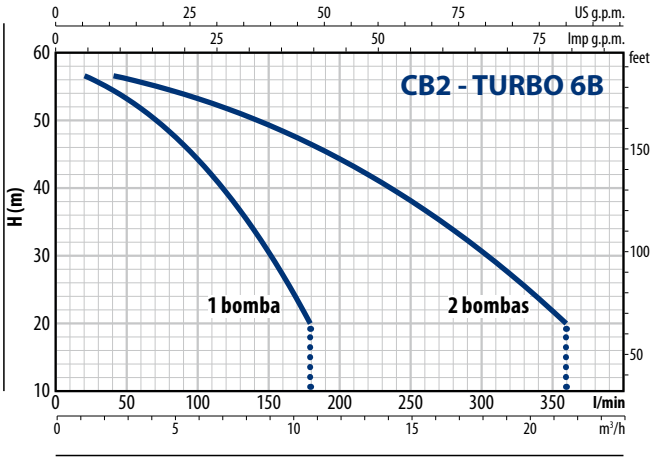

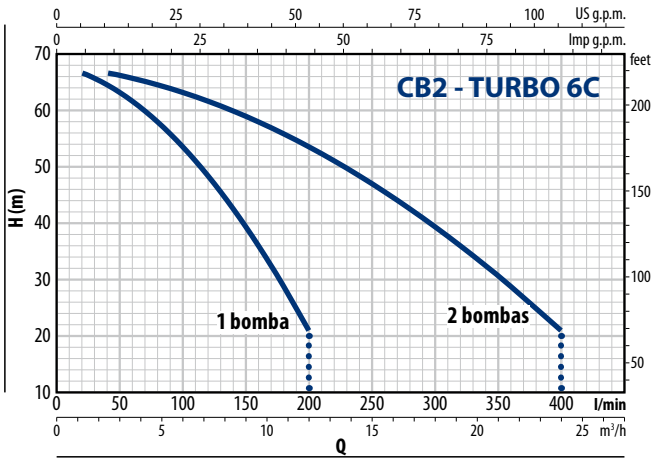

CB2 – TURBO


DIMENSIONES Y PESOS

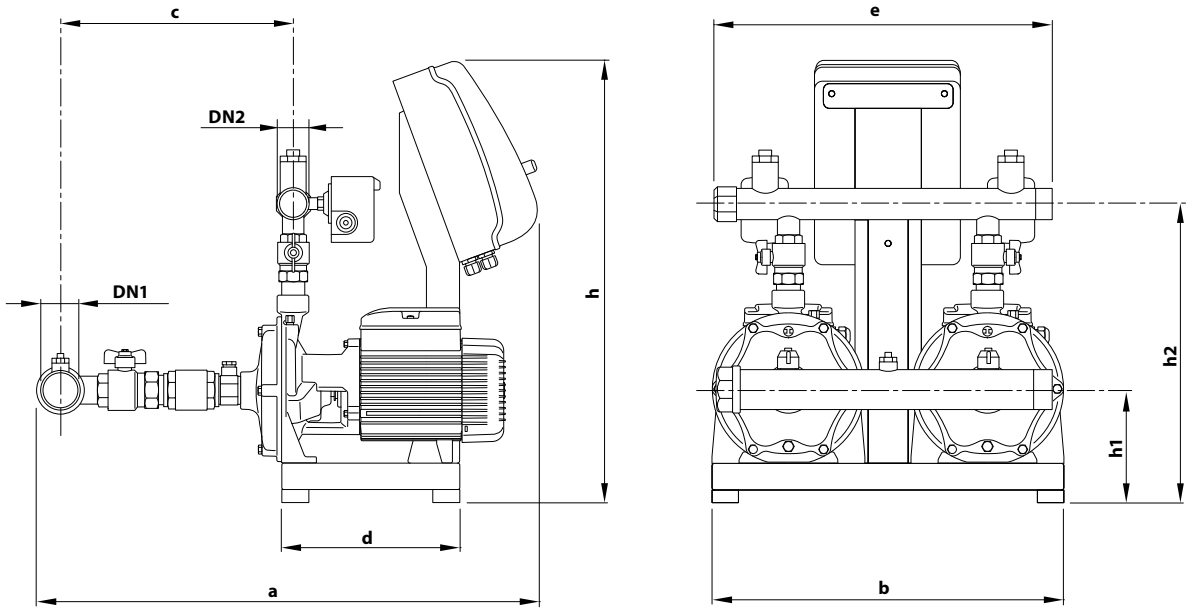

TIPO		BOCAS		DIMENSIONES mm								kg	
Monofásico	**Trifásico**	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - TURBOm 4B	**CB2 - TURBO 4B**	**2"**	**1½**	750	530	343	290	510	674	154	415	73	73
CB2 - TURBOm 4A	**CB2 - TURBO 4A**			760						171	445	79	80
CB2 - TURBOm 6C	**CB2 - TURBO 6C**			750						154	415	73	73
CB2 - TURBOm 6B	**CB2 - TURBO 6B**	**2½"**	**2"**	809		384				171	451	81	83
CB2 - TURBOm 6A	**CB2 - TURBO 6A**			831								87	89

CAMPO Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

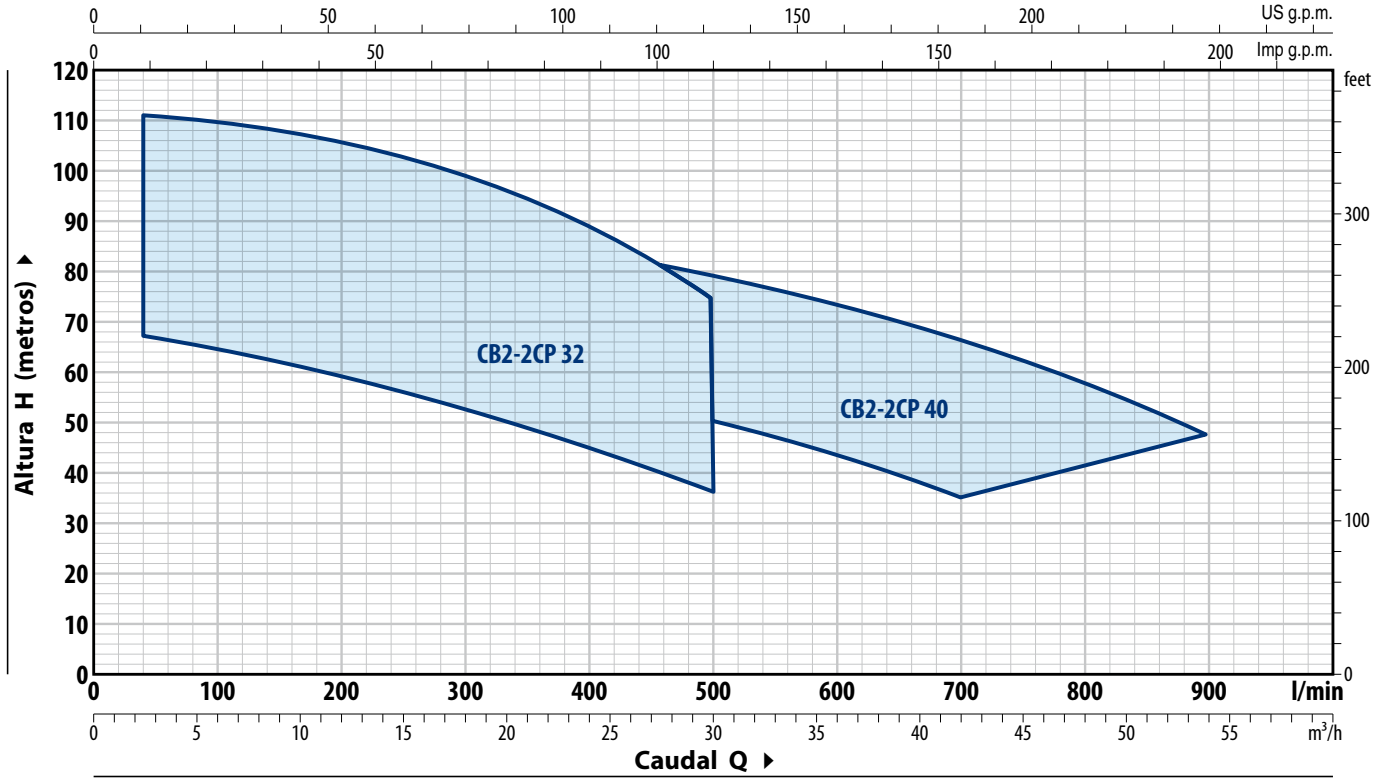

TIPO	POTENCIA P2		Q m³/h	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.0	14.4	16.8	19.2	21.6	24.0	30.0
Trifásico	**kW**	**HP**	l/min	**0**	**40**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**	**500**
CB2 - 2CP 32/200C	2x3	2x4	**H** m	70	67	67	65	63	60.5	58	55	52	48.5	45.5	36
CB2 - 2CP 32/200B	2x4	2x5.5		85	81	81	79	77	74.5	71.5	69	66	62.5	59	49
CB2 - 2CP 32/210B	2x5.5	2x7.5		94	94	94	93	91	89	86	83	79	75	70	56
CB2 - 2CP 32/210A	2x7.5	2x10		112	111	111	110	109	107	105	102	99	95	90	74

TIPO	POTENCIA P2		Q m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Trifásico	**kW**	**HP**	l/min	**0**	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**
CB2 - 2CP 40/180C	2x4	2x5.5	**H** m	65	63	63	60	55.5	50	43	35		
CB2 - 2CP 40/180B	2x5.5	2x7.5		80	78	78	75	71	65.5	59	51	42	
CB2 - 2CP 40/180A	2x7.5	2x10		92	90	90	87.5	84	79	73.5	66	58	48

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

※ **Los datos representados en el diagrama y las tablas indican las prestaciónes con 2 bombas en funcionamiento**

CONSUMOS


TIPO **Trifásico**	TENSIÓN **400 V**
CB2 - 2CP 32/200C	2 x 7.4 A
CB2 - 2CP 32/200B	2 x 10.5 A
CB2 - 2CP 32/210B	2 x 12.5 A
CB2 - 2CP 32/210A	2 x 16.0 A


TIPO **Trifásico**	TENSIÓN **400 V**
CB2 - 2CP 40/180C	2 x 9.8 A
CB2 - 2CP 40/180B	2 x 12.3 A
CB2 - 2CP 40/180A	2 x 15.4 A


CB2 – 2CP


CURVAS DE PRESTACIONES


50 Hz

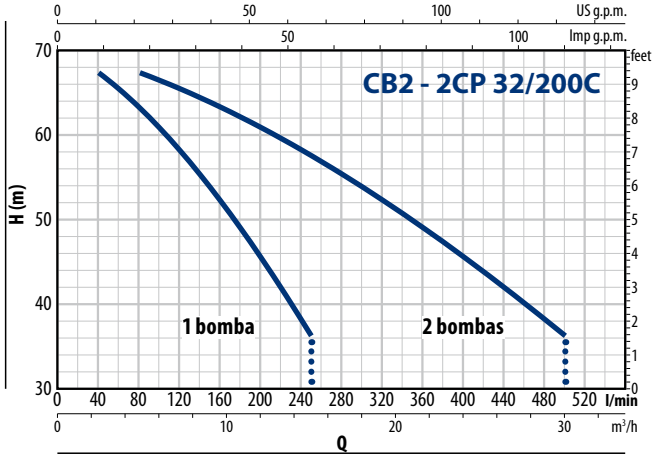


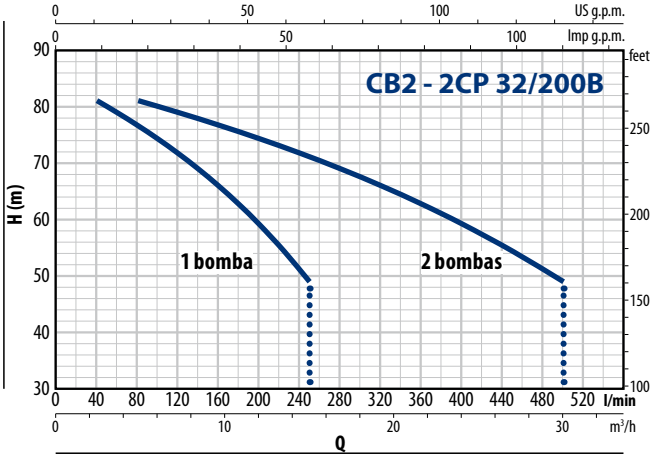


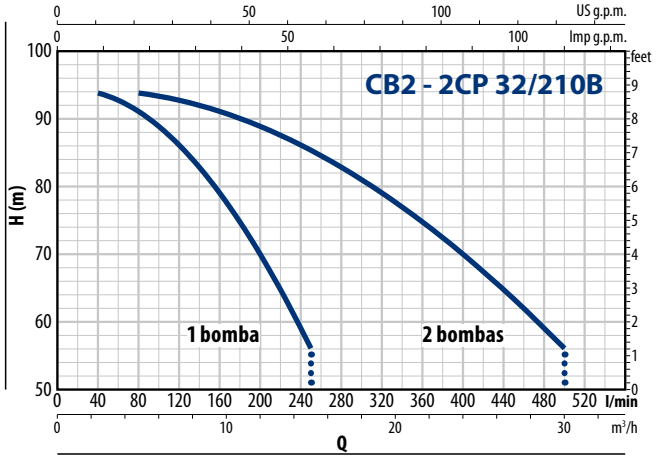

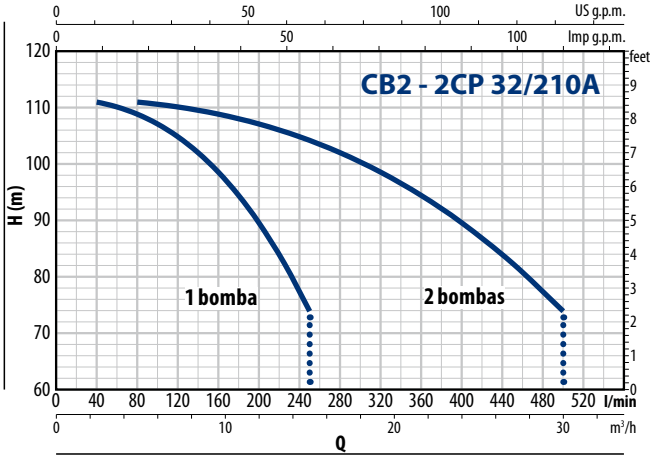


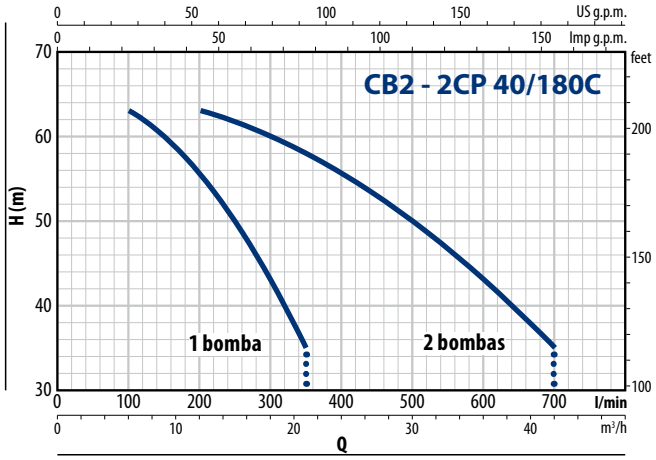

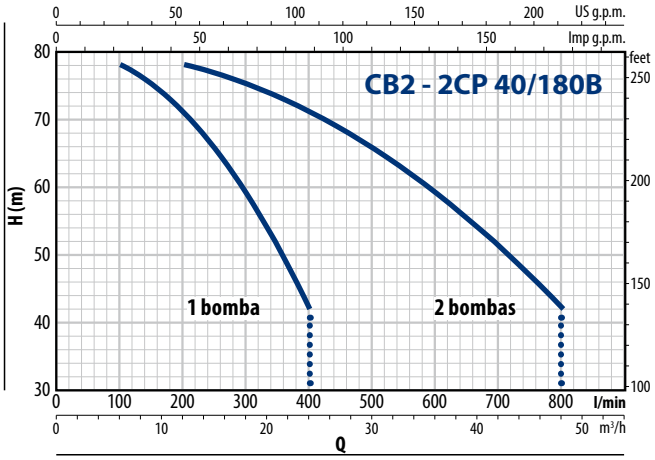

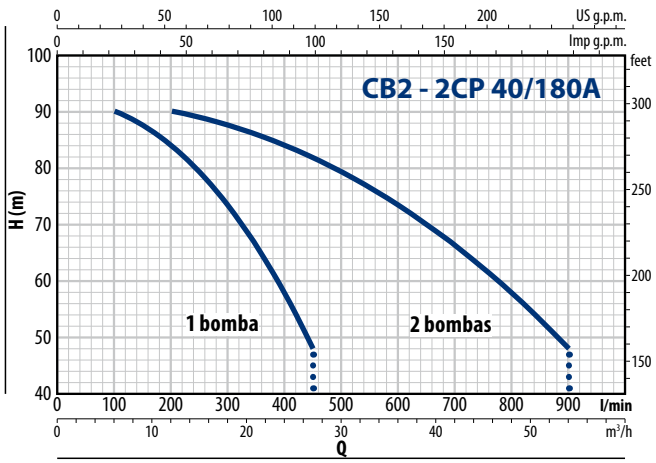

DIMENSIONES Y PESOS

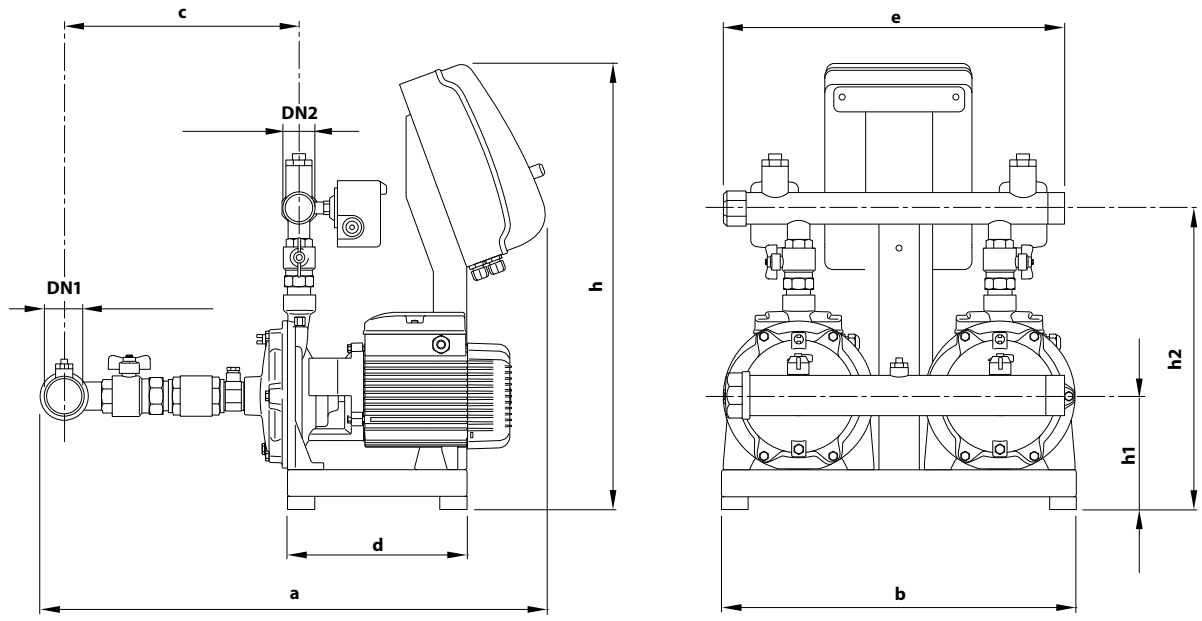


TIPO	BOCAS		DIMENSIONES mm								kg
Trifásico	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	3~
CB2 - 2CP 32/200C	**3"**	**2"**	972	700	453	370	712		192	516	129.0
CB2 - 2CP 32/200B											135.0
CB2 - 2CP 32/210B			977		456				199	546	161.0
CB2 - 2CP 32/210A											171.0
CB2 - 2CP 40/180C	**DN 100 4"**	**DN 80 3"**	1048		468		774	716		590	190.0
CB2 - 2CP 40/180B											199.0
CB2 - 2CP 40/180A											211.0

CB2 – FCR

CAMPO Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

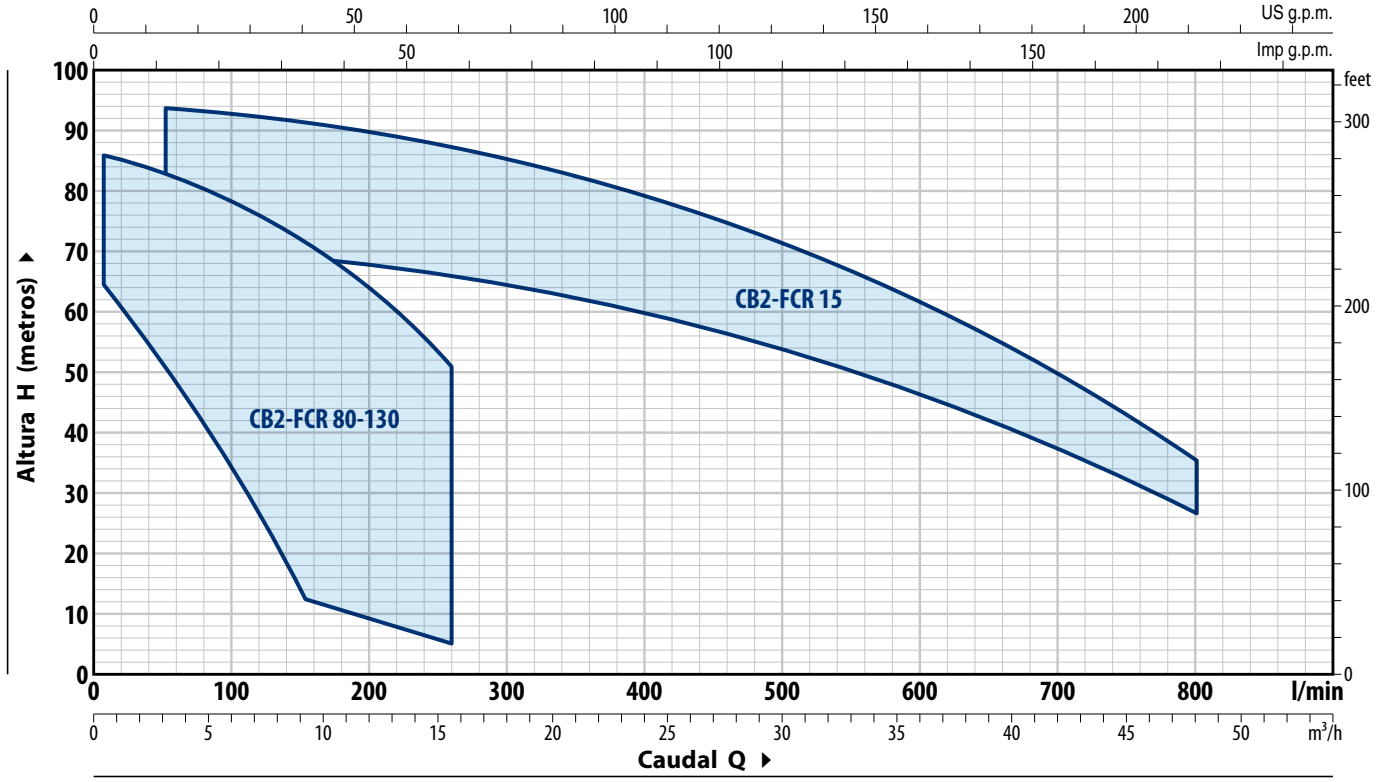

TIPO		POTENCIA P2		Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6
Monofásico	**Trifásico**	**kW**	**HP**		l/min	**0**	**5**	**10**	**20**	**40**	**80**	**120**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**
CB2 - FCRm 80/5	–	2x0.75	2x1			67	66	66	64	59	45.5	29.5	12					
CB2 - FCRm 100/4	–	2x0.75	2x1			50	50	50	49	47	42	37	30.5	26.5	22	17	11	5
CB2 - FCRm 100/5	**CB2 - FCR 100/5**	2x0.9	2x1.25	**H**	m	63	62	62	61.5	59.5	53.5	46.5	38	33	28	22	15	8
CB2 - FCRm 90/5	**CB2 - FCR 90/5**	2x1.1	2x1.5			81	80	80	79	77	71	62.5	51	44				
CB2 - FCRm 130/4	**CB2 - FCR 130/4**	2x1.5	2x2			68.5	68.5	68.5	68	67	65	62	57.5	55	52	48	45	41
–	**CB2 - FCR 130/5**	2x1.8	2x2.5			86	85	85	85	84	81	77	72	68.5	65	73	67	51.5

TIPO		POTENCIA P2		Q	m³/h	0	3	6	12	24	36	42	48
Monofásico	**Trifásico**	**kW**	**HP**		l/min	**0**	**50**	**100**	**200**	**400**	**600**	**700**	**800**
–	**CB2 - FCR 15/3**	2x4	2x5.5	**H**	m	72	70	70	68.5	61	48	38.5	27
–	**CB2 - FCR 15/4**	2x5.5	2x7.5			96	94	94	91	81	64	51.5	36


Q = Caudal **H** = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.


※ Los datos representados en el diagrama y las tablas indican las prestaciónes con 2 bombas en funcionamiento


CURVAS DE PRESTACIONES


50 Hz

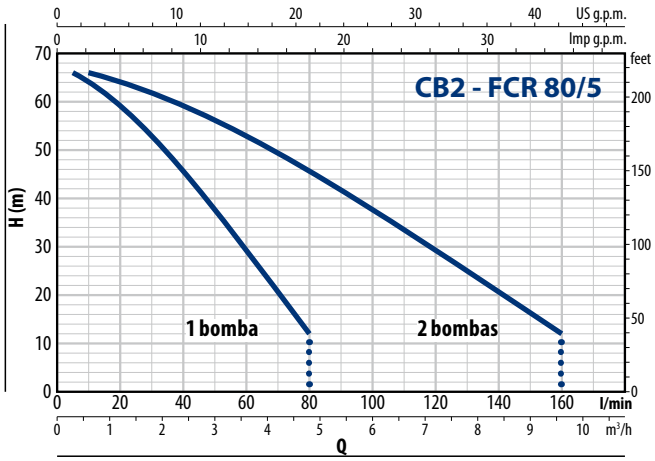


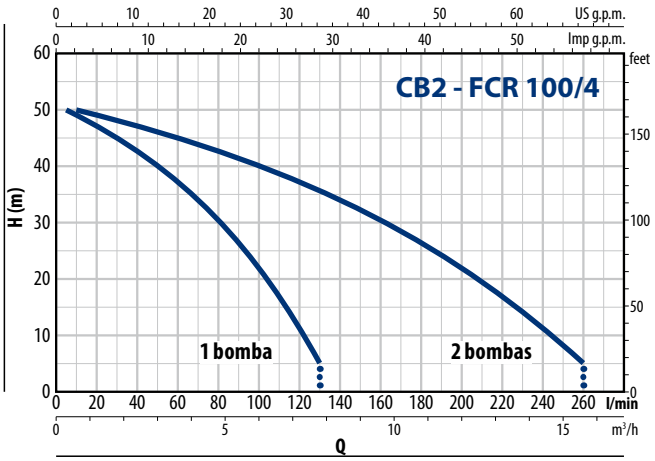


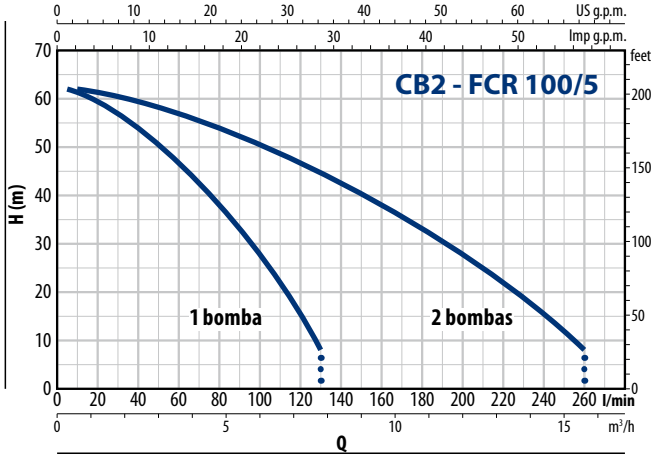


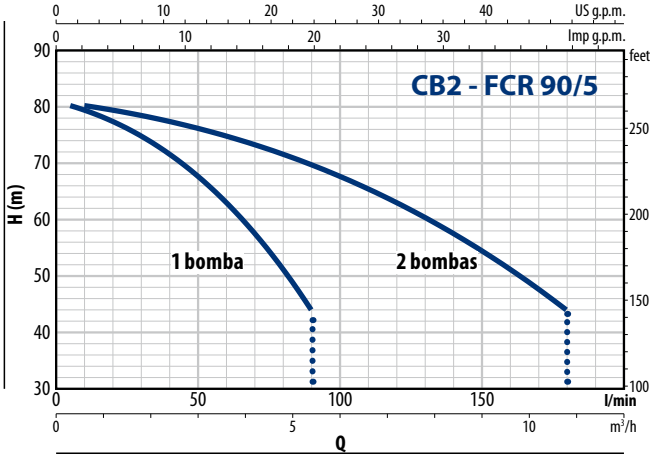

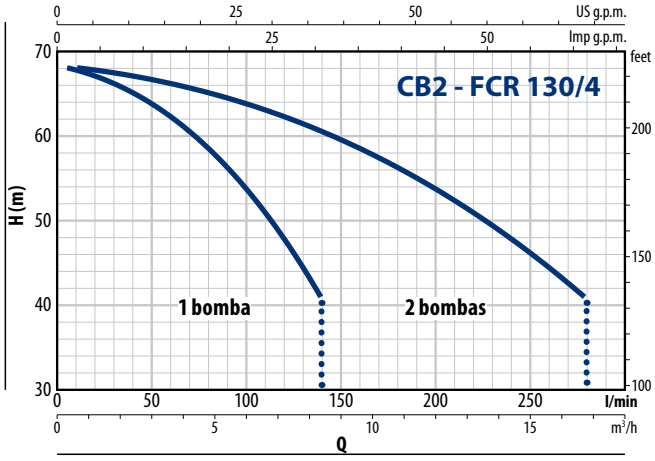

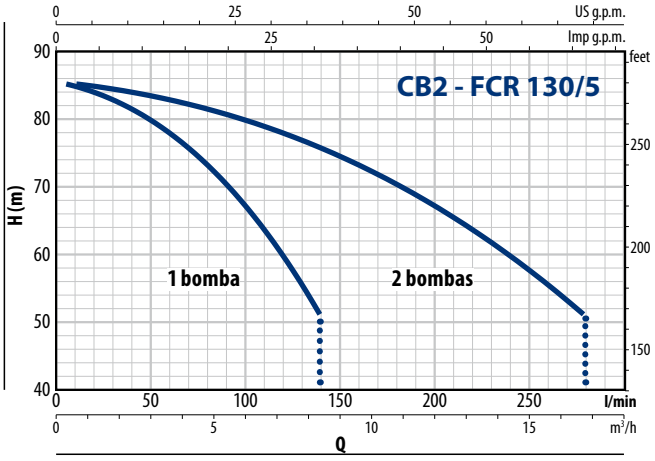

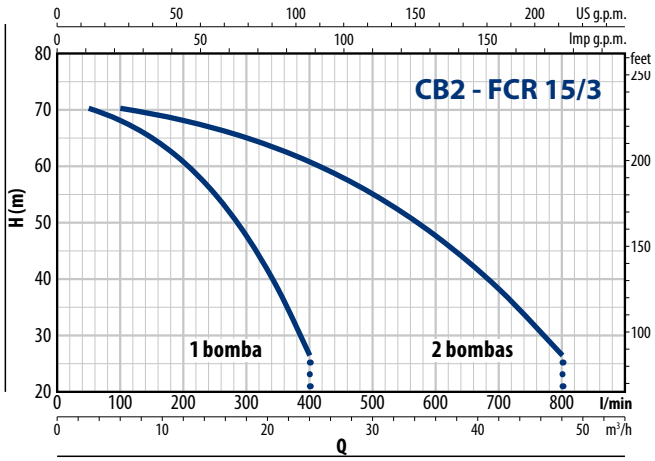

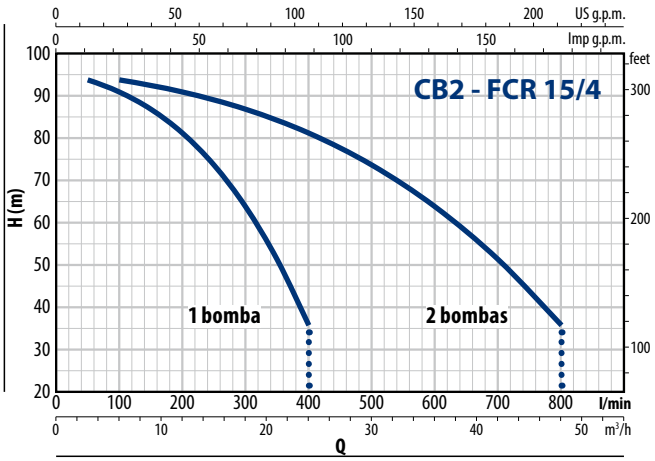


CB2 – FCR


CONSUMOS

TIPO **Monofásico**	TENSIÓN **230 V**
CB2 - FCRm 80/5	2 x 5.5 A
CB2 - FCRm 100/4	2 x 5.8 A
CB2 - FCRm 100/5	2 x 6.8 A
CB2 - FCRm 90/5	2 x 9.0 A
CB2 - FCRm 130/4	2 x 10.3 A

TIPO **Trifásico**	TENSIÓN **400 V**
CB2 - FCR 100/5	2 x 2.5 A
CB2 - FCR 90/5	2 x 3.5 A
CB2 - FCR 130/4	2 x 4.0 A
CB2 - FCR 130/5	2 x 5.0 A
CB2 - FCR 15/3	2 x 8.8 A
CB2 - FCR 15/4	2 x 11.2 A

DIMENSIONES Y PESOS

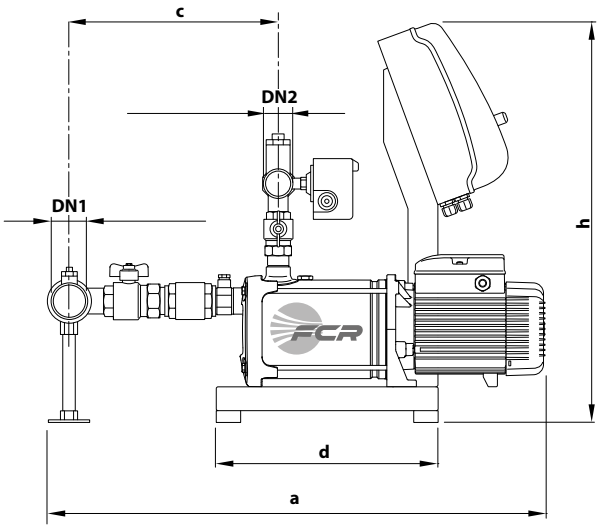


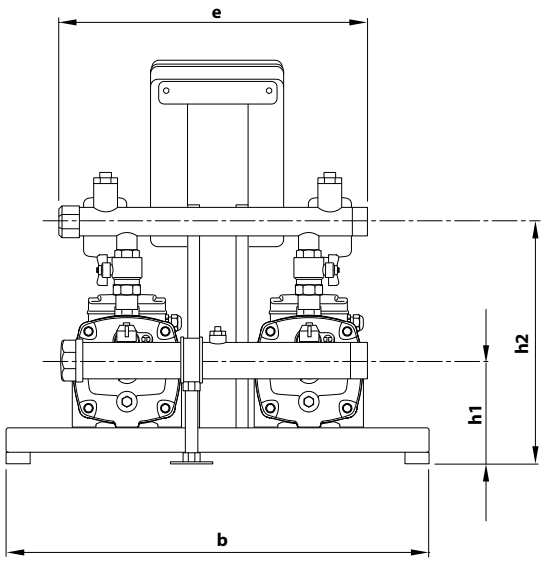

TIPO		BOCAS		DIMENSIONES mm								kg	
Monofásico	**Trifásico**	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - FCRm 80/5	–	**1½"**	**1½"**	672	530	364	270	510	674	182	368	53	–
CB2 - FCRm 100/4	–	**2"**	**1½"**	715		401						56	–
CB2 - FCRm 100/5	**CB2 - FCR 100/5**											56	56
CB2 - FCRm 90/5	**CB2 - FCR 90/5**			805	700	339	370			205	394	82	83
CB2 - FCRm 130/4	**CB2 - FCR 130/4**			779								82	83
–	**CB2 - FCR 130/5**			805								–	90
–	**CB2 - FCR 15/3**	**DN 100 4"**	**DN 80 3"**	1058	700	569	490	774	704	211	565	–	179
–	**CB2 - FCR 15/4**			1102		613						–	191

CAMPO Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

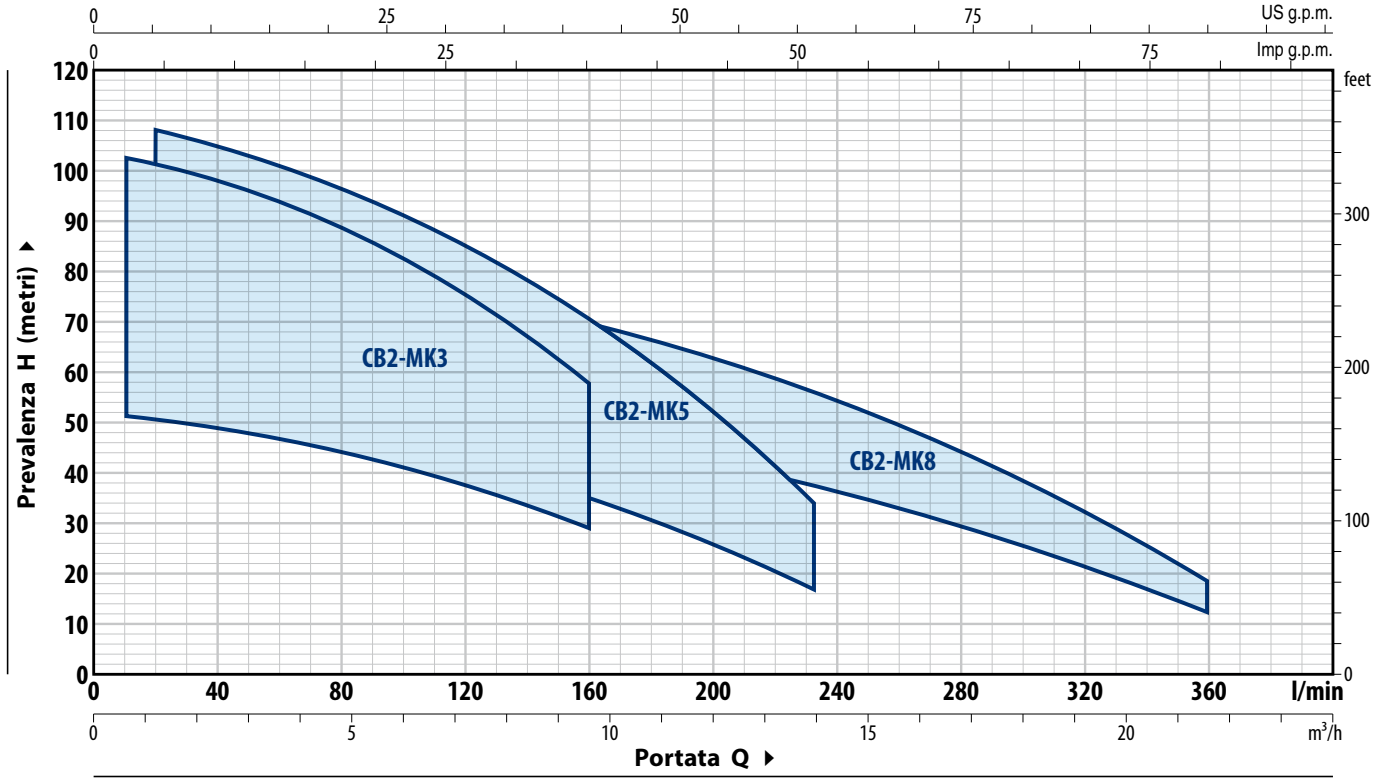

TIPO		POTENCIA P2		Q m³/h	0	0.6	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	12.0	14.4	16.8	19.2	21.6
Monofásico	Trifásico	kW	HP	l/min	**0**	**10**	**20**	**40**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**	**280**	**320**	**360**
CB2 - MKm 3/3	**CB2 - MK 3/3**	2x0.75	2x1		52.5	51.5	51.5	50	45	38.5	29					
CB2 - MKm 3/5	**CB2 - MK 3/5**	2x1.1	2x1.5		87	85	85	83	75	64	48					
CB2 - MKm 3/6	**CB2 - MK 3/6**	2x1.5	2x2		105	103	103	100	90	77	58					
CB2 - MKm 5/4	**CB2 - MK 5/4**	2x0.75	2x1		57	–	54	54	50	45	37.5	28.5	17			
CB2 - MKm 5/5	**CB2 - MK 5/5**	2x1.1	2x1.5		71	–	67.5	67.5	62.5	56	47	35.5	21.5			
CB2 - MKm 5/7	**CB2 - MK 5/7**	2x1.5	2x2	**H** m	99	–	95	95	88	78	66	50	30			
CB2 - MKm 5/8	**CB2 - MK 5/8**	2x2.2	2x3		114	–	108	108	100	90	75	57	34			
CB2 - MKm 8/4	**CB2 - MK 8/4**	2x1.1	2x1.5		56	–	–	53.5	53.5	51	47.5	43	37.5	30.5	22.1	12
CB2 - MKm 8/5	**CB2 - MK 8/5**	2x1.5	2x2		70	–	–	67	67	64	59.5	54	47	38	27.5	15.5
CB2 - MKm 8/6	**CB2 - MK 8/6**	2x2.2	2x3		84	–	–	80	80	77	72	64.5	56	45.5	33	18.5

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.


※ **Los datos representados en el diagrama y las tablas indican las prestaciónes con 2 bombas en funcionamiento**


CB2 – MK


CURVAS DE PRESTACIONES


50 Hz

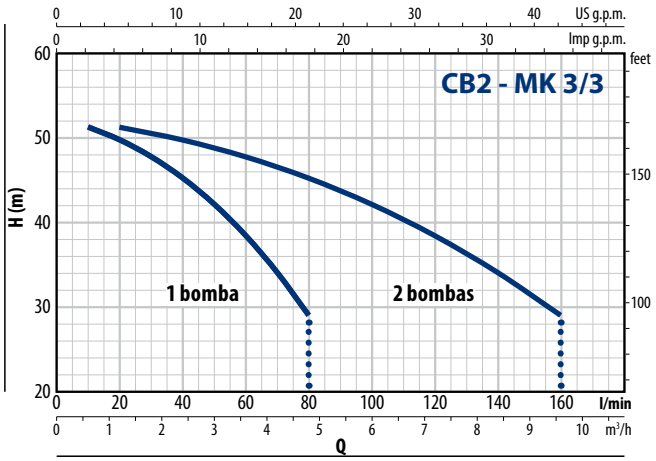


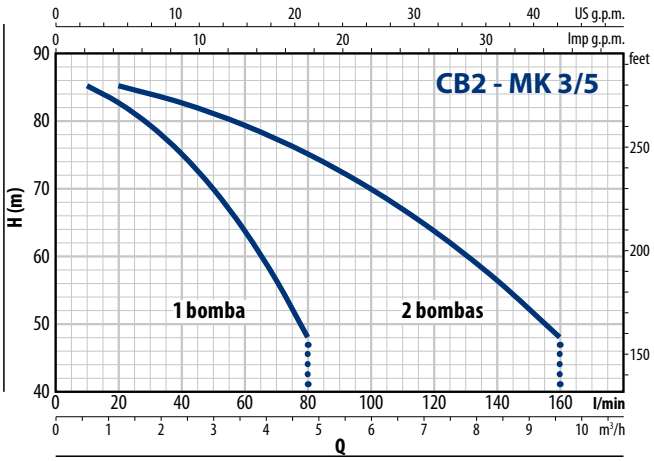


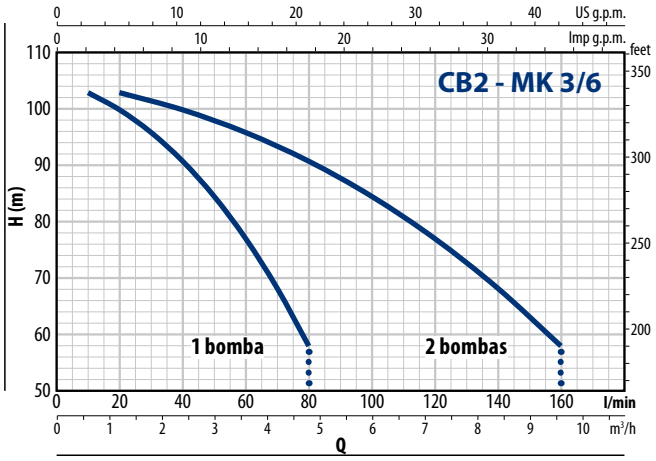


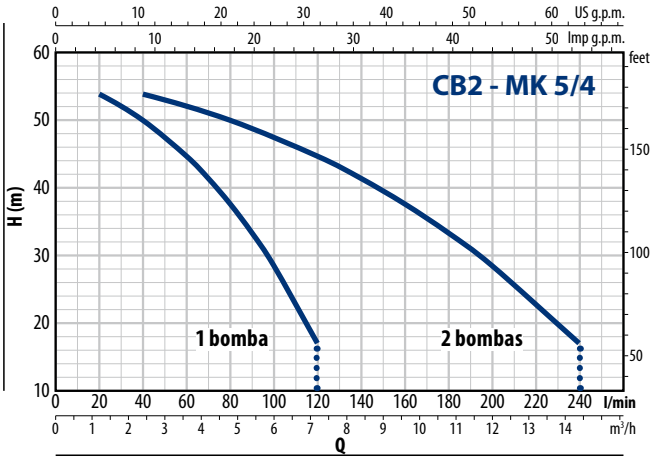

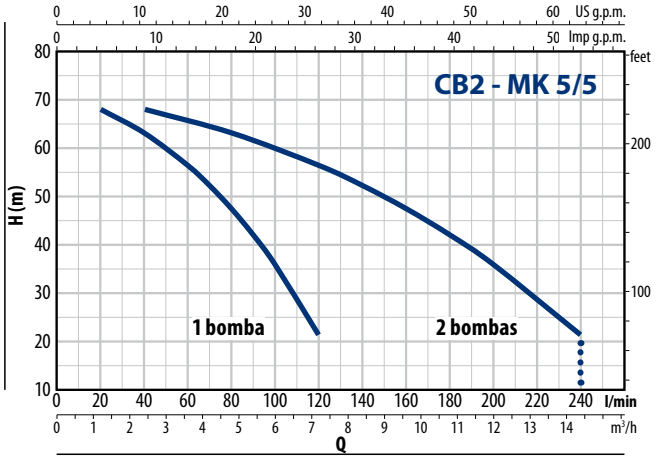

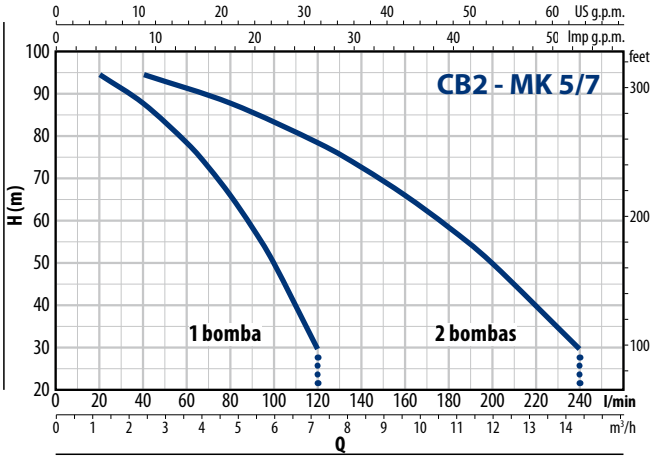


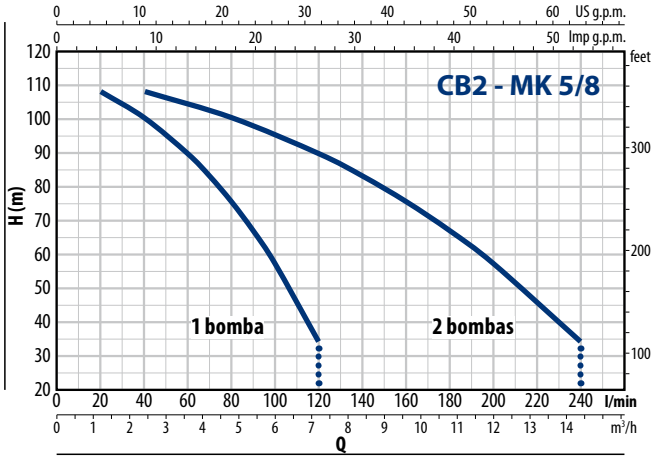


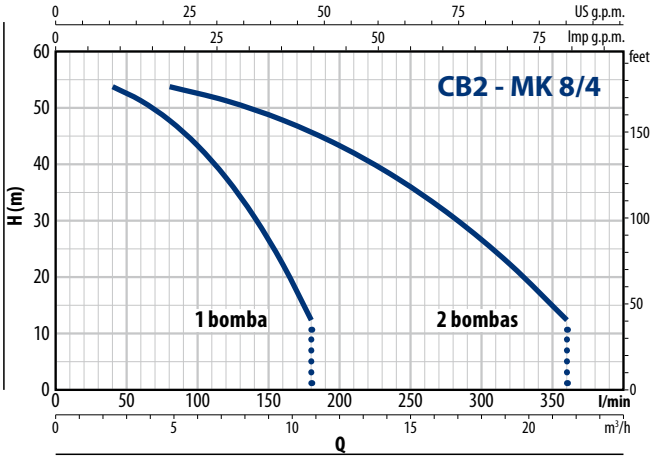

CURVAS DE PRESTACIONES

50 Hz

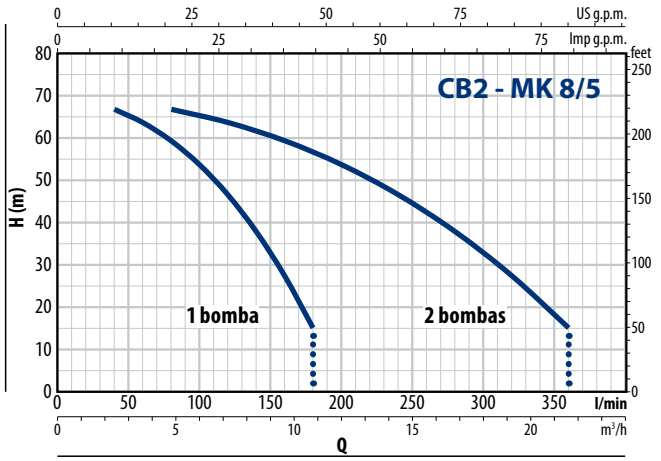

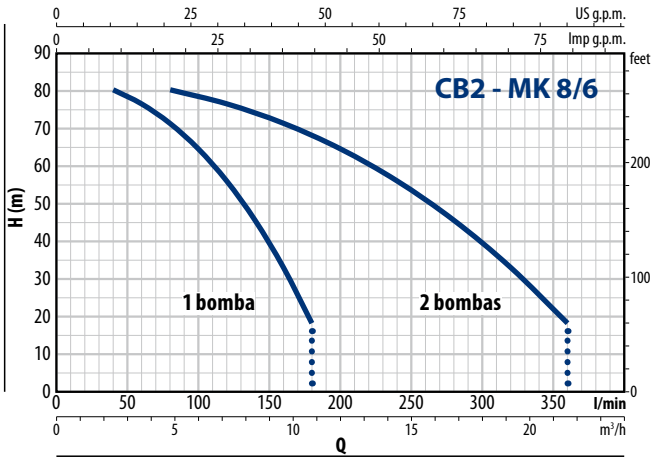


CONSUMOS

TIPO **Monofásico**	TENSIÓN **230 V**
CB2 - MKm 3/3	2 x 5.7 A
CB2 - MKm 3/5	2 x 7.8 A
CB2 - MKm 3/6	2 x 9.5 A
CB2 - MKm 5/4	2 x 5.7 A
CB2 - MKm 5/5	2 x 7.1 A
CB2 - MKm 5/7	2 x 9.3 A
CB2 - MKm 5/8	2 x 10.0 A
CB2 - MKm 8/4	2 x 7.8 A
CB2 - MKm 8/5	2 x 9.7 A
CB2 - MKm 8/6	2 x 11.1 A

TIPO **Trifásico**	TENSIÓN **400 V**
CB2 - MK 3/3	2 x 2.5 A
CB2 - MK 3/5	2 x 3.0 A
CB2 - MK 3/6	2 x 3.5 A
CB2 - MK 5/4	2 x 2.5 A
CB2 - MK 5/5	2 x 2.7 A
CB2 - MK 5/7	2 x 3.5 A
CB2 - MK 5/8	2 x 4.3 A
CB2 - MK 8/4	2 x 3.0 A
CB2 - MK 8/5	2 x 3.5 A
CB2 - MK 8/6	2 x 4.5 A

CB2 – MK


DIMENSIONES Y PESOS

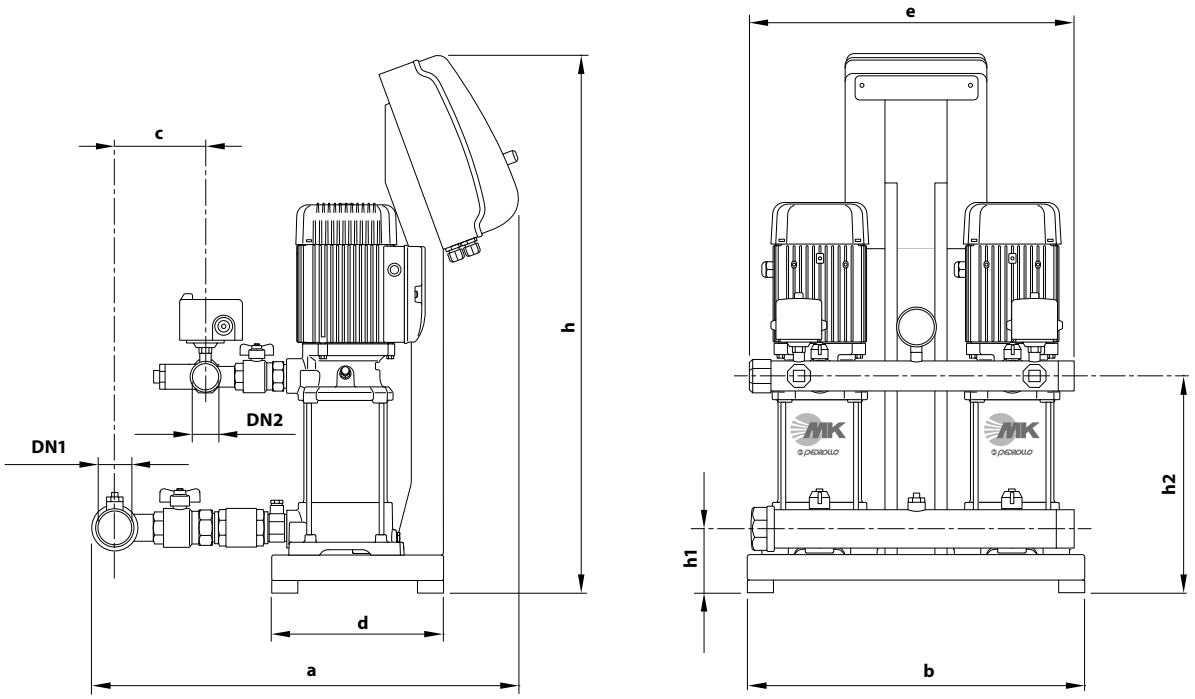

TIPO		BOCAS		DIMENSIONES mm								kg	
Monofásico	**Trifásico**	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - MKm 3/3	**CB2 - MK 3/3**										234	75.0	73.0
CB2 - MKm 3/5	**CB2 - MK 3/5**										288	76.0	77.0
CB2 - MKm 3/6	**CB2 - MK 3/6**										315	80.0	81.0
CB2 - MKm 5/4	**CB2 - MK 5/4**	**2"**		673		135					261	76.0	74.0
CB2 - MKm 5/5	**CB2 - MK 5/5**										288	76.0	77.0
CB2 - MKm 5/7	**CB2 - MK 5/7**		**1½"**		530		270	510	854	102	342	81.0	81.0
CB2 - MKm 5/8	**CB2 - MK 5/8**										369	82.0	82.0
CB2 - MKm 8/4	**CB2 - MK 8/4**										261	80.0	81.0
CB2 - MKm 8/5	**CB2 - MK 8/5**	**2½"**		719		171					288	81.0	81.0
CB2 - MKm 8/6	**CB2 - MK 8/6**										315	87.0	87.0

CAMPO Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

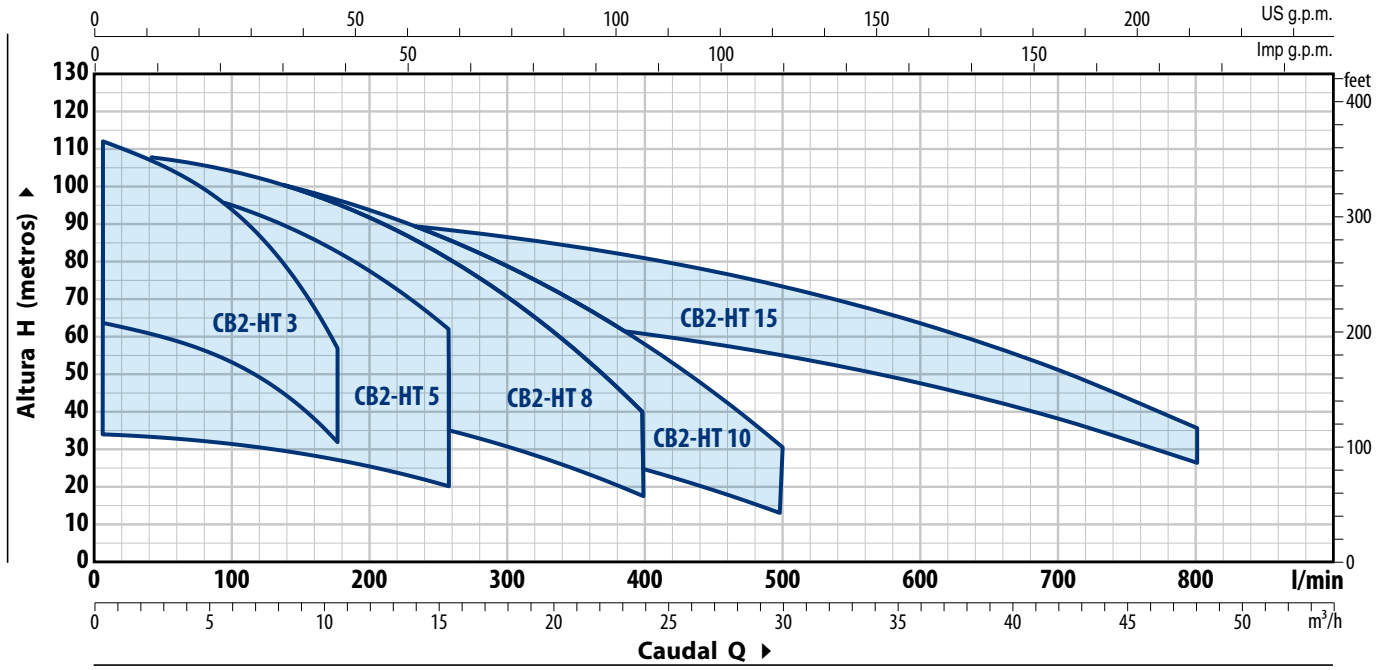

TIPO		POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	10.8
Monofásico	Trifásico	kW	HP		l/min	**0**	**5**	**10**	**20**	**40**	**80**	**120**	**160**	**180**
CB2 - HTm 3/4	CB2 - HT 3/4	2x0.75	2x1			65	65	65	63	61.5	57	50	39.5	33
CB2 - HTm 3/5	CB2 - HT 3/5	2x1.1	2x1.5	H	m	81	80	80	79	77	71	63	49.5	41
CB2 - HTm 3/6	CB2 - HT 3/6	2x1.5	2x2			97	96	96	95	92	86	75	59	48
CB2 - HTm 3/7	CB2 - HT 3/7	2x1.8	2x2.5			113	112	112	111	108	100	88	69	56

TIPO		POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	10.8	12	15.6
Monofásico	Trifásico	kW	HP		l/min	**0**	**5**	**10**	**20**	**40**	**80**	**120**	**160**	**180**	**200**	**260**
CB2 - HTm 5/2	CB2 - HT 5/2	2x0.75	2x1			35	35	35	34	33.5	32.5	31	28.5	27.5	26	20.5
CB2 - HTm 5/3	CB2 - HT 5/3	2x1.1	2x1.5			51.5	51.5	51.5	51	50.5	49	46.5	43	41	39	31
CB2 - HTm 5/4	CB2 - HT 5/4	2x1.5	2x2	H	m	68.5	68.5	68.5	68	67	65	62	57.5	55	52	41
CB2 - HTm 5/5	CB2 - HT 5/5	2x1.8	2x2.5			86	85	85	85	84	81	77	72	68.5	65	51.5
CB2 - HTm 5/6	CB2 - HT 5/6	2x2.2	2x3			103	103	103	102	101	98	93	86	82	78	62

TIPO		POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	12	14.4	16.8	19.2	21.6	24
Monofásico	Trifásico	kW	HP		l/min	**0**	**20**	**40**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**
CB2 - HTm 8/3	CB2 - HT 8/3	2x1.1	2x1.5			47	46.5	46.5	45.5	44	42	39.5	36.5	32.5	28	23.1	17
CB2 - HTm 8/4	CB2 - HT 8/4	2x1.5	2x2			62.5	62	62	60.5	58.5	56	53	48.5	43.5	37.5	31	23
CB2 - HTm 8/5	CB2 - HT 8/5	2x1.8	2x2.5	H	m	78	77.5	77.5	76	73	70	66	61	54.5	47	38.5	28.5
CB2 - HTm 8/6	CB2 - HT 8/6	2x2.2	2x3			94	93	93	91	88	84	79	73	65.5	56.5	46	34.5
–	CB2 - HT 8/7	2x3	2x4			109	108	108	106	103	98	92	85	76	66	54	40

TIPO		POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	1.8	3.6	6	7.2	9.6	14.4	18	20.4	24	26.4	30
Monofásico	Trifásico	kW	HP		l/min	**0**	**30**	**60**	**100**	**120**	**160**	**240**	**300**	**340**	**400**	**440**	**500**
CB2 - HTm 10/3	CB2 - HT 10/3	2x1.5	2x2			47	45.5	45.5	44	43.5	42	38	33.5	30.5	24.7	20.3	13
CB2 - HTm 10/4	CB2 - HT 10/4	2x1.8	2x2.5			62	61	61	59	58	56	50.5	45	40.5	33	27	18
CB2 - HTm 10/5	CB2 - HT 10/5	2x2.2	2x3	H	m	77	75.5	75.5	74	73	70	63	56	50.5	41	34	21.5
–	CB2 - HT 10/6	2x3	2x4			93	91	91	88	87	84	76	67.5	61	49.5	40.5	26
–	CB2 - HT 10/7	2x3	2x4			108	106	106	103	102	98	88	79	71	57.5	47.5	30

TIPO		POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	3	6	12	24	36	42	48
Monofásico	Trifásico	kW	HP		l/min	**0**	**50**	**100**	**200**	**400**	**600**	**700**	**800**
–	CB2 - HT 15/3	2x4	2x5.5			72	70	70	68.5	61	48	38.5	27
–	CB2 - HT 15/4	2x5.5	2x7.5	H	m	96	94	94	91	81	64	51.5	36

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.


※ **Los datos representados en el diagrama y las tablas indican las prestaciónes con 2 bombas en funcionamiento**


CB2 – HT


CURVAS DE PRESTACIONES


50 Hz

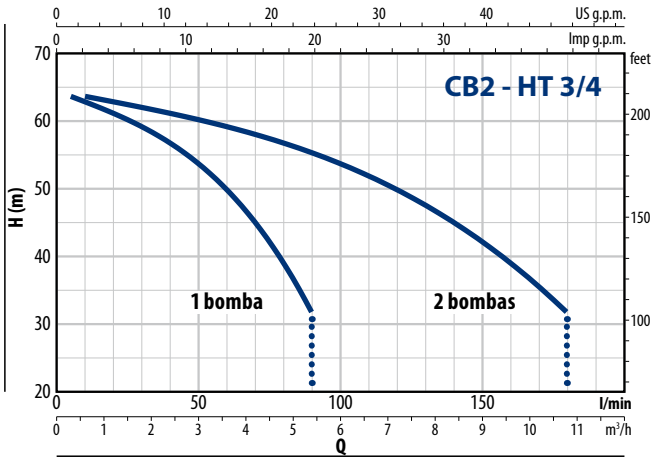


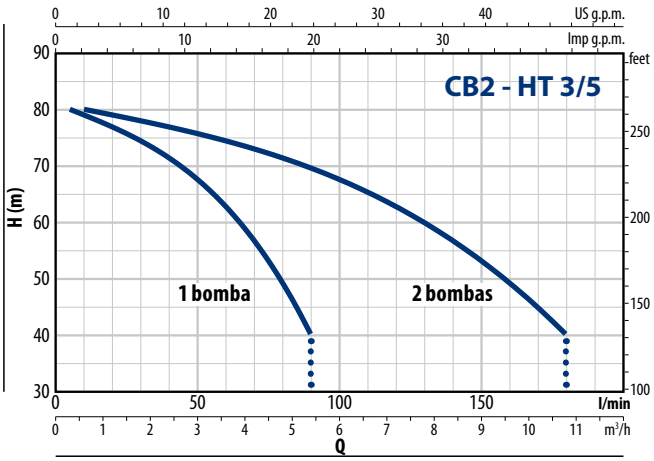


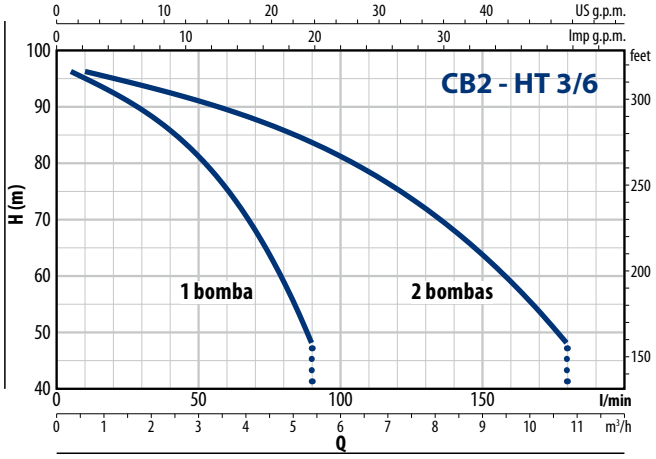


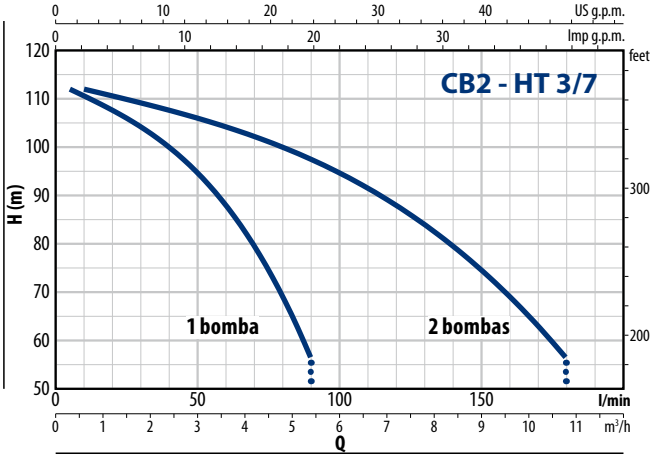

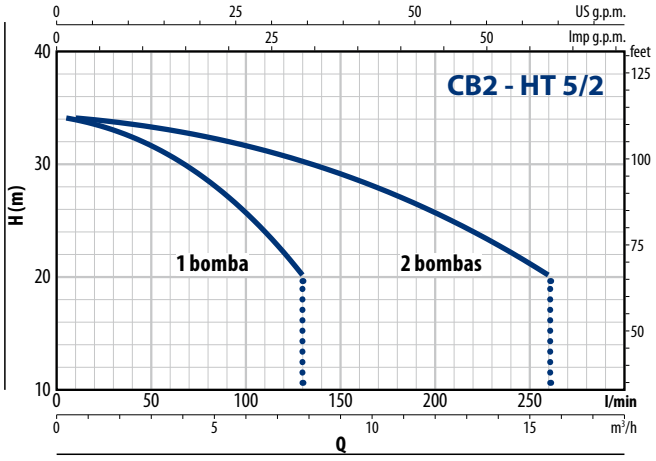

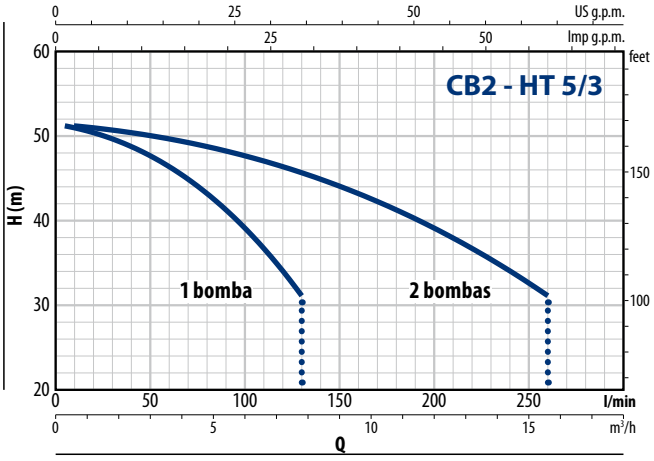


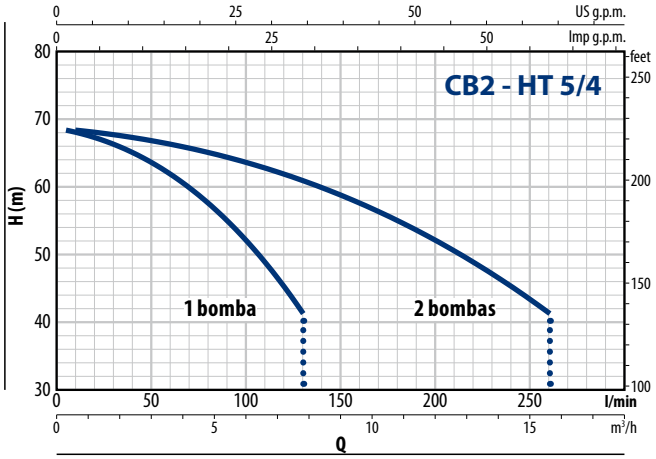


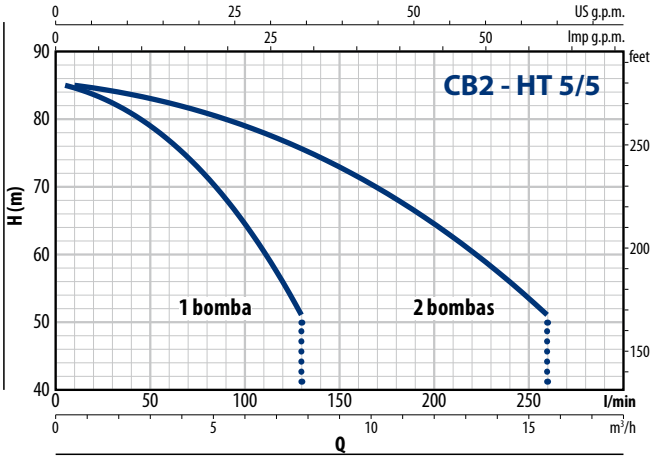



CURVAS DE PRESTACIONES


50 Hz

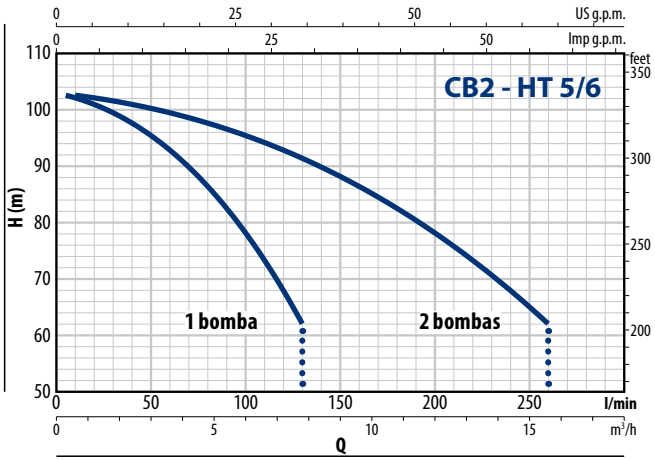


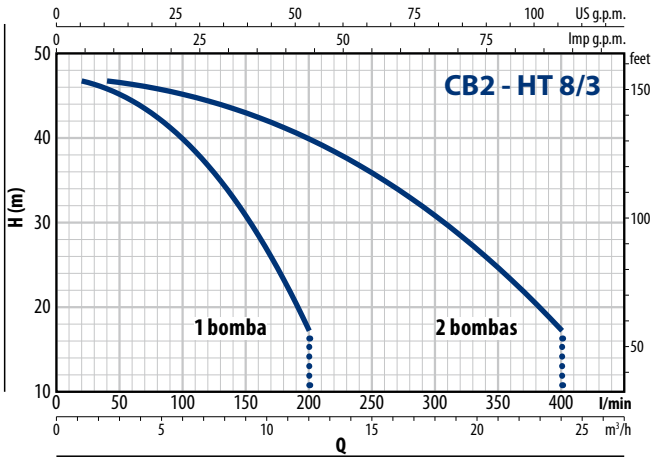


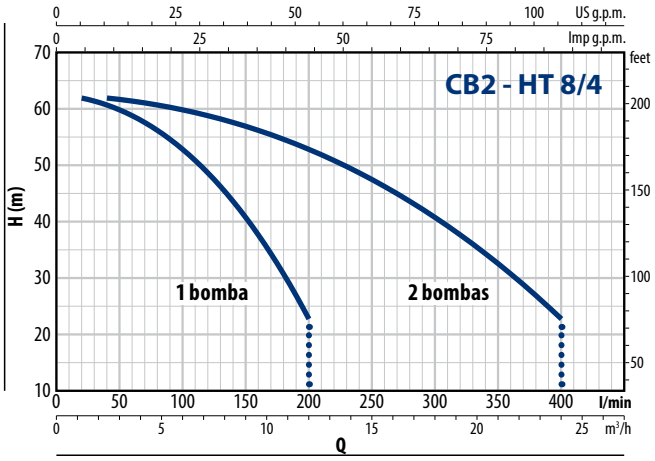


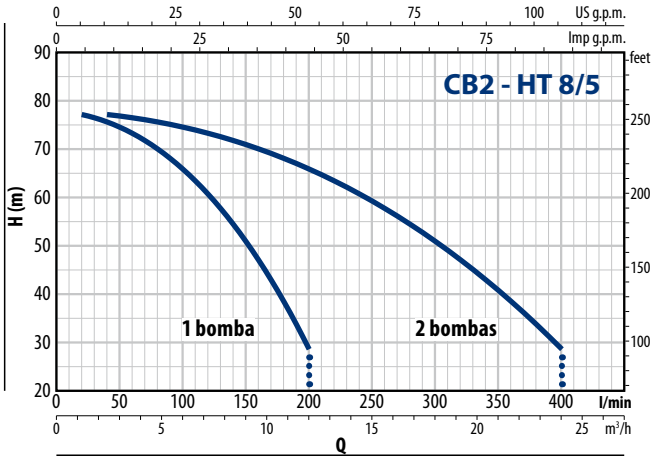

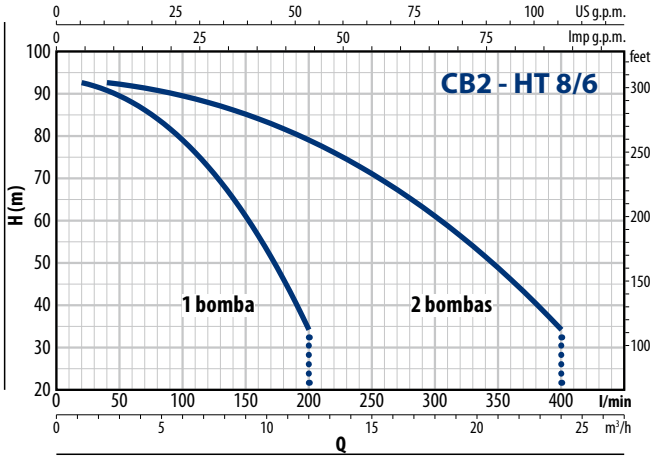

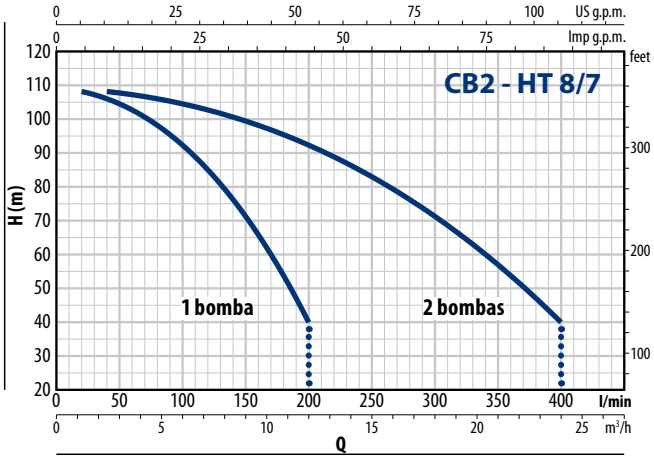

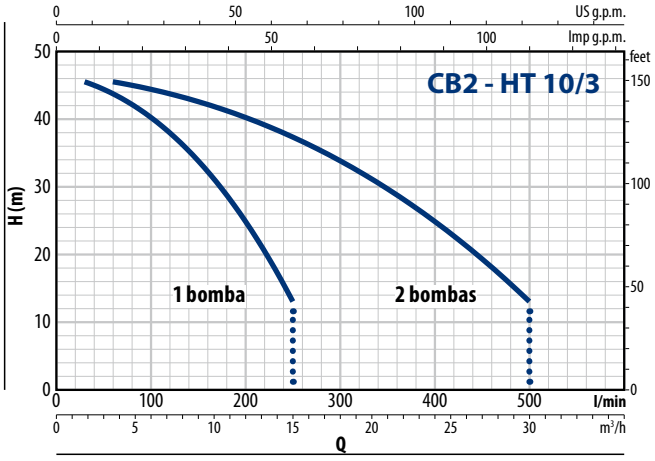


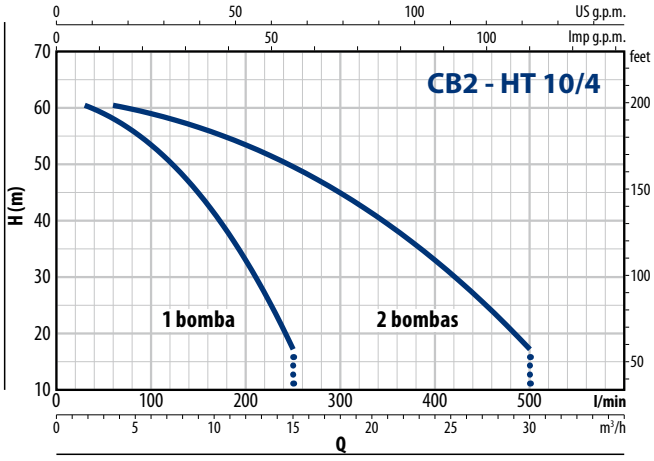



CB2 – HT


CURVAS DE PRESTACIONES


50 Hz

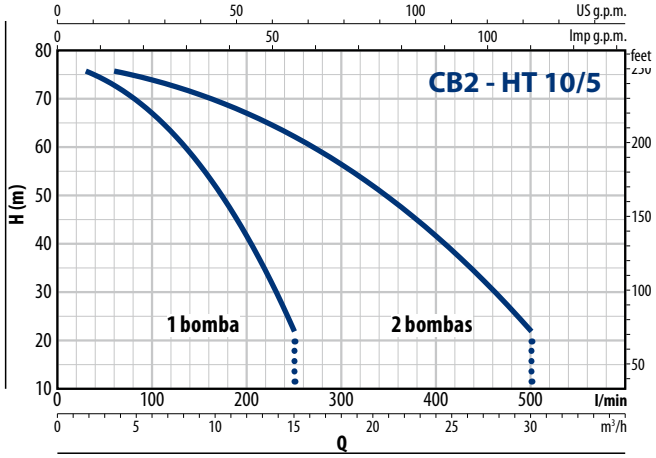

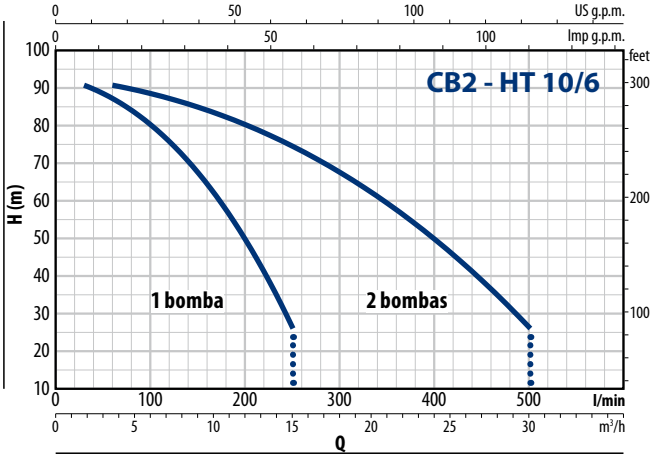

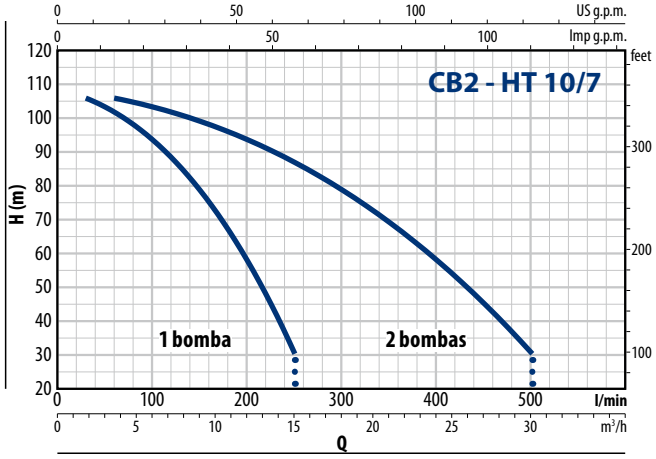

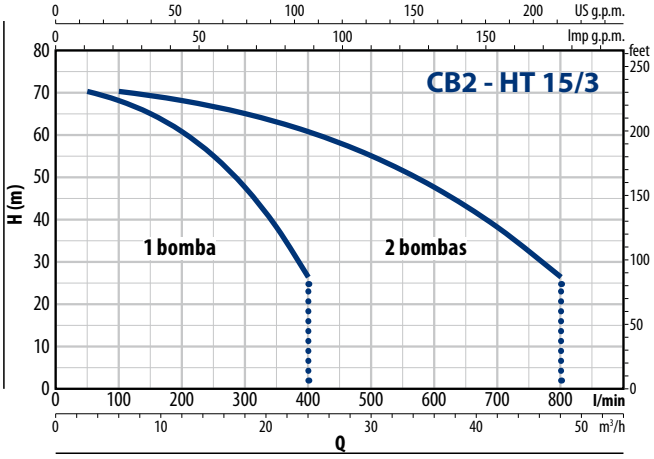

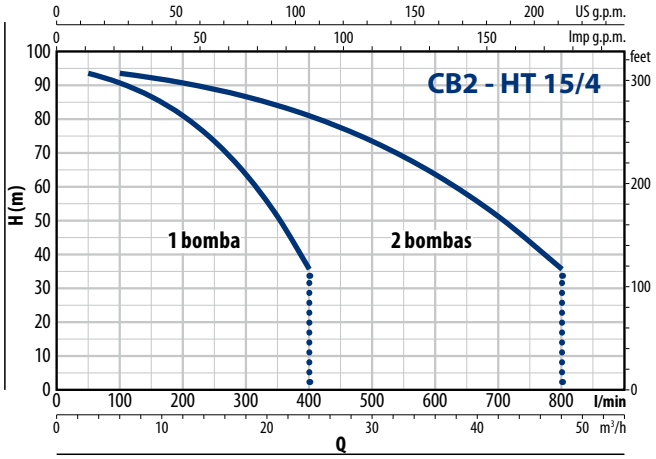

CONSUMOS (versiones monofásicas)

TIPO **Monofásico**	TENSIÓN **230 V**
CB2 - HTm 3/4	2 x 7.5 A
CB2 - HTm 3/5	2 x 9.0 A
CB2 - HTm 3/6	2 x 10.5 A
CB2 - HTm 3/7	2 x 12.5 A
CB2 - HTm 5/2	2 x 6.1 A
CB2 - HTm 5/3	2 x 8.5 A
CB2 - HTm 5/4	2 x 10.3 A
CB2 - HTm 5/5	2 x 12.5 A
CB2 - HTm 5/6	2 x 13.5 A


TIPO **Monofásico**	TENSIÓN **230 V**
CB2 - HTm 8/3	2 x 8.7 A
CB2 - HTm 8/4	2 x 10.5 A
CB2 - HTm 8/5	2 x 12.5 A
CB2 - HTm 8/6	2 x 14.0 A
CB2 - HTm 10/3	2 x 9.5 A
CB2 - HTm 10/4	2 x 11.0 A
CB2 - HTm 10/5	2 x 13.5 A

CONSUMOS (Versiones trifásicas)

TIPO **Trifásico**	TENSIÓN **400 V**
CB2 - HT 3/4	2 x 3.0 A
CB2 - HT 3/5	2 x 3.5 A
CB2 - HT 3/6	2 x 4.0 A
CB2 - HT 3/7	2 x 4.8 A
CB2 - HT 5/2	2 x 2.8 A
CB2 - HT 5/3	2 x 3.2 A
CB2 - HT 5/4	2 x 3.8 A
CB2 - HT 5/5	2 x 4.8 A
CB2 - HT 5/6	2 x 5.2 A

TIPO **Trifásico**	TENSIÓN **400 V**
CB2 - HT 8/3	2 x 3.3 A
CB2 - HT 8/4	2 x 4.0 A
CB2 - HT 8/5	2 x 4.8 A
CB2 - HT 8/6	2 x 5.4 A
CB2 - HT 8/7	2 x 7.0 A
CB2 - HT 10/3	2 x 3.4 A
CB2 - HT 10/4	2 x 4.5 A
CB2 - HT 10/5	2 x 5.2 A
CB2 - HT 10/6	2 x 6.5 A
CB2 - HT 10/7	2 x 7.2 A
CB2 - HT 15/3	2 x 8.8 A
CB2 - HT 15/4	2 x 11.2 A

DIMENSIONES Y PESOS

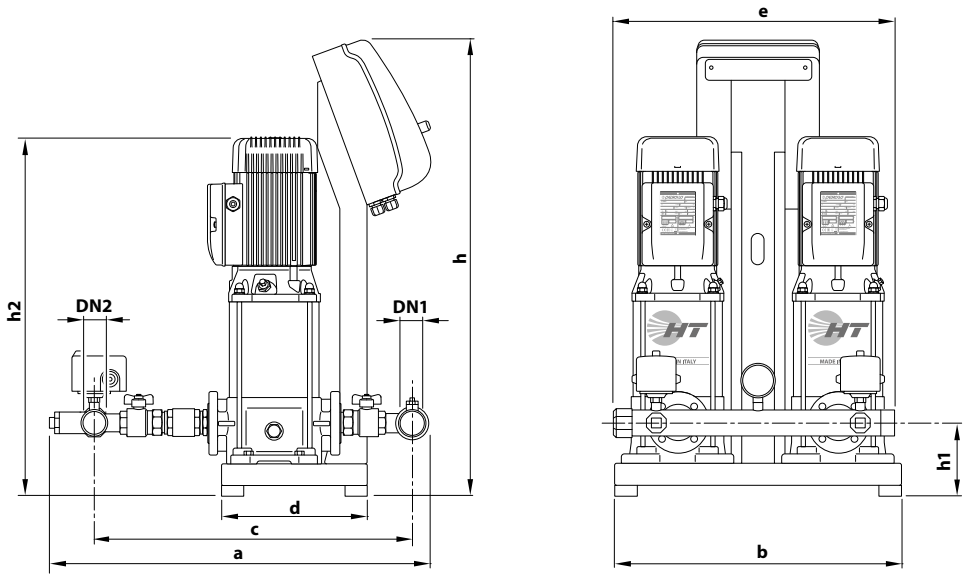

TIPO		BOCAS		DIMENSIONES mm								kg	
Monofásico	**Trifásico**	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - HTm 3/4	**CB2 - HT 3/4**	**2"**	**2"**	732	530	614	270	510	674	135	569	99	100
CB2 - HTm 3/5	**CB2 - HT 3/5**										595	100	100
CB2 - HTm 3/6	**CB2 - HT 3/6**								854		621	102	102
CB2 - HTm 3/7	**CB2 - HT 3/7**										667	112	112
CB2 - HTm 5/2	**CB2 - HT 5/2**	**2"**	**2"**	779	530	661	270	510	674	135	517	99	100
CB2 - HTm 5/3	**CB2 - HT 5/3**										543	99	100
CB2 - HTm 5/4	**CB2 - HT 5/4**										569	103	104
CB2 - HTm 5/5	**CB2 - HT 5/5**								854		615	109	109
CB2 - HTm 5/6	**CB2 - HT 5/6**										641	111	111
CB2 - HTm 8/3	**CB2 - HT 8/3**	**2½"**	**2½"**	873	530	738	270	521	674	140	548	106	107
CB2 - HTm 8/4	**CB2 - HT 8/4**										574	110	111
CB2 - HTm 8/5	**CB2 - HT 8/5**								854		620	119	119
CB2 - HTm 8/6	**CB2 - HT 8/6**										646	120	120
–	**CB2 - HT 8/7**				700		370		674		724	–	145
CB2 - HTm 10/3	**CB2 - HT 10/3**	**2½"**	**2½"**	873	530	738	270	521	674	140	548	107	107
CB2 - HTm 10/4	**CB2 - HT 10/4**										594	111	111
CB2 - HTm 10/5	**CB2 - HT 10/5**								854		620	119	119
–	**CB2 - HT 10/6**				700		370		674		698	–	135
–	**CB2 - HT 10/7**										724	–	145
–	**CB2 - HT 15/3**	**3"**	**3"**	993	700	850	370	728	674	150	693	–	175
–	**CB2 - HT 15/4**										737	–	187