Uso doméstico



HYDROFRESH 24 CL

USOS E INSTALACIONES

El grupo **HYDROFRESH** es ideal para el suministro **doméstico** de agua o el riego de jardines y huertas y está disponible con vasos de expansión horizontales de **24** o **60 litros**. Es una solución económica lista para usar para la presurización doméstica, gracias a la combinación de:


- **vaso de expansión**, que limita el número de arranques y compensa la caída de presión al abrir un grifo
- **presostato**, que permite arrancar o parar automáticamente la electrobomba

COMPONENTES

- ※ **Electrobomba monofásica**
- ※ **Vaso de expansión**
- ※ **Presostato PSG-1**
- ※ **Manómetro**
- ※ **Tubo flexible**
- ※ **Racor de latón**
- ※ **Cable de 1.5 metros con enchufe Schuko**

TIPO	POTENCIA (P_2) kW	POTENCIA (P_2) HP	CAPACIDADES litros	CAUDAL (1) l/min	CALIBRACIÓN (2) bar
HYDROFRESH 24 CL					
FUTURE JETm 1A - **24 CL**	0.55	0.75	**24**	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C - **24 CL**	0.75	1	**24**	98	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - **24 CL**	0.55	0.75	**24**	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - **24 CL**	0.75	1	**24**	98	1.2 – 3.2
HYDROFRESH 60 CL					
FUTURE JETm 1A - **60 CL**	0.55	0.75	**60**	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C - **60 CL**	0.75	1	**60**	98	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - **60 CL**	0.55	0.75	**60**	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - **60 CL**	0.75	1	**60**	98	1.2 – 3.2

(1) Caudal máximo relativo a la presión mínima de calibración del presostato
(2) Calibración del presostato (recomendada)

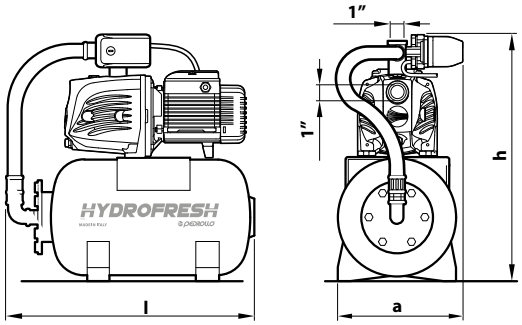

DIMENSIONES Y PESOS

HYDROFRESH 24 CL	DIMENSIONES mm l	DIMENSIONES mm a	DIMENSIONES mm h	WEIGHT kg
FUTURE JETm 1A - **24 CL**	535	255	520	**18.7**
FUTURE JETm 2C - **24 CL**			530	**22.0**
FUTURE JETm 1A-ST - **24 CL**			560	**15.8**
FUTURE JETm 2C-ST - **24 CL**			570	**19.2**
HYDROFRESH 60 CL				
FUTURE JETm 1A - **60 CL**	730	340	657	**23.7**
FUTURE JETm 2C - **60 CL**			675	**27.0**
FUTURE JETm 1A-ST - **60 CL**	730	340	678	**20.8**
FUTURE JETm 2C-ST - **60 CL**			703	**24.2**