CABEZAL DE 8" CON 6 SALIDAS DE 2 ½"

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

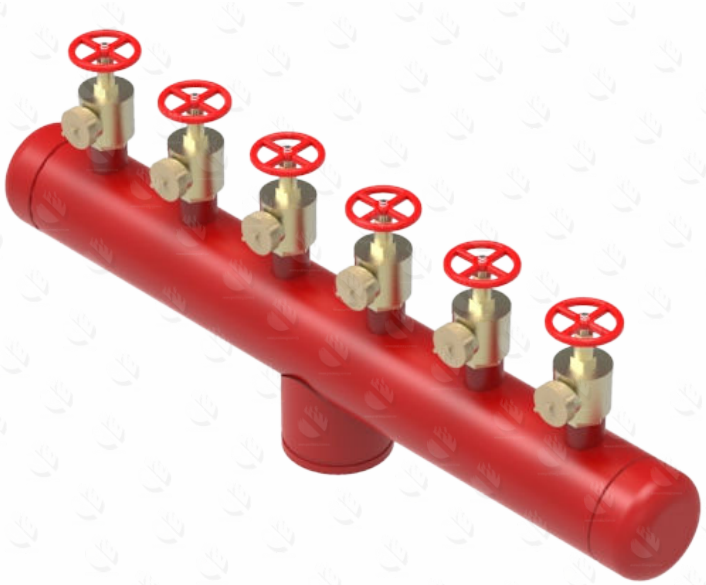

DESCRIPCIÓN

Diseñados para verificar el desempeño del caudal y/o la presión en bombas de 1250 a 2000 GPM, cuerpo fabricado en tubería de acero al carbón. La conexión a la red se realiza mediante ranura o brida, cuenta con seis salidas de 2 1/2" NPT para conexión del niple y la válvula.

Las juntas son soldadas mediante procesos SMAW y procedimientos (WPS) aprobados bajo la norma ASME SECCION IX/2007. Lo anterior certifica el cumplimiento de los requisitos de calidad que existen en la industria actualmente.
Fabricado bajo los lineamientos de las normas NFPA 20.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO:** Tubo de Ø 8" x SCH 40
- **SALIDAS:** Salidas Ø 2 ½" NPT
- **CONEXIÓN A RED:** Ranurado / Flanchado
- **SOLDADURA:** SMAW
- **ACABADO:** Pintura electrostática
- **LONGITUD (A):** 65 CM
- **LONGITUD (B):** 170 CM
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 225 Psi
- **VÁLVULAS**: Angular 2 ½" cuerpo en bronce con tapa y cadena

RECOMENDACIONES : El mantenimiento de estos equipos se realiza bajo las recomendaciones de las normas NFPA - 25.

REFERECIA PARA PEDIDOS

ACCPR450	CABEZAL/PRUEBA DE 8" C/6 SALIDAS DE 2 1/2" RANURADO
ACCPR449	CABEZAL/PRUEBA DE 8" C/6 SALIDAS DE 2 1/2" FLANCHADO
VALWL072	VALVULA ANGULAR 2 1/2" H/M 300 PSI UL/FM BRONCE

CONEXIÓN VERTICAL

VÁLVULA ANGULAR

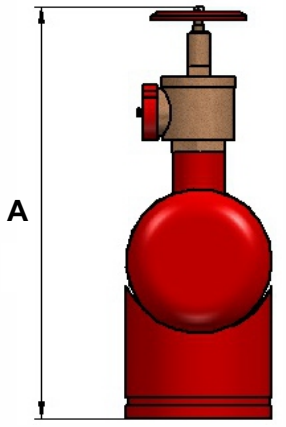

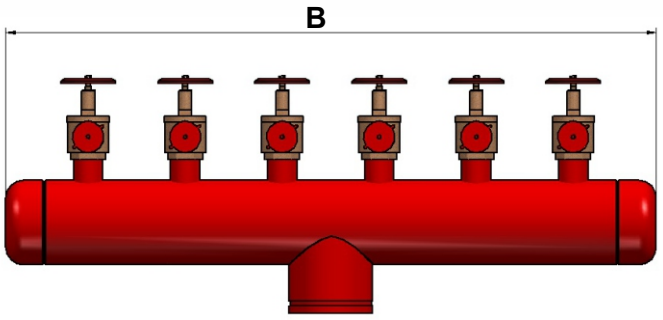

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co