GABINETE CONTRA INCENDIOS DE 85 EN ACERO INOXIDABLE

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Sistema provisto con estación de manguera de 1 1/2" para uso prioritario de personal entrenado, conexión de manguera de 2 1/2" para suministrar un mayor volumen de agua para uso de los bomberos.

Equipo diseñado para mantener en la conexión de manguera de 1 1/2" un caudal de 100 gpm (379 L/min) y para la conexión de bomberos de 2 1/2" un caudal de 250 gpm (946 L/min). Basado en la norma técnica NFPA 14/ NTC 1669 Norma para la Instalación de conexiones de mangueras contra incendio.

REFERECIA PARA PEDIDOS

GABPR711	GABINETE INOXIDABLE INC/85*70*23
GABPR712	GABINETE INOXIDABLE SOB/85*70*23

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **MATERIAL:** Lamina Acero Inoxidable
- **DIMENSIONES:** 85X70X23 cm (Alto, Ancho, Fondo).
- **ACABADOS:** Brillante
- **OTROS:** Cerradura con llave maestra sin vidrio.

ELEMENTOS DEL EQUIPO

1. Gabinete para equipo contra incendio fabricado en lamina COLD ROLLED de 85x70x23 (Alto, Ancho, fondo)

2. Válvula ANGULAR de 1. 1/2" x 1. 1/2" NPT X NH (Hembra-Macho) Listada

3. Valvula ANGULAR de 2. 1/2" x 2. 1/2" NPT x NH (Hembra-Macho) Listada

4. Soporte tipo canastilla para manguera gabinetera. Fabricada en COLD ROLLED, terminado en pintura electrostática.

5. Tramo de manguera de 1. 1/2" x 100 pies (30 metros), acoplada, compuesta por tejido exterior 100% poliéster y tubo interior de caucho sintético. Presión de servicio150 PSI, presión de prueba 300 PSI. Cumple norma de fabricación y mantenimiento NFPA 1961 y 1962. Importación Aprobada **FM marca ZYFIRE.**

6. Boquilla de Chorro y Niebla de 1. 1/2" en POLICARBONATO Listada


7. Hacha pico de 4 1/2 libras en acero, con cabo curvo en madera con sujeción ergonomica.

8. Llave Spanner dos servicios.


9. Extintor ABC de 10 libras de capacidad . AGENTE EXTINTOR PQS (Fosfato de Amonio) con manguera.

RECOMENDACIONES : Una inspección trimestral en todas las superficies para verificar los puntos con más probabilidad de corrosión, y un mantenimiento a los accesorios según las recomendaciones de las normas que apliquen en cada uno de ellos.

VISTA FRONTAL
Cotas en milímetros

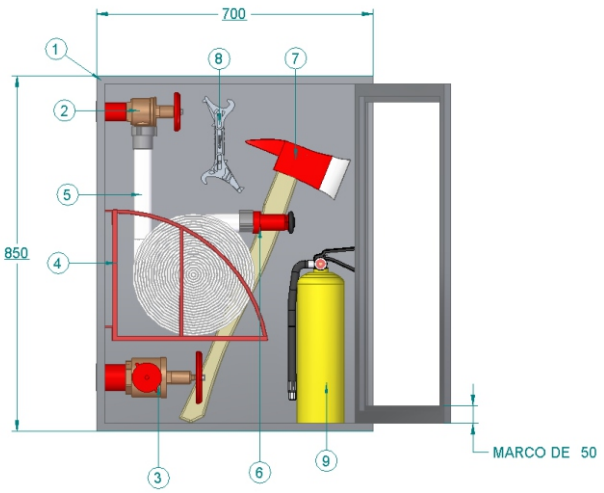

VISTA LATERAL
Cotas en milímetros

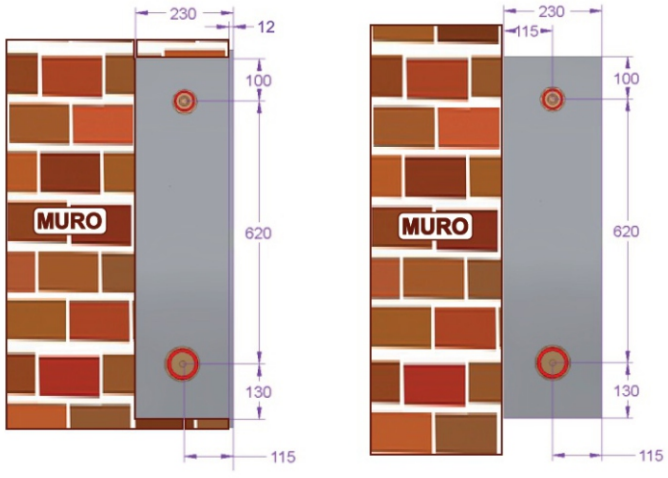

INCRUSTAR **SOBREPONER**

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co