
GABINETE PARA VÁLVULA DE 2 1/2"

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

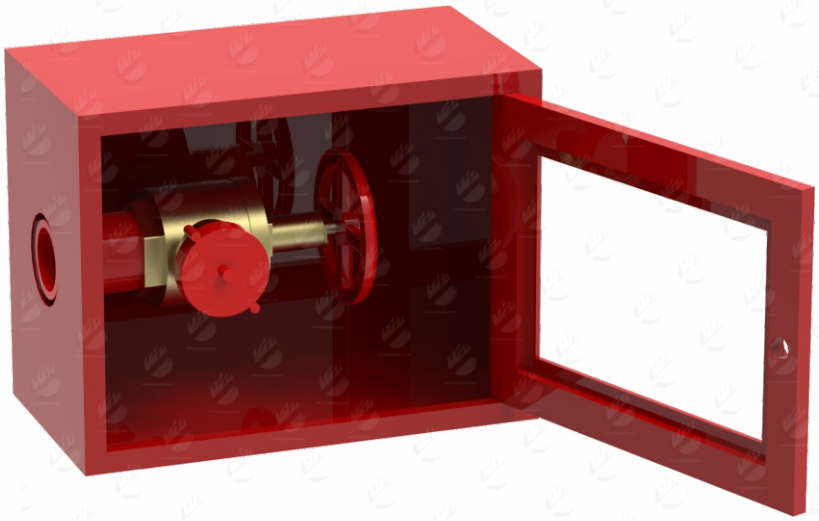

DESCRIPCIÓN

Sistema provisto con estación de manguera de 2 1/2" para uso prioritario de bomberos, como apoyo de los sistemas de rociadores automáticos.

Equipo diseñado para mantener en la conexión caudal de 250 gpm (946 L/min). Basado en la norma técnica NFPA 14/ NTC 1669 Norma para la Instalación de conexiones de mangueras contra incendio.

REFERECIA PARA PEDIDOS

GABPR706	GABINETE VALV/ INC/33*43*23 CR ANTICORROSIVO
GABPR708	GABINETE VALV/ SOB/33*43*23 CR ELECTRO
VALWL072	VÁLVULA ANGULAR 2.1/2" H/M UL/FM BRONCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS


- **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled
- **DIMENSIONES:** 33X43X23 cm (Alto, Ancho, Fondo).
- **ACABADOS:** Pintura de base anticorrosiva color rojo. o electrostática roja (sobreponer) cerradura con llave maestra sin vidrio.


ELEMENTOS DEL EQUIPO

1. Gabinete para equipo contra incendio fabricado en lamina COLD ROLLED de 33x43x23 (Alto, Ancho, fondo)

2. Válvula ANGULAR de 2. 1/2" x 2. 1/2" NPT X NH (Hembra-Macho) Listada.


VISTA FRONTAL
Cotas en milímetros

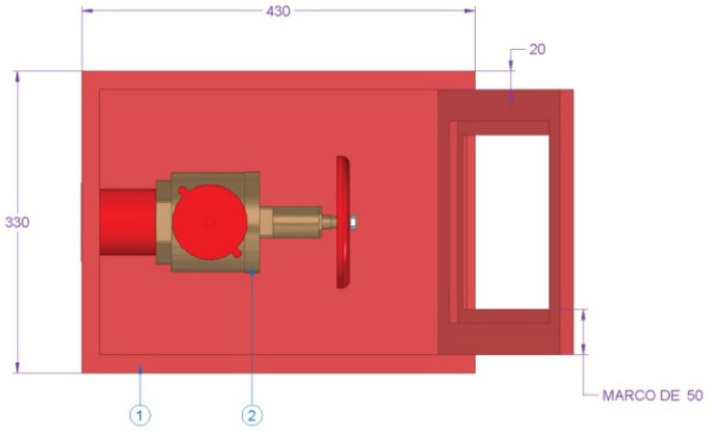

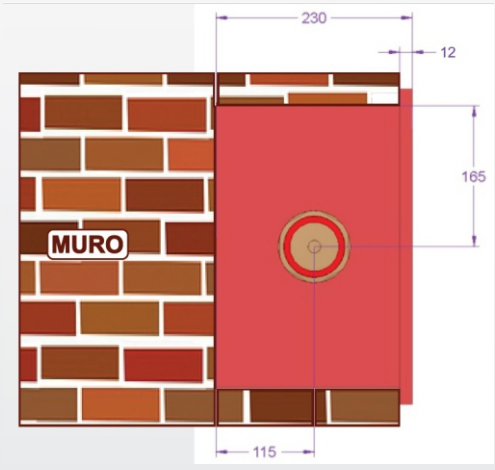

INCRUSTAR

VISTA LATERAL
Cotas en milímetros

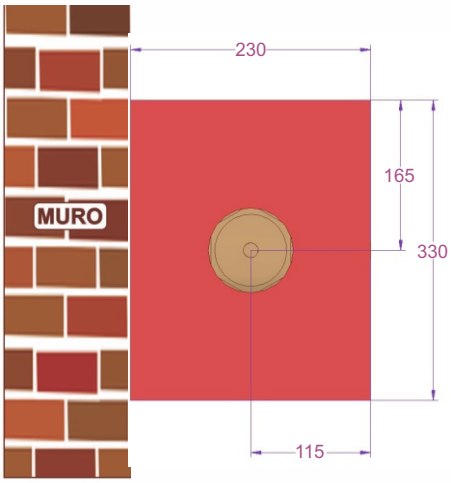

COTAS EN MILIMETROS

SOBREPONER

RECOMENDACIONES : Una inspección trimestral en todas las superficies para verificar los puntos con más probabilidad de corrosión, y un mantenimiento a los accesorios según las recomendaciones de las normas que apliquen en cada uno de ellos.

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co