

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

HIDRANTE TIPO PETROLERO DE 4" CON 2 SALIDAS DE 2 1/2" ENSAMBLADO CON BOQUILLA AGUA



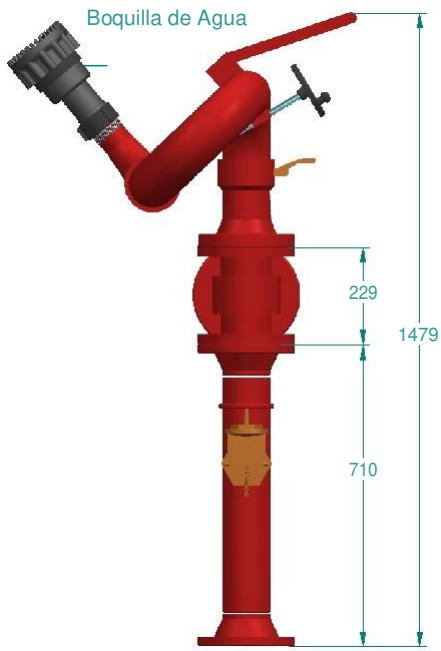

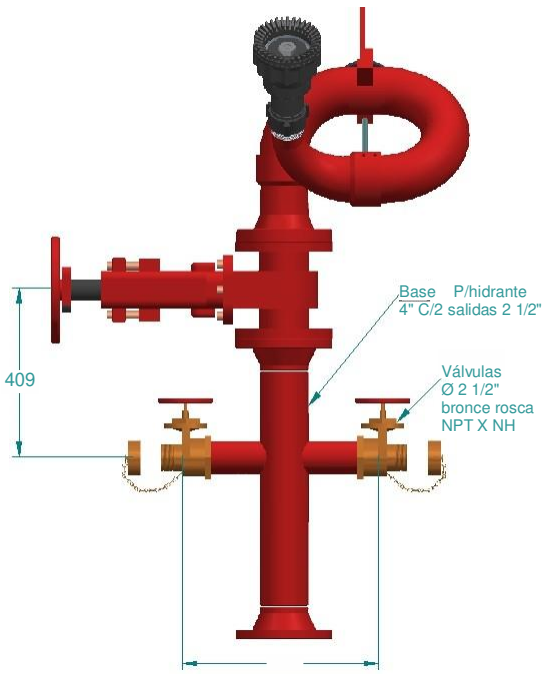

Medidas en MM

PARTE	ESPECIFICACIONES GENERALES DEL HIDRANTE	
1. BASE PARA HIDRANTE	Cuerpo de la base Brida de conexión base Salidas de conexión frontal Brida conexión a monitor	Tubo de 4" SCH 40, ASTM A-53 4", Clase 150, WN, RF , A-105 Tubo de 2 1/2" SCH 80, AST A-53,NPT 4" clase 150, WN, FF, A -105
2. VÁLVULAS LATERALES	Tipo Cuerpo Accesorios Certificación	Cortina 2 1/2" Bronce, NPT X NH Tapa y Cadena UL/FM
3. VÁLVULAS DE CORTE OS&Y	Tipo Cuerpo Diámetro Certificación	Vástago Ascendente (OS&Y) Hierro dúctil 4" UL/FM
4. MONITOR	Caudal (GPM) Tipo Cuerpo Brida conexión- base monitor Conexión salida para boquilla Rotación horizontal Rotación vertical Certificación	1250 GPM Cobra / Hurricane Duraluminio - Anodizado ANSI 356.0-T6 4" clase 150 FF 2 1/2" NH 360° 180° FM
5.BOQUILLA DE DESCARGA	Caudal requerido Tipo Material Presion de operacion Conexion	250, 350, 500, 750 GPM Galonaje Fijo Duraluminio - Anodizado ANSI 356.0-T6 100 PSI 2 1/2" NH hembra



MODELO ALTERNATIVO EXPLOSIONADO

La inspección, prueba y mantenimiento se debe realizar anualmente y después de cada operación, bajo los lineamientos del fabricante y de la norma NFPA-25 por personal capacitado y/o distribuidor autorizado por PRODESEG S.A

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.) Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co