Bombas Alta Presión

Gasolina

HG 2 95-2 KL

Fabricado por:
Barnes de Colombia S.A
Bogotá - Colombia

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (kg)
HG 2 95-2 KL	1E0545	9.5	107	90	2”	2”	61.0

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).



Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbón/Cerámica/Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo

Aplicaciones
• Aprovisionamiento de aguas limpias
• Recirculación de agua en torres de enfriamiento
• Refrigeración de maquinaria / Circuitos de recirculación
• Riego por aspersión
• Llenado y vaciado de carro tanques
• Riego por goteo
• Lavado de establos
• Acueductos municipales

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	2" NPT
Descarga	2" NPT
Tipo de impulsor	Cerrado Balanceado dinámicamente según ISO G6,3
Cantidad de impulsores	2
Tipo de sello	Sello mecánico 1-1/4” TIPO 01
Temperatura Máx. Líquido	70° C Continua

Características del Motor	
Tipo	Gasolina
Potencia	9.5 hp
Marca	Kohler
Cilindros	1
Velocidad	3.600 RPM
Tipo de Arranque	Retractil
Capacidad del tanque	7.3 litros
Consumo de combustible	0.7 galón / hora

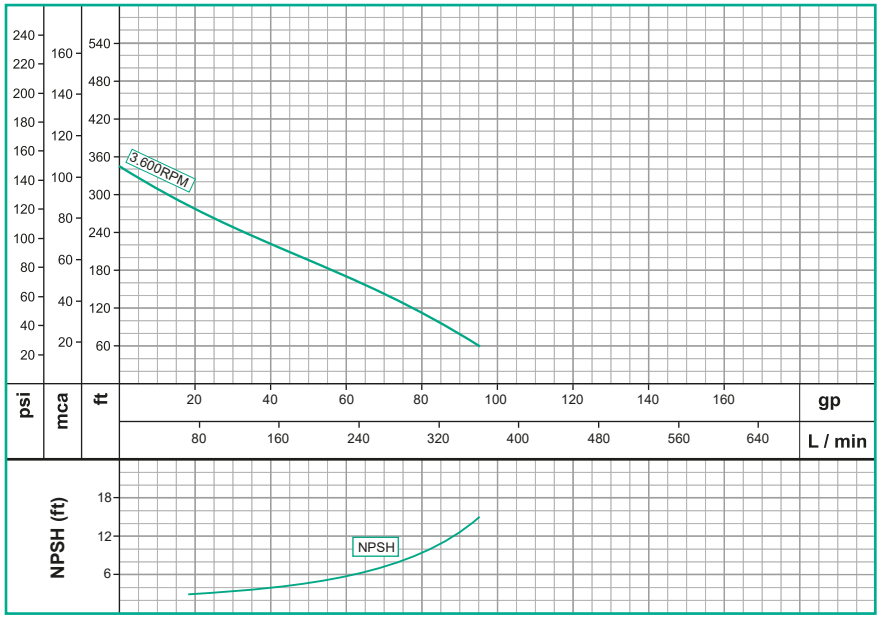

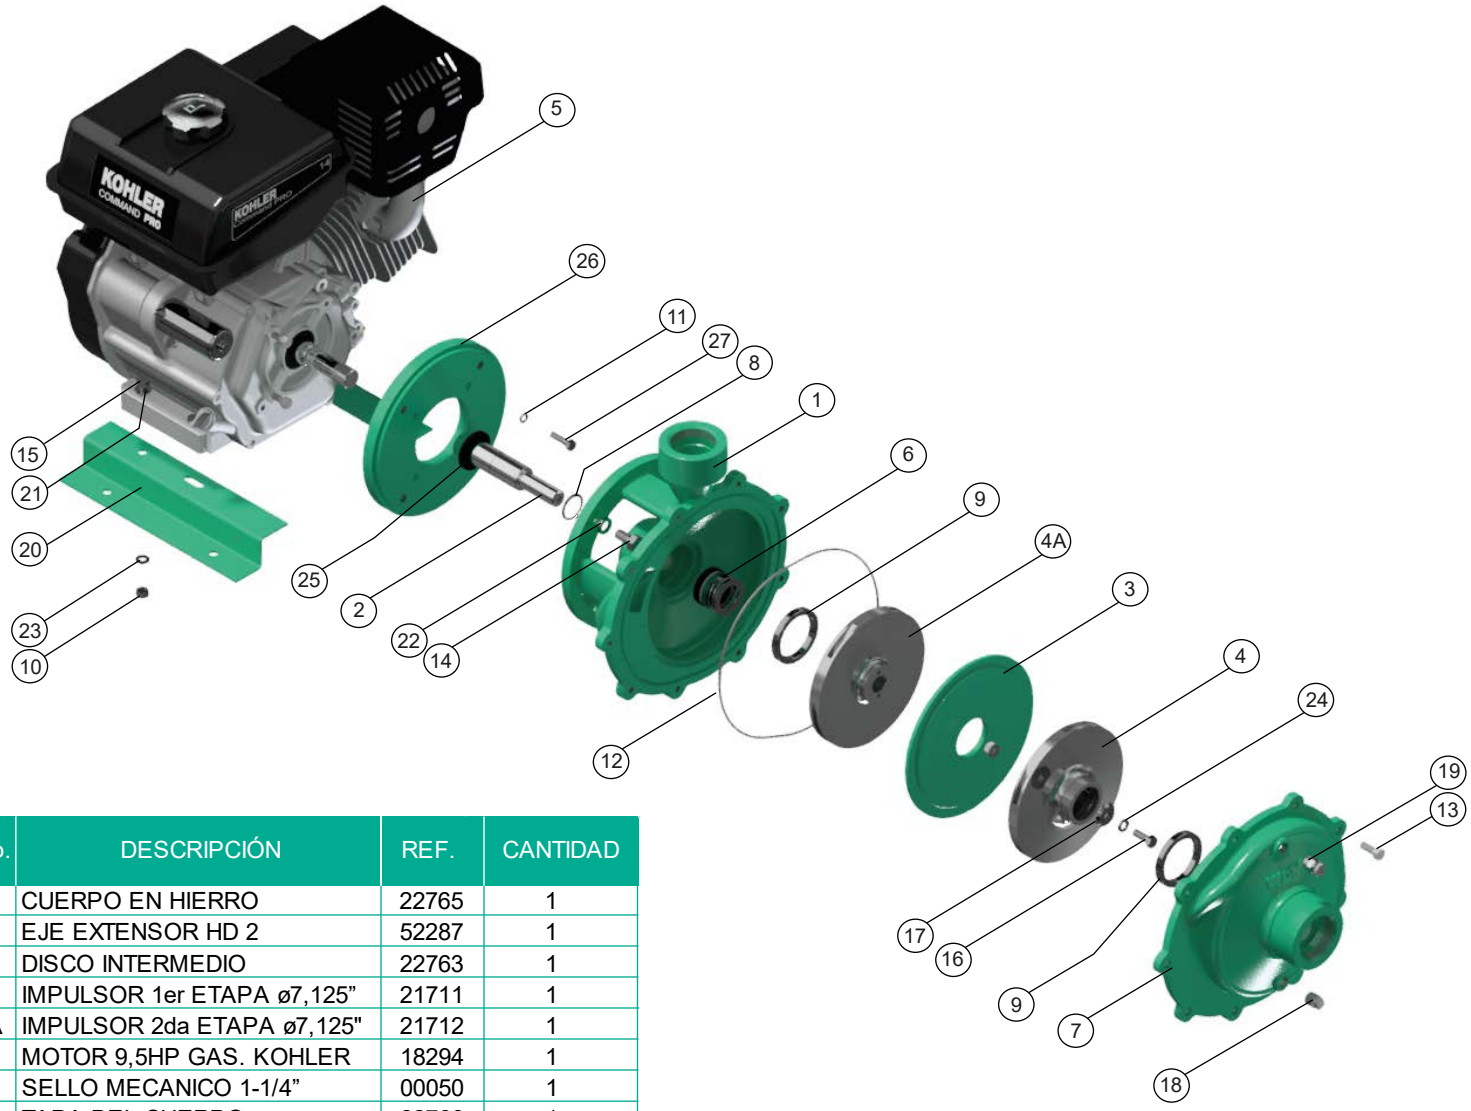

No.	DESCRIPCIÓN	REF.	CANTIDAD
1	CUERPO EN HIERRO	22765	1
2	EJE EXTENSOR HD 2	52287	1
3	DISCO INTERMEDIO	22763	1
4	IMPULSOR 1er ETAPA ø7,125”	21711	1
4A	IMPULSOR 2da ETAPA ø7,125"	21712	1
5	MOTOR 9,5HP GAS. KOHLER	18294	1
6	SELLO MECANICO 1-1/4”	00050	1
7	TAPA DEL CUERPO	22766	1
8	ANILLO SEEGER A-32 INOX.	17010	1
9	ANILLO DE FRICCION	30648	2
10	TUERCA DE 3/8 NC	02502	4
11	ARANDELA PRESION 5/16"	02602	4
12	ANILLO "O" PARKER #274	17738	1
13	TORNILLO 3/8” x 1-1/4”NC	02222	9
14	TORNILLO 1/2” x 1”NC	28935	4
15	TORNILLO 3/8" x 1-1/2" NC	02236	4
16	TORNILLO 3/8” x 1-1/4” NC INOX	02215	1
17	ARANDELA RETENCION	26812	1
18	TAPON DE 3/8” NPT	15000	1
19	TAPON DE PURGA 3/8"	03238	1
20	BASE EN LAMINA	19342	2
21	ARANDELA DE 3/8"	02553	4
22	ARANDELA PRESION 1/2	02608	4
23	ARANDELA PRESION 3/8”	02604	13
24	ARANDELA PRESION 3/8” INOX	02616	1
25	ARANDELA EN CAUCHO	05163	1
26	DISCO ADAPTADOR	24788	1
27	TORNILLO M8 x 30mm	16649	4

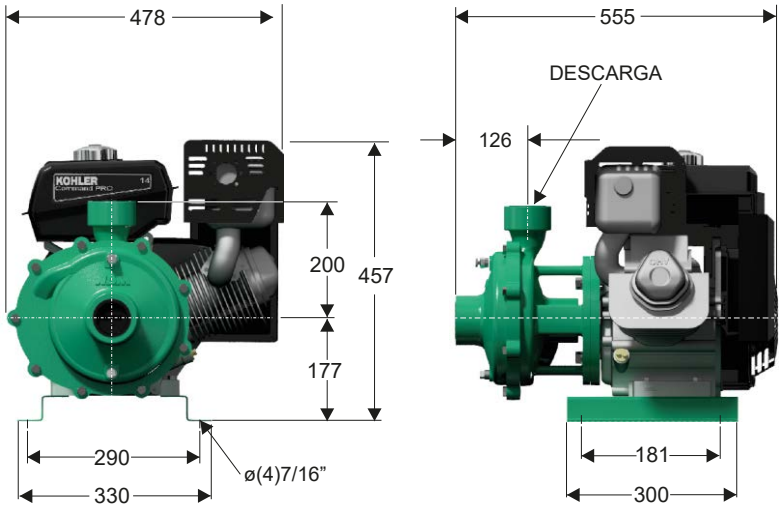

Dimensiones en milímetros

Parque Industrial Celta
Autopista Bogotá-Medellín Km 7.5 bodegas 86 y 93
Funza - Cundinamarca

Teléfono: (57)(1) 743 9090
www.barnes.com.co

VERSIÓN	1.0
FECHA	19/01/2024

WDM® PUMPS