BASE PARA HIDRANTES DE 4" CON DOS SALIDAS DE 2 ½"

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Las bases para hidrante proporcionan puntos de salida; son necesarias para la instalación de monitores y accesorios de suministró auxiliar. Son fabricadas bajo los lineamentos de la NFPA 24.

Se conecta a la red mediante brida weilding neck de 4" clase 150 RF/FF dependiendo las necesidades del cliente; cuerpo fabricado en tubería de acero al carbón SCH 40, ASTM 106 sin costura. Cuenta con dos salidas laterales y un terminal de salidad en rosca NPT para conexión de válvula NPT x NH.
Proceso de soldadura SMAW y procedimientos (WPS) aprobado bajo la norma ASME SECCION IX/2007; certificación de las soldadura mediante prueba radiográfica y tintas penetrantes que garantizan la uniformidad y calidad de la misma.
.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO:** Tubo en acero al carbón 4" SCH 40 ASTM A 53
- **SALIDAS:** Tubo de 2 ½" SCH 40 ASTM A 53. Roscado NPT
- **CONEXIÓN A RED** Brida 4" #150 RF/FF ASTM A105 WN
- **CONEXIÓN DE SALIDA:** Brida 4" #150 RF/FF ASTM A105 WN
- **SOLDADURA:** Certificada WPS/SMAW/ASME SECCION IX 2007
- **PINTURA** Recubrimiento tricapa zinc / epóxico / uretano certificada
- **PRESION DE SERVICIO:** 175 PSI
- **PRESION DE PRUEBA:** 225 PSI
- **ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS:** Tintas penetrantes y pruebas radiográficas
- **VÁLVULAS:** 2. ½" NPT x NH (Hembra-Macho), con tapa y cadena

RECOMENDACIONES :La inspección, prueba y mantenimiento se debe realizar anualmente y después de cada operación, bajo los lineamientos del fabricante y de la norma NFPA-25 por personal capacitado y/o distribuidor autorizado por PRODESEG S.A .

REFERECIA PARA PEDIDOS

AGUPR174	BASE P/HIDRANTE 4" C/2 SALIDAS DE 2 1/2"
VALWL011	VALVULA COMPUERTA 2.1/2" H-M 300 PSI TAPA&CAD UL/FM BRONCE

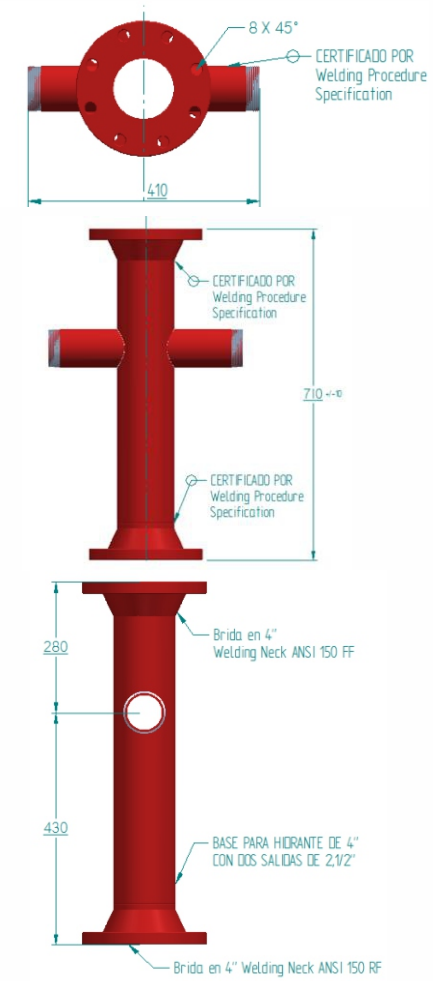

Medidas: MM

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co