# EXTINTOR 150 LB POLVO QUÍMICO SECO ABC Y BC TIPO ROBOT

PRODESEG® S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| • **AGENTE EXTINTOR:** | Fosfato - Di-hidrogeno de amonio (PQS ABC al 70%)<br>Cloruro de Potasio / Kcl (PQS BC al 75%) |
| • **AGENTE EXPELENTE:** | Nitrógeno (N2) |
| • **CARGA AGENTE EXTINTOR :** | 68 Kilogramos |
| • **PESO CILINDRO CARGADO:** | 122 Kilogramos |
| • **PESO CILINDRO VACIO:** | 54 Kilogramos |
| • **PRESIÓN DE SERVICIO:** | 240 PSI |
| • **TIEMPO DE DESCARGA:** | 30 a 60 segundos aprox |
| • **ALCANCE HORIZONTAL DE LA DESCARGA:** | 5 a 13 metros |
| • **MANGUERA:** | Ø 3/4" caucho lona 7 m de largo<br>Presión de servicio 300 psi |

**RECOMENDACIONES** : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10.

## DESCRIPCIÓN

Extintor portátil diseñado para ofrecer una mayor efectividad en áreas con alto riesgo de incendio, modelo presurizado que utiliza nitrógeno como agente expelente y químico seco como agente extintor.

Posee ruedas y un soporte en la base del cilindro para el fácil traslado y ubicación en el momento de una emergencia.

Diseñado para mantenerse en posición vertical estable, ayudando así a la descarga de su contenido de manera constante y sin interrupciones. La movilidad del extintor se facilita ya que posee una manija que termina en forma de soporte para el posicionamiento de la manguera.

Provisto de una válvula en bronce que integra un sistema de accionamiento rápido (palanca) con un indicador de presión contenida en caja metálica (manómetro) de 240 psi. La manguera flexible para la descarga, cuenta con acoples de acero cromado resistentes a la corrosión y en su extremo final se ajusta una boquilla de control que permite maniobrar el caudal de descarga manteniendo el tiempo y el alcance requeridos durante la operación. Posee acabados en pintura electrostática color amarilla ABC y rojo BC.

Elaborado bajo las normas técnica aplicables NTC 652, NTC 1916.

## REFERECIA PARA PEDIDOS

| | |
|---|---|
| **EXTPR018** | EXTINTOR 150 LBS PQS BC TIPO ROBOT CON MANGUERA |
| **EXTPR028** | EXTINTOR 150 LBS PQS ABC TIPO ROBOT CON MANGUERA |




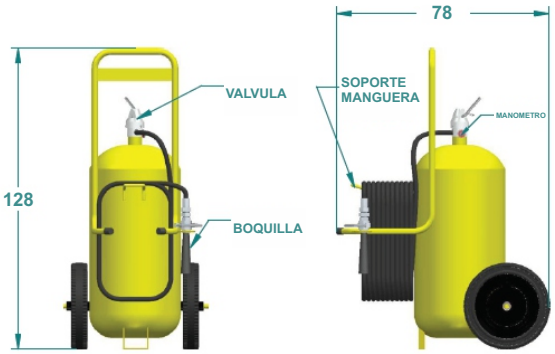


Medidas en centímetros.

**AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VÍA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)**
**Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474**
**E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co**